


Omnia 2.0

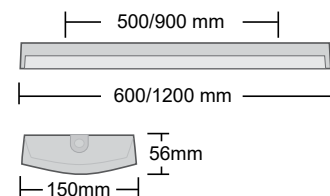

Omnia 2.0 - slank og robust IP44 armatur

Beskrivelse

Armaturstamme i stålplate, pulverlakkert i hvit (RAL 9016), endestykker ABS plast som er fastmontert i stammen. Kuppel i opal akryl (PMMA).

Bruksområder

Industri lokaler, våte rom, garderobes, garasje, P-hus, kulverter etc.

Montasje

For montasje direkte i tak eller på vegg. IP44 ved horisontal montasje i tak. IP40 når nedhengt og ved horisontal eller vertikal montasje på vegg. Veggbraketter leveres som tilbehør. Armaturen er vekt balansert.

Tilkobling

Tilkobling fra oversiden i senter av armaturen. Finnes også knock-out for tilkobling via gavel. Armaturen leveres med 5x2,5mm² innstikk-klemme i senter med mulighet for overkobling.

Øvrig

Andre DALI versjoner leveres på forespørsel. Veggfester og beskyttelsesbøyler leveres som tilbehør. Lysmengde for Omnia 16W og 36W kan reduseres med dip-switcher på driver i 4 trinn, se tabell.

Lyskilde

Fargeindex	Ra >80
Fargetoleranse	MacAdam 3
Levetid - Ta 25°C	
LED	L80B50 100 000 t
Driver	100 000 t (10%)

Sensor

Omnia Radar er utstyrt med mikrobølgesensor (5,8 GHz). Sensoren detekterer all bevegelse i sin nærhet, også på andre siden av glassruter og tynne vegger. Følsomheten stilles inn med en DIP-bryter (1m - 6m) på sensoren. Etterlystiden kan justeres på samme måte (5s-30min).


Flere Radar armaturer kan kobles sammen (Master/Master), samlet totaleffekt max 400W. En Radar armatur kan også anvendes til å styre standard-armaturer (Master/Slave), samlet totaleffekt max 400W.

Armaturer (stk) pr. kurs:

	10-B	10-C	16-B	16-C
16W	37	62	60	90
36W	14	23	23	39
46W DALI	13	20	20	32

Produkt	Pin 1	Pin 2	mA	W	lm ut
Omnia 2.0 Opal 16W	ON	ON	350	16	2100 / 2200
	ON	OFF	300	14	1800 / 1900
	OFF	ON	250	12	1500 / 1600
3000K / 4000K	OFF	OFF	200	10	1200 / 1250
	ON	ON	800	36	4800 / 5000
	ON	OFF	700	31	4200 / 4400
Omnia 2.0 Opal 36W	OFF	ON	600	27	3600 / 3750
	OFF	OFF	500	23	3000 / 3100

Innstilling på driver ved levering.

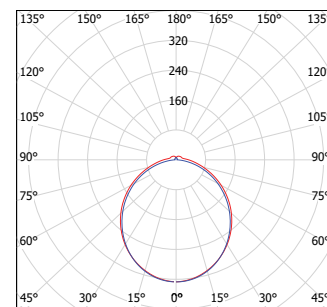

Omnia 2.0




DEFA nr.	E-nr.	Type	Modul	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
123164	3242100	Omnia 2.0	600	16W 3000K	2100lm	131		1,6
123166	3242101	Omnia 2.0 Radar	600	16W 3000K	2100lm	131	Sensor OnOff	1,6
123165	3242102	Omnia 2.0	600	16W 4000K	2200lm	138		1,6
123167	3242103	Omnia 2.0 Radar	600	16W 4000K	2200lm	138	Sensor OnOff	1,6
123168	3242104	Omnia 2.0	1200	36W 3000K	4800lm	133		3,1
123170	3242105	Omnia 2.0 Radar	1200	36W 3000K	4800lm	133	Sensor OnOff	3,1
123169	3242106	Omnia 2.0	1200	36W 4000K	5000lm	139		3,1
123171	3242107	Omnia 2.0 Radar	1200	36W 4000K	5000lm	139	Sensor OnOff	3,1
123393		Omnia 2.0 Radar	1200	36W 4000K	5000lm	139	Sensor MinMaxOff	3,1
123421		Omnia 2.0	1200	46W 3000K	6000lm	130	DALI	3,1
123422		Omnia 2.0	1200	46W 4000K	6100lm	133	DALI	3,1

☐ = Skaffevare (på forespørsel)

Tilbehør:


114079	3231877	Veggfeste 45°	par	
109549	3332117	Veggfeste justerbar	par	
124349		Beskyttelsesbøyler	par	
123395		Kuppel	600	opal
123396		Kuppel	1200	opal

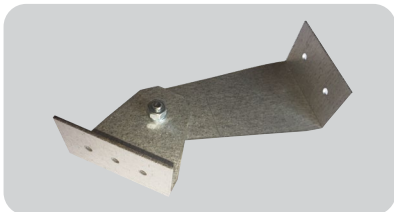

Justerbart veggfeste - korrosjonskl. 3



Veggfeste 45° - galvanisert

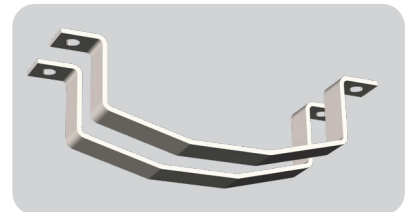

Beskyttelsesbøyler