

Omnia 2.0 - slimmad och robust IP44 armatur

## Beskrivning

Armaturstomme i stålplåt, pulverlackerad i vit (RAL 9016), gavlar i ABS plast som är fastmonterad i armaturstommen. Kupa i opal akryl (PMMA).

## Användningsområde

Industrilokaler, omklädningsrum, våta utrymmen, garage, P-hus, kulvertar etc.

## Montage

För montage direkt i tak eller på vägg. IP44 vid horisontell montage i tak. IP40 pendlad og vid horisontell eller vertikal montage på vägg. Väggekonsol levereras som tillbehör. Produktet är viktbalanserad.

## Anslutning

Anslutning från ovansidan i centrum av armaturen. Finns även knock-out för anslutning via gavlar. Armaturen levereras med 5x2,5mm<sup>2</sup> instickplint i centrum med möjlighet för överkoppling.

## Övrigt

Andra DALI versioner på förfrågan. Väggekonsoll och skyddsrumsgylar levereras som tillbehör.

## Sensor


Omnia Radar är utrustad med sensor av mikrovågstyp (5,8 GHz). Mikrovågssensorn detekterar rörelser i sin närhet, även på andra sidan glasrutor och tunna väggar. Känsligheten ställs in med en DIP-brytare (1m - 6m) på sensorn. Efterlystiden/frånvarofördröjningen justeras på samma sätt (5s-30min). Flera Radar armaturer kan kopplas tillsammans (Master/Master), samlad totaleffekt max 400W. En Radar armatur kan också användas till att styra standardarmaturer (Master/Slave), samlad totaleffekt max 400W.

## Armaturer (st) pr. strömkrets


	10-B	10-C	16-B	16-C
16W	37	62	60	90
36W	14	23	23	39

## Ljuskälla


Färgåtergivningningsindex	Ra >80
Färgtolerans MacAdam	3
Livslängd LED	L80B50 100 000 t
Livslängd driver	100 000 t (10%)

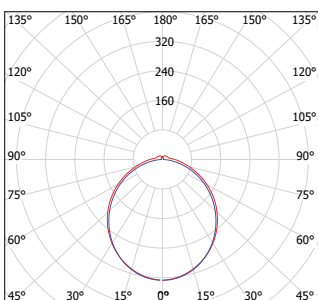

DEFA nr.	E-nr.	Typ	Modul	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
123164	7215314	Omnia 2.0	600	16W 3000K	2100lm	131		1,6
123166	7215316	Omnia 2.0 Radar	600	16W 3000K	2100lm	131	Sensor OnOff	1,6
123165	7215315	Omnia 2.0	600	16W 4000K	2200lm	138		1,6
123167	7215317	Omnia 2.0 Radar	600	16W 4000K	2200lm	138	Sensor OnOff	1,6
123168	7215318	Omnia 2.0	1200	36W 3000K	4800lm	133		3,1
123170	7215320	Omnia 2.0 Radar	1200	36W 3000K	4800lm	133	Sensor OnOff	3,1
123169	7215319	Omnia 2.0	1200	36W 4000K	5000lm	139		3,1
123171	7215321	Omnia 2.0 Radar	1200	36W 4000K	5000lm	139	Sensor OnOff	3,1
123393		Omnia 2.0 Radar	1200	36W 4000K	5000lm	139	Sensor MinMaxOff	3,1
123421		Omnia 2.0	1200	46W 3000K	6000lm	130	DALI	3,1
123422		Omnia 2.0	1200	46W 4000K	6100lm	133	DALI	3,1
Tillbehör:								
114079	7998600	Väggkonsoll 45°	par					
124349		Skyddsrumbyglar	par					
123395		Kupa	600	opal				
123396		Kupa	1200	opal				

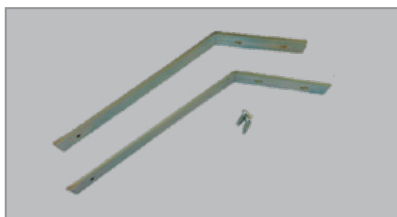

Väggkonsoll 45° ZN

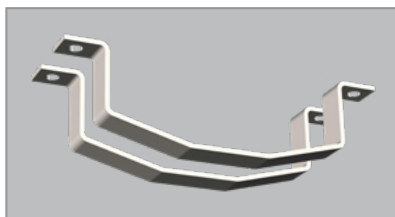

Skyddsrumbyglar