


Probe

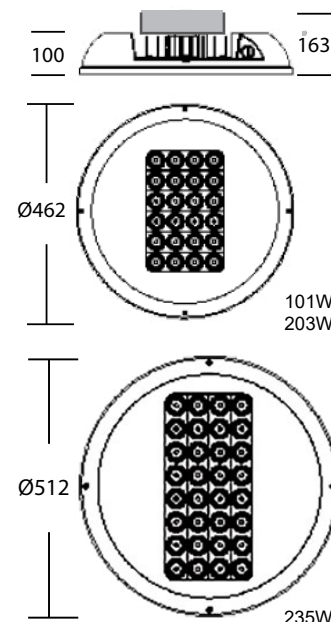

Probe – kraftig armatur i aluminium för högre takhöjder

Beskrivning

Armaturhus med integrerad kylning i press-gjuten aluminium med sandblästrad silvergrå finish. 4 mm härdat glas, motståndskraftig mot termiska stötar och slag. Resistent i tuffa miljöer. Automatisk temperaturkontroll. I händelse av en oväntad temperaturökning kommer systemet att reducera ljusflödet och därmed sänka arbetstemperaturen och garantera säker drift. IP66, Klass II. IK 08.

Användningsområde

Industrilokaler, lager, varuhus, utställningshallar, idrottshallar.

Montage

Probe levereras med upphängsfäste för dubbelupphäng.

Anslutning

För 1,5mm² kabel Ø6-13mm i nippel.


Övrigt

På förfrågan kan alla versioner levereras med DALI, skyddsgaller, väggfäste och andra lösningar för pendlig levereras som tillbehör.


Armaturer pr. kurs	16B	16C	20B	20C
101W	8 st	16 st	11 st	22 st
203/235W	4 st	8 st	6 st	11 st

Ljuskälla

Färgtemperatur	4000K
RA	80
Ta	-40 + 40 grader
Livslängd	L90B10 100.000 t

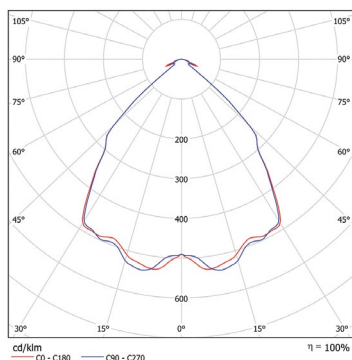


Bredstrålande

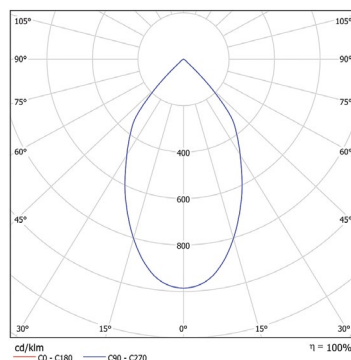

Smalstrålande


Nummer	ABC	Typ		Ljuskälla		Styrning	Arm.lm	lm/W	Vikt (kg)
120536	C	Probe	wide beam	12 LED 101W	4000K		11.149	110	12,0
120509	C	Probe	wide beam	24 LED 203W	4000K		22.298	110	12,0
120589	C	Probe	wide beam	24 LED 203W	4000K	DALI	22.298	110	12,0
120540	C	Probe	wide beam	32 LED 235W	4000K		26.013	111	12,0
121265	C	Probe	narrow beam	24 LED 203W	4000K		22.298	110	12,0
Tillbehör:									
121878	C	Upphängsfäste		galv		för upphäng i enkel kedja			
120590	C	Skyddsgaller Ø462 armaturer		svart					
122272	C	Skyddsgaller Ø512 armaturer		svart					
120703	C	Väggfäste		galv					
109842	C	Karabin krok		galv	L = 50mm				
120826	C	Karabin krok		galv	L = 80mm				
118477	C	Kedja		galv	svetsad max 70 kg (löpmeter)				

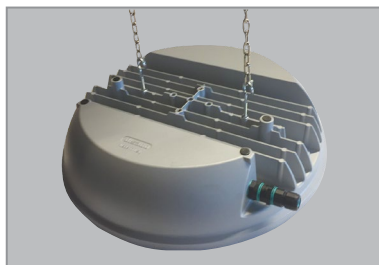


Upphängningsfäste Ø462 armaturer (inkl)




Upphängningsfäste Ø512 armaturer (inkl)

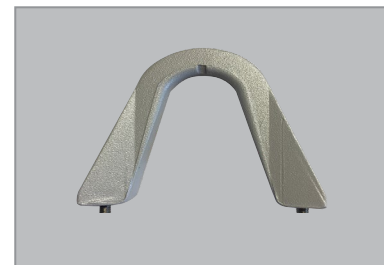

Upphängningsfäste - för enkel kedja

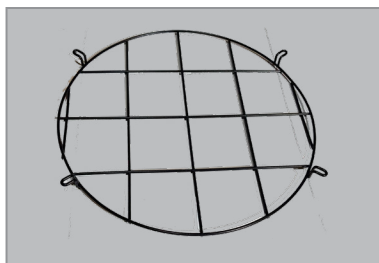

Skyddsgaller

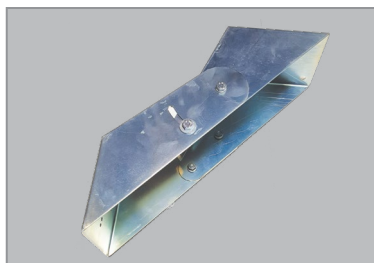

Väggfäste

