




# Proof LED

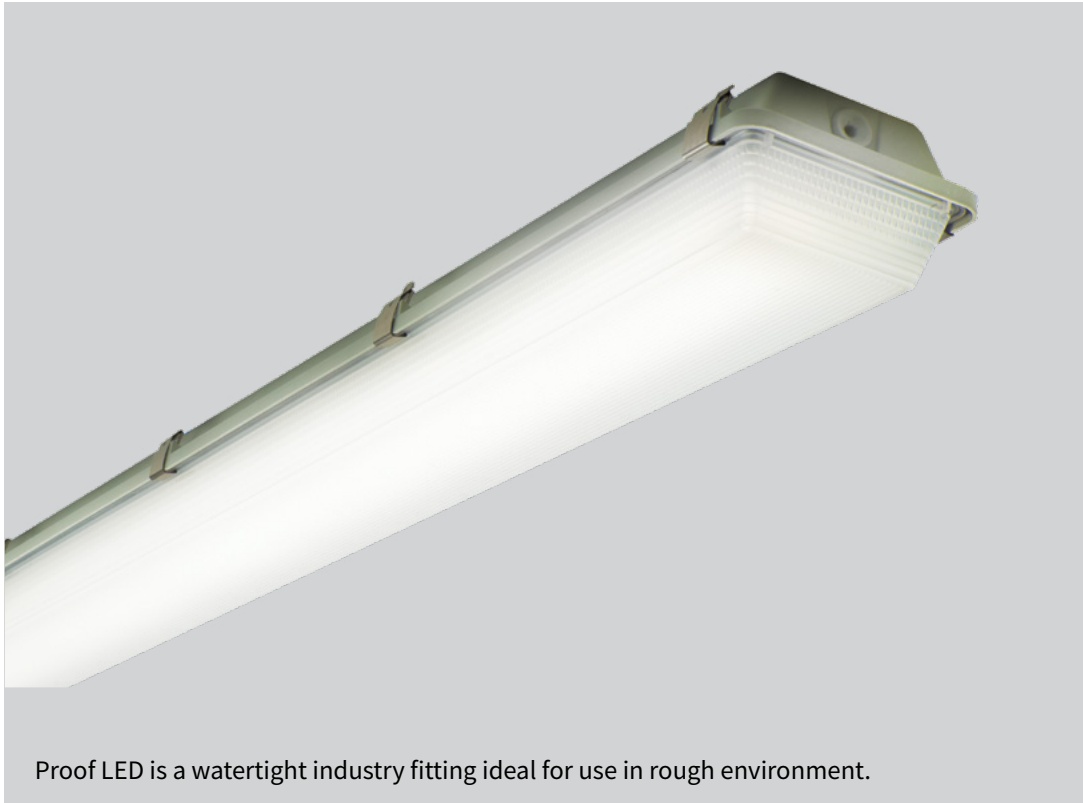

14W	c-c 500 mm
27/40W	c-c 800 mm
34/54/78/82/92/104W	c-c 1100 mm
14W	702 mm
27/40W	1312 mm
34/54/78/82/92/104W	1612 mm



Proof LED is a watertight industry fitting ideal for use in rough environment.

## Kuvaus

Pintaan asennettava teollisuusvalaisin kuvulla, valaisee laajalti. Runko lasikuituvahvisteista polyesteria. Varjostin akryyliä tai polykarbonaattia. Klipsit ruostumatonta terästä. IK08 (Vain PC versiot), IP67.

## Käyttökohteet

Proof-malli sopii teollisiin tiloihin, elintarviketeollisuuteen, maanviljelyyn, kylmiöihin, pakastehuoneisiin, ulkotiloihin, autotalleihin ja varastoihin.

## Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle. Voidaan toimittaa kiinnityssangoilla, johtokiinnityksellä ja seinätelineellä.

## Liitäntä

Kaapelilähtö, nipat päätyosissa. 5x2,5 mm<sup>2</sup>:n vaihtokytkentä vakiona.

## Muuta

Voidaan toimittaa integroidulla turvavaloyksiköllä ja akkupaketilla.

Valaisimia (pcs) per piiri	16-B	16-C
14W	33	56
14W DALI	21	35
27/34/40/55W	24	40
27/34/40/55W DALI	24	40
78W	13	22
78W DALI	18	30
92W	22	
92W DALI	22	


Värintoistoindeksi	Ra 80
MacAdam-väritoleranssi	3
Käyttöikä Ta 25°C:	L80B10 100.000h
Ta max:	L80B10 50.000h




High quality LED Ra 80



Stainless steel fixing with safety screw

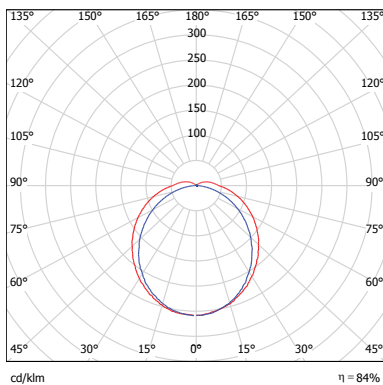

Proof opal heijastin

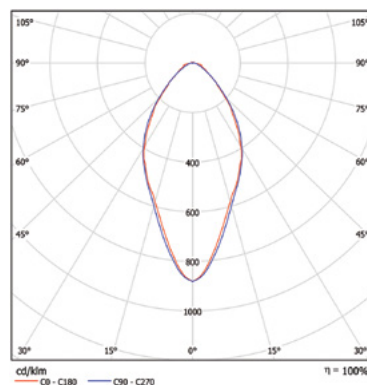


Proof clear heijastin

DEFA nu.	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valolähdet	Valaisi.lm	lm/W	Ohjaustapa	Ta max	Ta min	Paino
127576	Proof	700mm	Opal PC	14W 840	2130	152		45°C	-20°C	3,0 kg
127577	Proof	700mm	Opal PC	14W 840	2130	152	DALI	45°C	-20°C	3,0 kg
127570	Proof	1300mm	Opal PC	27W 840	4260	158		45°C	-20°C	3,8 kg
127578	Proof	1300mm	Opal PC	27W 840	4260	158	DALI	45°C	-20°C	3,8 kg
127582	Proof	1300mm	Opal PMMA	27W 840	4260	158		45°C	-20°C	3,8 kg
127573	Proof	1600mm	Opal PC	34W 840	5330	157		45°C	-20°C	4,4 kg
127580	Proof	1600mm	Opal PC	34W 840	5330	157	DALI	45°C	-20°C	4,4 kg
127572	Proof	1600mm	Opal PMMA	34W 840	5330	157		45°C	-20°C	4,4 kg
127574	Proof PAS	1300mm	Opal PC	40W 840	5710	143		35°C	-20°C	3,8 kg
127579	Proof	1300mm	Opal PC	40W 840	5710	143	DALI	35°C	-20°C	3,8 kg
127569	Proof	1600mm	Opal PC	55W 840	7960	145		35°C	-20°C	4,4 kg
127575	Proof	1600mm	Opal PC	55W 840	7960	145	DALI	35°C	-20°C	4,4 kg
127583	Proof	1600mm	Opal PMMA	55W 840	7960	145		35°C	-20°C	4,4 kg
127568	Proof	1600mm	Opal PC	78W 840	11170	143		25°C	-20°C	4,4 kg
127567	Proof	1600mm	Opal PC	78W 840	11170	143	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
127566	Proof	1600mm	Opal PC	92W 840	13700	149		25°C	-20°C	4,4 kg
127571	Proof	1600mm	Opal PC	92W 840	13700	149	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
124598	Proof High	1600mm	Clear PC	82W 840	12300	150		35°C	-20°C	4,4 kg
123537	Proof High	1600mm	Clear PC	104W 840	14000	135		25°C	-20°C	4,4 kg

Fixing bracket 110089 applied incl with the fitting.

Lisävarusteet:

110089	Proof fixing bracket	pcs	supplied incl with the fitting
114079	Wall bracket 45° - galvanized	pair	
109549	Wall bracket adjustable - corrosion class 3	pair	
111730	Suspension hook for wire	pcs	use in combination with the fixing bracket
114084	Wire bracket - max 6mm	pair	use in combination with the fixing bracket

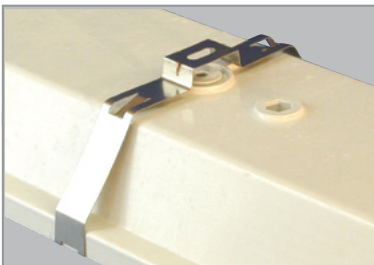


Fixing bracket - stainless steel - supplied incl with the fitting




Suspension hook for wire - use in combination with the fixing bracket



Wire bracket max 6mm - use in combination with the fixing bracket

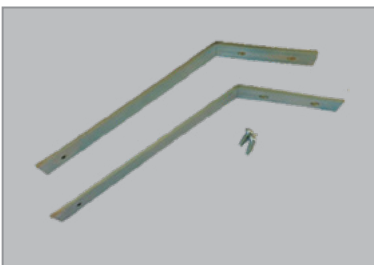

Wall bracket 45° - galvanized

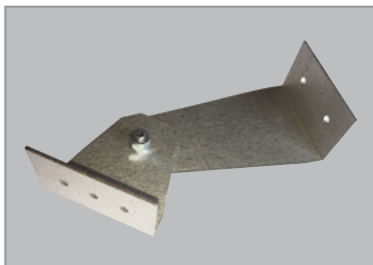

Adjustable wall bracket - corrosion class 3