




13W	c-c 500 mm
25/35W	c-c 800 mm
31/53/78/82/104W	c-c 1100 mm
13W	702 mm
25/35W	1312 mm
31/53/78/82/104W	1612 mm



Proof - en serie tette industriarmaturer for bruk i tøffe miljøer.

Beskrivelse

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling. Armaturstamme i lys grå glassfiberarmert polyester. Avskjerming i polykarbonat eller PMMA (akryl) som gir et jevnt og mykt lys. Festeklips i rustfritt stål. IK08 (kun PC versjoner), IP67.

Bruksområde

Industri, landbruk, utendørs, parkeringshus, lager, garasje etc.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg med medfølgende festebrakett. Wirefeste og veggkonsoll er tilgjengelig som tilbehør.

Tilkobling

Kabelinnføring med nipler i armaturens endestykker. Armaturen leveres for overkobling som standard med 5x2,5mm² innstikksklemme i hver ende.

Øvrig

På forespørsel leveres:

- Med integrert nødlisagregat/batteripakke
- Bevegelsessensor (gjelder ikke 17W)
- Versjoner med hurtikobling
- Lysfarge 830 og 850
- Fargeindex Ra 90
- Versjon for fryserom


Armaturer (stk) pr. kurs	16-B	16-C
14W	33	56
14W DALI	21	35
27/34/40/55W	24	40
27/34/40/55W DALI	24	40
78W	13	22
78W DALI	18	30
92W	22	
92W DALI	22	

Lyskilde


Fargeindex	Ra 80
Fargetoleranse MacAdam	3
Levetid Ta 25°C:	L80B10 100.000t
Ta max:	L80B10 50.000t




Høykvalitet LED Ra 80

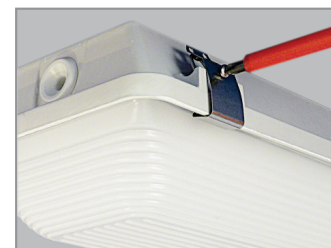

Rustfrie stålklips med sikkerhetsskrue

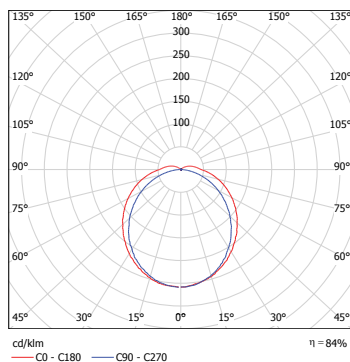

Proof opal kuppel

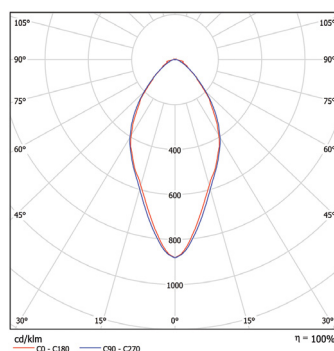


Proof klar kuppel

	DEFA nr.	E-nr.	Type	Modul	Kuppel	Bestykning		Arm. lm	lm/W	Styring	Ta max	Ta min	Vekt
[S]	127576	3032936	Proof	700mm	Opal PC	13W	840	1960	150		45°C	-20°C	3,0 kg
[S]	127577	3032937	Proof	700mm	Opal PC	13W	840	1961	150	DALI	45°C	-20°C	3,0 kg
[S]	127570	3032938	Proof	1300mm	Opal PC	25W	840	4040	161		45°C	-20°C	3,8 kg
[S]	127578	3032939	Proof	1300mm	Opal PC	25W	840	4040	161	DALI	45°C	-20°C	3,8 kg
[S]	127582	3032940	Proof	1300mm	Opal PMMA	25W	840	4040	161		45°C	-20°C	3,8 kg
[S]	127573	3032941	Proof	1600mm	Opal PC	31W	840	5050	162		45°C	-20°C	4,4 kg
[S]	127580	3032942	Proof	1600mm	Opal PC	31W	840	5050	162	DALI	45°C	-20°C	4,4 kg
[S]	127572	3032943	Proof	1600mm	Opal PMMA	31W	840	5050	162		45°C	-20°C	4,4 kg
[S]	127574	3032944	Proof PAS	1300mm	Opal PC	35W	840	5490	156		35°C	-20°C	3,8 kg
[S]	127579	3032945	Proof	1300mm	Opal PC	35W	840	5490	156	DALI	35°C	-20°C	3,8 kg
	127569	3032946	Proof	1600mm	Opal PC	53W	840	7940	149		35°C	-20°C	4,4 kg
[S]	127575	3032947	Proof	1600mm	Opal PC	53W	840	7940	149	DALI	35°C	-20°C	4,4 kg
[S]	127583	3032948	Proof	1600mm	Opal PMMA	53W	840	7940	149		35°C	-20°C	4,4 kg
	127568	3032949	Proof	1600mm	Opal PC	78W	840	11170	143		25°C	-20°C	4,4 kg
	127567	3032950	Proof	1600mm	Opal PC	78W	840	11170	143	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
	127566	3032951	Proof	1600mm	Opal PC	92W	840	13700	149		25°C	-20°C	4,4 kg
	127571	3032952	Proof	1600mm	Opal PC	92W	840	13700	149	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
[S]	124598	3032953	Proof High	1600mm	Klar PC	82W	840	12300	150		35°C	-20°C	4,4 kg
[S]	123537	3032954	Proof High	1600mm	Klar PC	104W	840	14000	135		25°C	-20°C	4,4 kg

Festebraketter 110089 leveres inkl. med armaturen

Tilbehør:

110089	3332089	Proof festebrakett	stk	leveres inkl. med armaturen
114079	3231877	Veggkonsoll 45° - galvanisert	par	
109549	3332119	Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3	par	
111730	3332124	Opphengskrok for wire	stk	
114084	3332411	Wirebrakett - max 6mm	par	

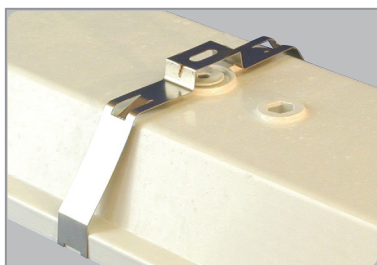


Festebrakett i rustfritt stål - leveres inkl. med armaturen




Opphengskrok for wire - brukes sammen med festebrakett



Wirebrakett max 6mm - brukes sammen med festebrakett

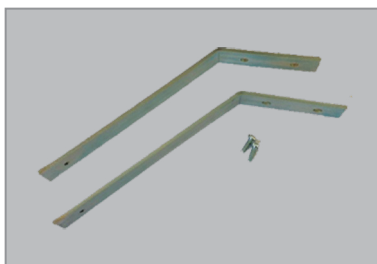

Veggkonsoll 45° - galvanisert

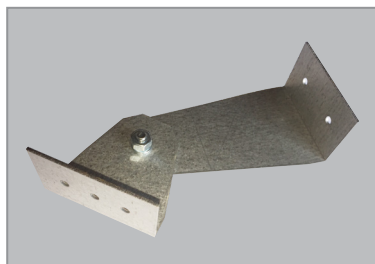

Justerbart veggfeste - korrosjonsklasse 3