





13W c-c 500 mm
25/35W c-c 800 mm
31/53/78/82/104W c-c 1100 mm



Proof är en serie täta industriarmaturer för användning i tuffa miljöer

Beskrivning

Utanpåliggande industriarmatur med kupa och bred ljusfördelning. Armaturstomme i ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Avskärmning i polykarbonat eller Pmma (akryl) som ger ett jämt och mjukt ljus. Fästclips i rostfritt stål. IK08 (endast PC versioner), IP67.

Användningsområde

Proof kan med fördel användas i industri, lantbruk, utomhus, garage lager etc.

Montage

Direkt i tak eller på vägg med medföljande fästbygel. Vajerfäste och väggkonsol levereras som tillbehör.

Anslutning

Kabelinföring med nipplar i armaturens gavlar. Levereras standard med 5x2,5 mm² överkoppling.

Övrigt

Levereras på förfrågan:

- Med integrerad nödljusagregat/batteripaket
- Rörelsessensor (gäller inte 17W).
- Versioner med snabbkoppling
- Ljuskvalitet 830 och 850
- Färgåtervinningsindex Ra 90
- Version för frysrum

Armaturer (st) pr. kurs	16-B	16-C
14W	33	56
14W DALI	21	35
27/34/40/55W	24	40
27/34/40/55W DALI	24	40
78W	13	22
78W DALI	18	30
92W	22	
92W DALI	22	


Färgåtervinningsindex	Ra 80
Färgtolerans MacAdam	3
Livslängd Ta 25°C:	L80B10 100.000t
Ta max:	L80B10 50.000t




Högkvalitet LED Ra 80



Rostfria stålclips med säkerhetsskruv

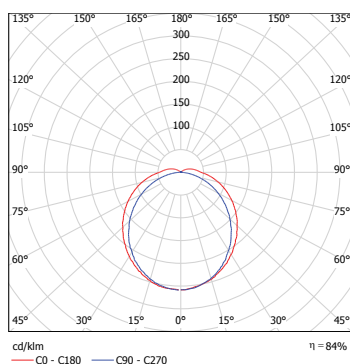

Proof opal kupa

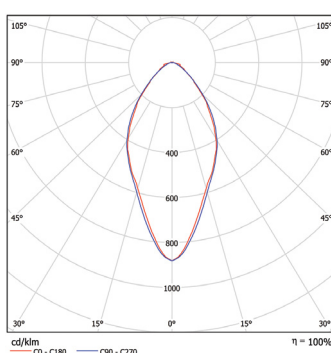


Proof klar kupa

DEFA nr.	E-nr.	Typ	Modul	Kupa	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Ta max	Ta min	Vikt
127576		Proof	700mm	Opal PC	13W 840	1960	150		45°C	-20°C	3,0 kg
127577		Proof	700mm	Opal PC	13W 840	1961	150	DALI	45°C	-20°C	3,0 kg
127570		Proof	1300mm	Opal PC	25W 840	4040	161		45°C	-20°C	3,8 kg
127578		Proof	1300mm	Opal PC	25W 840	4040	161	DALI	45°C	-20°C	3,8 kg
127582		Proof	1300mm	Opal PMMA	25W 840	4040	161		45°C	-20°C	3,8 kg
127573		Proof	1600mm	Opal PC	31W 840	5050	162		45°C	-20°C	4,4 kg
127580		Proof	1600mm	Opal PC	31W 840	5050	162	DALI	45°C	-20°C	4,4 kg
127572		Proof	1600mm	Opal PMMA	31W 840	5050	162		45°C	-20°C	4,4 kg
127574		Proof PAS	1300mm	Opal PC	35W 840	5490	156		35°C	-20°C	3,8 kg
127579		Proof	1300mm	Opal PC	35W 840	5490	156	DALI	35°C	-20°C	3,8 kg
127569		Proof	1600mm	Opal PC	53W 840	7940	149		35°C	-20°C	4,4 kg
127575		Proof	1600mm	Opal PC	53W 840	7940	149	DALI	35°C	-20°C	4,4 kg
127583		Proof	1600mm	Opal PMMA	53W 840	7940	149		35°C	-20°C	4,4 kg
127568		Proof	1600mm	Opal PC	78W 840	11170	143		25°C	-20°C	4,4 kg
127567		Proof	1600mm	Opal PC	78W 840	11170	143	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
127566		Proof	1600mm	Opal PC	92W 840	13700	149		25°C	-20°C	4,4 kg
127571		Proof	1600mm	Opal PC	92W 840	13700	149	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
124598		Proof High	1600mm	Klar PC	82W 840	12300	150		35°C	-20°C	4,4 kg
123537		Proof High	1600mm	Klar PC	104W 840	14000	135		25°C	-20°C	4,4 kg

Upphångsbyglar 110089 levereras inkl. med armaturen

Tillbehör:

110089	7240204	Upphångsbygel	st	levereras inkl. med armaturen
114079	7998600	Väggkonsol 45° ZN	par	
111730		Upphångskrok för wire	st	Används i kombination med upphångningsbygel
114084		Wirefäste - max 6mm	par	Används i kombination med upphångningsbygel
118850		Kupa	Opal PC 700mm	Reservdel
115978		Kupa	Opal PC 1300mm	Reservdel
115979		Kupa	Opal PC 1600mm	Reservdel
124517		Kupa	Opal PMMA 1300mm	Reservdel
120008		Kupa	Opal PMMA 1600mm	Reservdel
126069		Kupa	Klar PC 700mm	Reservdel
126070		Kupa	Klar PC 1300mm	Reservdel
126071		Kupa	Klar PC 1600mm	Reservdel

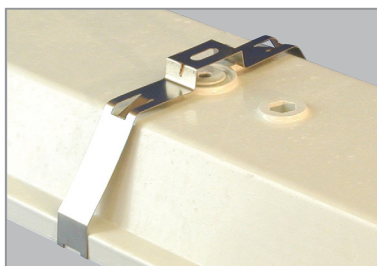

Upphångsbygel i rostfritt stål - levereras inkl. med armaturen



Upphångskrok för wire - används i kombination med upphångningsbygel



Wirefäste max 6mm - används i kombination med upphångningsbygel



Väggkonsol 45° ZN