



Saturno 2.0 HP

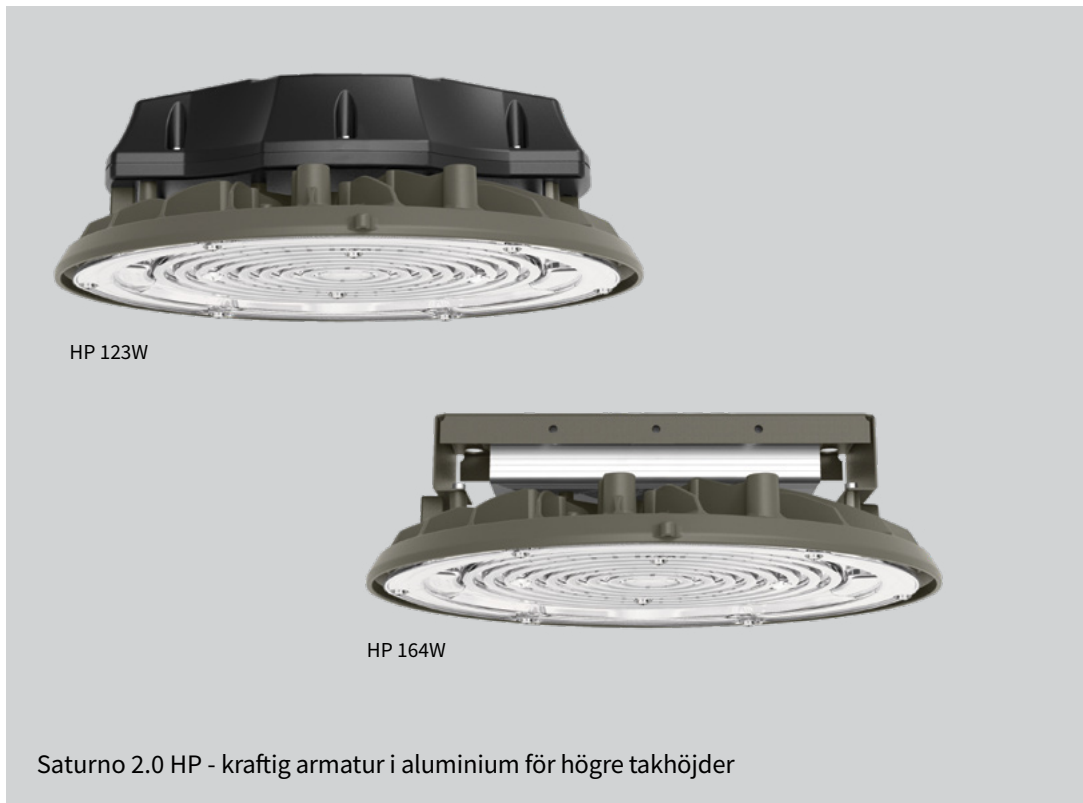

HP 123W

HP 164W

Saturno 2.0 HP - kraftig armatur i aluminium för högre takhöjder




135 mm




123W

115 mm



164W

Ø370 mm



Beskrivning

Armaturhus med integrerad kylning i press-gjuten aluminium med sandblästrad mörkgrå finish. Avskärmning i polykarbonat, motståndskraftig mot termiska stötar och slag. Resistent i tuffa miljöer. Integrerat 4kV överspänningskydd. IP66, Klass I, IK08.

Användningsområde

Industrilokaler, lager, varuhus, utställningshallar, idrottshallar.

Montage

Saturno levereras med wireupphäng, 25 cm, med ring för fäste i en punkt.

Anslutning

Insticksplint max. 2,5mm² kabel.

Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
123W	5	9	9	15
123W DALI	-	-	8	-
164W	3	4	4	7
164W DALI	-	3	4	7

LED enhet

Färgtemperatur	4000K
Färgindex RA 80	
Färgtolerans	MacAdam 3
Ta - 123W 24480lm	Ta -40° - +50°
Ta - 164W 29500lm	Ta -40° - +45°
Livslängd - Ta 25	L80B10 80.000t

Nummer	Typ	Optik	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
124873	Saturno 2.0 HP	Wide beam	123W 4000K	24480	199		4,4
124875	Saturno 2.0 HP	Wide beam	123W 4000K	24480	199	DALI	4,4
126081	Saturno 2.0 HP	Wide beam	164W 4000K	29500	179		5,3
126082	Saturno 2.0 HP	Wide beam	164W 4000K	29500	179	DALI	5,3

