


Saturno 2885 Dali



Saturno 2885 Dali - meget kraftig og effektiv armatur i aluminium for store takhøyder

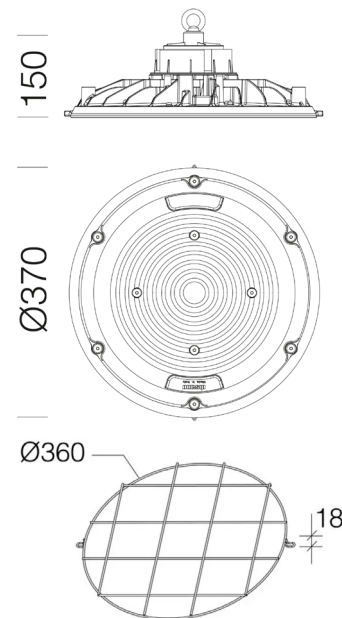

Beskyttelsesgitter.

Beskrivelse

Armaturhus med integrert kjøling i presstøpt aluminium pulverlakkert mørk grå Ral 7021. Avskjerming i polykarbonat, motstandsdyktig mot termiske sjokk og støt. Integrert 4kV overspenningsvern. IP66, Klasse I, IK08.

Bruksområde

Industri lokaler, lager, varehus, utstillingshaller, idrettshaller.

Montasje

Saturno leveres med festeøye.

Tilkobling

Tett nippel tilkobling, max. 2,5mm² kabel, for rask og enkel kobling uten behov for å åpne armatur.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
100W DALI	9	12	14	18
150W DALI	9	9	14	15
200W DALI	5	6	8	9

LED enhet

Fargetemperatur	4000K
Fargeindex	RA 80
Fargetoleranse	MacAdam 3
Ta - 100W 19800lm	Ta -40° - +60°
Ta - 150W 28100lm	Ta -40° - +50°
Ta - 200W 34470lm	Ta -40° - +40°
Levetid - Ta 25°C	L80B10 100.000t

På forespørsel:

- Rød, blå, grønn skjerm
- 10kv overspenningsvern



Skjerm for UGR<22 opal eller transparent.

Nummer	Type	Optikk	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
124875	Saturno	Wide beam	100W 4000K	19800	198	DALI	4,3
126082	Saturno	Wide beam	150W 4000K	28100	187	DALI	4,3
127384	Saturno	Wide beam	200W 4000K	34470	172	DALI	4,3

Tilbehør:

128623	Skjerm - 370mm for Saturno UGR <22 Opal
128576	Skjerm - 370mm for Saturno UGR <22 Transparent
122503	Beskyttelsesgitter Ø370

