

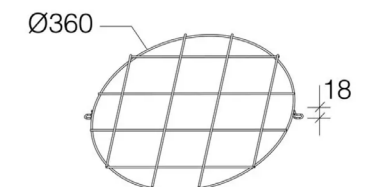


Saturno 2885 Power Switch

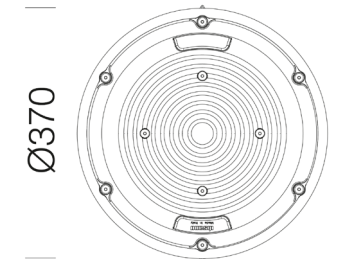

Saturno 2885 Power Switch - meget kraftig og effektiv armatur i aluminium for store takhøyder

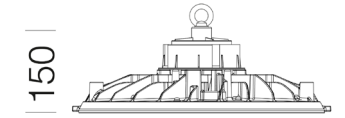

Beskyttelsesgitter.

Beskrivelse

Armaturhus med integrert kjøling i presstøpt aluminium pulverlakkert mørkgrå Ral 7021. Avskjerming i polykarbonat, motstandsdyktig mot termiske sjokk og støt. Integrert 4kV overspenningsvern. IP66, Klasse I, IK08.

Bruksområde

Industri lokaler, lager, varehus, utstillingshaller, idrettshaller.

Montasje

Saturno leveres med festeøye.

Tilkobling

Tett nippetilkobling, max. 2,5mm² kabel, for rask og enkel kobling uten behov for å åpne armatur.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
80-100-120 W	11	12	18	18
100-125-150W	9	9	15	15
110-150-200W	5	6	8	9

LED enhet

Fargetemperatur	4000K
Fargeindex	RA 80
Fargetoleranse	MacAdam 3
Ta -80-100-120W	Ta -40° - +60°
Ta -100-125-150W	Ta -40° - +50°
Ta -110-150-200W	Ta -40° - +40°
Levetid - Ta 25°C	L80B10 100.000t

På forespørsel:

- Rød, blå, grønn skjerm
- 10kv overspenningsvern
- Bevegelses- og lyssensor
- Zhaga konektor
- Versjon for høy omgivelsestemperatur - HT
- Versjon med nøddlysfunksjon - EM



PowerSwitch



Skjerm for UGR<22 opal eller transparent.

Nummer	Type	Optikk	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
129169	Saturno	Wide beam	80-100-120W	4000K 16150-19800-24480	204	PS	4,3
129170	Saturno	Wide beam	100-125-150W	4000K 19800-24300-28100	187	PS	4,3
129171	Saturno	Wide beam	110-150-200W	4000K 20255-28100-34470	172	PS	4,3

Tilbehør:

128623	Skjerm - 370mm for Saturno UGR <22 Opal
128576	Skjerm - 370mm for Saturno UGR <22 Transparent
122503	Beskyttelsesgitter Ø370

