

UtiLine - tehokas IP23-valaisin sisä- ja teollisuustiloihin mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin

Kuvaus

Runko on valmistettu puristetusta alumiinista, ja se toimitetaan vakiona alumiinipinnalla. Valkoiseksi maalattu, RAL 9010, muut versiot tilauksesta. Päätykannet ABS-muovia. Vaihdettava LED-yksikkö ja kansi läpinäkyvää akryyliä (PMMA).

Käyttökohteet

Teollisuuslaitokset, varastot, tavaratalot, näyttelytilat jne

Kiinnitys

Suoraan kattoon tai kaapelihyllylle kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kiinnikkeellä, jotka toimitetaan valaisimen mukana. Rungossa olevan kiinnityskaan ansiosta kannattimet voidaan kiinnittää valaisimen napsauttamalla koko valaisimen pituudelta. Vaakasuora kiinnitys vakiokiinnikkeiden avulla.

Asennus

Kaapeliläpivienti kahden kaapelitiivisteiden kautta kummassakin päätykannessa tai keskellä liittimen yläosasta (ei 958 mm versiolle). Läpijohtettu vakiona 5x2,5mm², DALI 7x2,5mm² jousiriviliitin kummassakin päässä.

Liitäntälaitte


Integroitu elektroninen LED-ohjain. Mahdollisuus ohjelmoida DALI-versiot CLO: lle.

Muuta

3000K, Wago-versiot ja Pituus 1906 mm 153 W on saatavana tilauksesta.

Valolähde

Värieroisto: RA >80
 MacAdam-väritoleranssi: <3
 Käyttöikä LED: L80B20 100.000h
 Käyttöikä liitäntälaitte: 100.000h

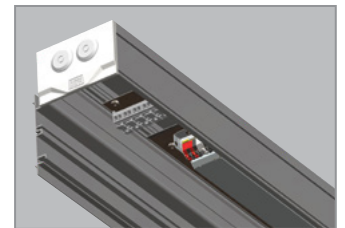

Valaisimen avaamiseen ei tarvita erillistä työkalua.


Valaisimia per piiri

	28W	28W DALI	55W	55W DALI	82W	82W DALI	110W	110W DALI	128W	128W DALI
10A - B	19	14	20	14	20	23	14	20	14	20
10A - C	30	24	32	23	32	37	20	32	22	32
16A - B	30	24	32	23	32	37	22	32	22	32
16A - C	51	40	54	39	54	62	37	54	37	54


DEFA nu.	S-nu	Kuvaus	Moduuli	Optiikka	Valolähde	Valaisi.lm	lm/W	Ohjaustapa	Paino (kg)	
124701	4324267	UtiLine	958	Leveä säde	28W	4000K	4000 lm	143		2,7
124702	4324268	UtiLine	958	Leveä säde	28W	4000K	4000 lm	143	DALI	2,7
124703	4324269	UtiLine	958	Keskileveä säde	28W	4000K	4000 lm	143		2,7
124704	4324270	UtiLine	958	Keskileveä säde	28W	4000K	4000 lm	143	DALI	2,7
124705	4324271	UtiLine	1274	Leveä säde	55W	4000K	8000 lm	146		3,3
124706	4324272	UtiLine	1274	Leveä säde	55W	4000K	8000 lm	146	DALI	3,3
124707	4324273	UtiLine	1274	Keskileveä säde	55W	4000K	8000 lm	146		3,3
124708	4324274	UtiLine	1274	Keskileveä säde	55W	4000K	8000 lm	146	DALI	3,3
124709	4324275	UtiLine	1590	Leveä säde	82W	4000K	12000 lm	146		3,9
124710	4324276	UtiLine	1590	Leveä säde	82W	4000K	12000 lm	146	DALI	3,9
124711	4324277	UtiLine	1590	Keskileveä säde	82W	4000K	12000 lm	146		3,9
124712	4324278	UtiLine	1590	Keskileveä säde	82W	4000K	12000 lm	146	DALI	3,9
124713	4324279	UtiLine	1590	Leveä säde	110W	4000K	16000 lm	146		3,9
124714	4324280	UtiLine	1590	Leveä säde	110W	4000K	16000 lm	146	DALI	3,9
124715	4324281	UtiLine	1590	Keskileveä säde	110W	4000K	16000 lm	146		3,9
124716	4324282	UtiLine	1590	Keskileveä säde	110W	4000K	16000 lm	146	DALI	3,9
124717	4324283	UtiLine	1590	Kapea säde	128W	4000K	18750 lm	147		3,9
124718	4324284	UtiLine	1590	Kapea säde	128W	4000K	18750 lm	147	DALI	3,9

Lisätarvikkeet:


126542 Turvaverkko 1590 mm moduulille Kitti

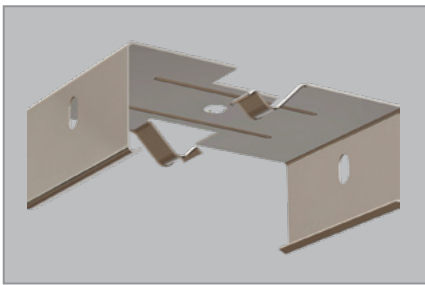


Kiinnikkeet ruostumatonta terästä (sis.).

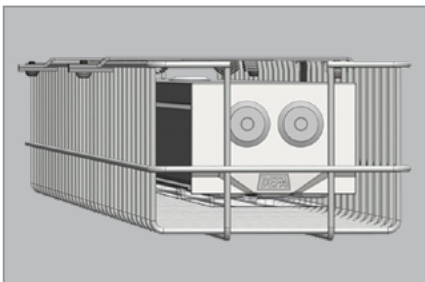


Turvaverkko (lisätarvikkeet)

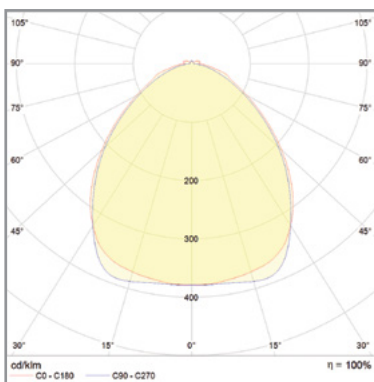

Leveä säde 90°

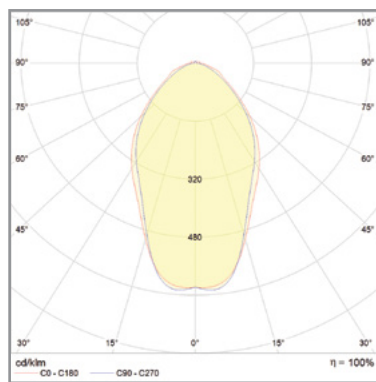

Keskileveä säde 60°

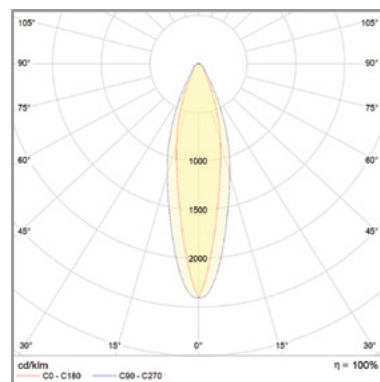

Kapea säde 30°