

UtiLine - kraftfull IP23 interiør- og industriarmatur for utallige bruksområder

## Beskrivelse

Armaturhus i ekstrudert aluminium, som standard levert i aluminium finish. Hvit lakkert RAL 9010 leveres på forespørsel. Endestykker i ABS plast. Den utskiftbare LED enheten utgjør dekselet med en avskjerming i transparent akryl (PMMA).

## Bruksområder

Industribygg, lager, varehus, utstillingsområder etc.

## Montering

Direkte i himling eller på kabelbroer, med 2 festebraketter i rustfritt stål, leveres inklusive med armaturen. Armaturhuset har et montasje spor i hele armaturens lengde som gjør at brakettene kan festes til armaturhuset ved et "klikk inn" langs hele lengden av armaturen. Festebrakettene gir også muligheten for horisontal wire oppheng.

## Tilkobling

Kabelinngang via 2 nippler i endestykkene, eller i senter fra toppen av armaturen (ikke 958mm versjoner). Armaturen leveres med mulighet for viderekobling som standard med 5x2.5mm<sup>2</sup>, DALI 7x2.5mm<sup>2</sup> hurtigkobling i hver ende av armaturen.

## Forkobling


Elektronisk LED driver er integrert i armaturen. På forespørsel kan DALI versjonen programmeres til CLO.

## Øvrig

På forespørsel leveres armaturer i 3000K, med Wago og armaturer i 1906 mm lengde, 153W.

## Lyskilde

Fargeindex: RA >80  
 Fargetoleranse MacAdam: <3  
 Levetid LED: L80B20 100.000t  
 Levetid driver: 100.000t

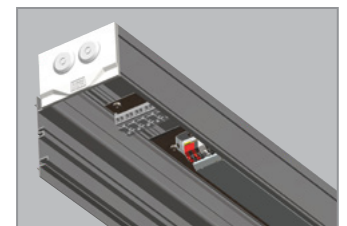


Åpning av armatur uten bruk av verktøy.

## Armaturer pr. kurs

	28W	28W DALI	55W	55W DALI	82W	82W DALI	110W	110W DALI	128W	128W DALI
10A - B	19	17	16	14	20	23	14	20	12	14
10A - C	31	29	27	23	27	27	20	20		
16A - B	30	28	26	23	32	36	22	32	20	22
16A - C	49	46	43	38	43	43	32	32		

DEFA nr.	E-nr.	Type	Modul	Optikk	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
124701	3208278	UtiLine	958	Wide	28W 4000K	4000 lm	143		2,7
124702	3208279	UtiLine	958	Wide	28W 4000K	4000 lm	143	DALI	2,7
124703	3208280	UtiLine	958	Medium	28W 4000K	4000 lm	143		2,7
124704	3208281	UtiLine	958	Medium	28W 4000K	4000 lm	143	DALI	2,7
124705	3208282	UtiLine	1274	Wide	55W 4000K	8000 lm	146		3,3
124706	3208283	UtiLine	1274	Wide	55W 4000K	8000 lm	146	DALI	3,3
124707	3208284	UtiLine	1274	Medium	55W 4000K	8000 lm	146		3,3
124708	3208285	UtiLine	1274	Medium	55W 4000K	8000 lm	146	DALI	3,3
124709	3208286	UtiLine	1590	Wide	82W 4000K	12000 lm	146		3,9
124710	3208287	UtiLine	1590	Wide	82W 4000K	12000 lm	146	DALI	3,9
124711	3208288	UtiLine	1590	Medium	82W 4000K	12000 lm	146		3,9
124712	3208289	UtiLine	1590	Medium	82W 4000K	12000 lm	146	DALI	3,9
124713	3208290	UtiLine	1590	Wide	110W 4000K	16000 lm	146		3,9
124714	3208291	UtiLine	1590	Wide	110W 4000K	16000 lm	146	DALI	3,9
124715	3208292	UtiLine	1590	Medium	110W 4000K	16000 lm	146		3,9
124716	3208293	UtiLine	1590	Medium	110W 4000K	16000 lm	146	DALI	3,9
124717	3208294	UtiLine	1590	Narrow	128W 4000K	18750 lm	147		3,9
124718	3208295	UtiLine	1590	Narrow	128W 4000K	18750 lm	147	DALI	3,9

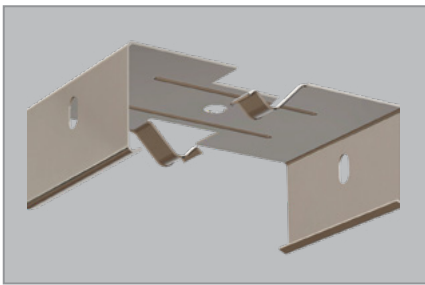

Festebrakett i rustfritt stål (inkl)

