

Ledge Recessed - Sisustusvalaisin, erittäin ohut rakenteinen

Kuvaus

Upotettava sisävalaisin T-profiilin kattoon. Valaisimen runko Alumiini, valkoinen, RAL 9010, jauhemaalattu kehys. Ledge Recessed toimitetaan plug & play -periaatteella valmiiksi kytkettynä 1,5 metrin 2-napaisella johdolla ja pistokkeella ohjaimelta. DALI-versio toimitetaan 1,5 metrin 4-napaisella kaapelilla ohjaimelta, DALI-tulot on merkitty kirjaimin DA, DA. Käyttö ja LED-paneeli on yhdistetty 1 metrin kaapelilla.

Verhoseinäkkeet

Opaali akryylilevy.

Käyttökohteet

Koulut, toimistot, kokoushuoneet, myymälät, käytävät ja niin edelleen.

Asennus


Sijoitetaan suoraan T-profiilin järjestelmään tai upotettuna pinta-asennuskehyykseen.

Muuta

Ledge Recessed tukee jopa himmennys- & käytävätoimintoja.

Fitting each circuit - 16A	B	C
25W	25 pcs.	41 pcs.
25W DALI	80 pcs.	132 pcs.
36W	25 pcs.	41 pcs.
36W DALI	55 pcs.	91 pcs.

Väri-indeksi - Ra: >80
Väritoleranssi MacAdamin: 3
Käyttöikä: L80B10 100.000 t

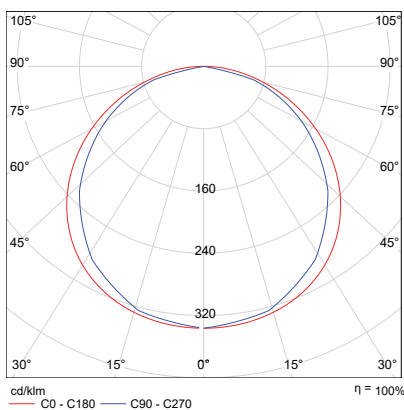


Ledge recessed opal 600x600 36W

DEFA nu.	S-nu.	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaus	
119462	4123106	Ledge recessed	600x600	Opal	36W	4000K	3600	100	
118006	4123107	Ledge recessed	600x600	Opal	36W	4000K	3600	100	DALI
121029		Ledge recessed	600x300	Opal	25W	4000K	2225	89	
118012	4123105	Ledge recessed	600x300	Opal	25W	4000K	2225	89	DALI
121331		Ledge recessed	1200x300	Opal	36W	4000K	3600	100	
117860	4123159	Ledge recessed	600x600	Opal	36W	3000K	3600	100	
117862	4123160	Ledge recessed	600x600	Opal	36W	3000K	3600	100	DALI
118428	4123157	Ledge recessed	600x300	Opal	25W	3000K	2225	89	
118429	4123158	Ledge recessed	600x300	Opal	25W	3000K	2225	89	DALI
118210	4123161	Ledge recessed	1200x300	Opal	36W	3000K	3600	100	
118211	4123162	Ledge recessed	1200x300	Opal	36W	3000K	3600	100	DALI
120921		Ledge recessed Circle	600x600	Opal	36W	3000K	2500	70	
120922		Ledge recessed Circle	600x600	Opal	36W	3000K	2500	70	DALI
120923		Ledge recessed Circle	600x600	Opal	36W	4000K	2500	70	
120924		Ledge recessed Circle	600x600	Opal	36W	4000K	2500	70	DALI


Toimitetaan kaapelilla ja pistokkeella. DALI -versio ilman pistoketta.

Tarvikkeet:


118650	4123110	Kehys	600x300	Valkoinen	Pinta-asennus
121272	4123111	Kehys	600x600	Valkoinen	Pinta-asennus
118023	4123112	Kehys	1200x300	Valkoinen	Pinta-asennus
18254	4518042	Heijastinlevy Ø500mm	600x600	Valkoinen	Pyöreän valoaukon
120701		IP44 suoja laatta	600x600	Kirkas	3mm akryyli (Pmma)

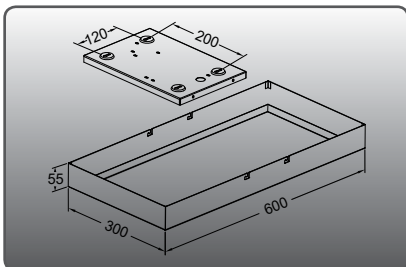


Ramme 600x300 - utenpåliggende montasje

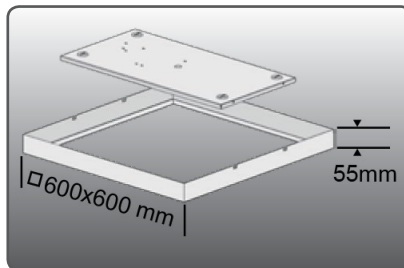


Ramme 600x600 - utenpåliggende montasje

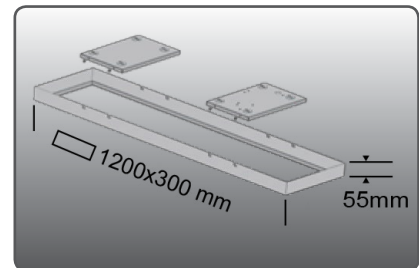


Ramme 1200x300 - utenpåliggende montasje

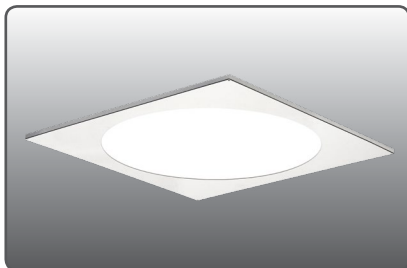

Dekorplate for 600x600 modul med lysåpning Ø500mm. Kan ettermonteres.

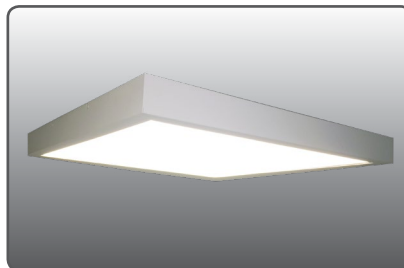

Ledge Recessed - utenpåliggende montasje i ramme 600x600

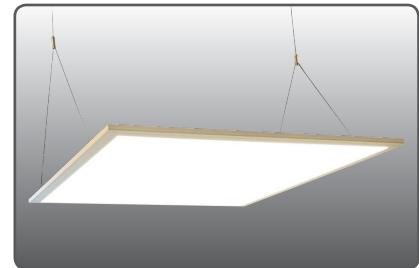

Ledge Recessed - nedhengt montasje i wireoppheng