



# Cenit 2.0

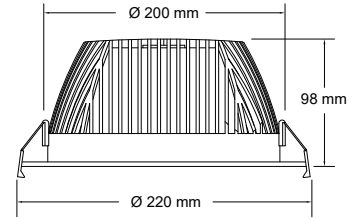

Cenit 2.0 - LED alasvalo suurella valontuotolla



## Kuvaus

Cenit 2.0 on korkean valotehokkuuden upotettava LED-alasvalo, joka on kehitetty laadukkailla LED yksiköillä. Runko painevalettua alumiinia. Heijastin polykarbonaattia, opaali diffuusori (PMMA). Cenit toimitetaan vakiona valkoisena RAL 9016.

## Käyttökohteet

Kaupat, hotellit, museot, ravintolat ja muut julkiset tilat.

## Asennus

Kiinnitys kiinnitetään kattoon mukana tulevilla kiinnikkeillä. Leikkaus Ø 200-210mm.

## Kytcentä

Valaisin toimitetaan plug & play -toiminnolla, jossa on 2,5 m 2-napainen kaapeli ja pistoke liitäntälaitteesta. DALI-versio 2,5 m 4-napainen kaapeli WAGO-liittimellä liitäntälaitteesta.

## Muuta

Valaisimen valovirtaa voidaan säätää liitäntälaitteen dip-kytkimillä 8 portaisesti välillä 1400 - 2860 lumenia (lm). Cenit 2.0 on saatavilla pyynnöstä 4000K- ja Ra 90 -versioina. Tukilevy pehmeiden kattolaattojen tukemista varten on saatavana lisävarusteena (590x300mm).

## Valaisimia (kpl) per piiri


	10-B	10-C	16-B	16-C
20W	24	41	39	67
20 W DALI	24	36	39	59

## Valonlähde

Väriämpötila 3000K (4000K pyynnöstä)  
 Väri-indeksi RA >80 (RA 90 pyynnöstä)  
 Väritoleranssi MacAdams 3  
 Valokulma 80°  
 Elinikä - Ta 25°C L80B10 100.000 h

PIN1	PIN2	PIN3	mA	W	lm out
OFF	OFF	OFF	350	12,7	1400
ON	OFF	OFF	400	14,5	1600
OFF	ON	OFF	450	16,4	1800
ON	ON	OFF	500	18,2	2000
<b>OFF</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>	<b>550*</b>	<b>20,0</b>	<b>2200</b>
ON	OFF	ON	600	21,8	2400
OFF	ON	ON	650	23,6	2600
ON	ON	ON	700	26,0	2860

Liitäntälaitteen asetukset - \* 550 mA tehdasasetuksena



Tukilevy 590x300mm pehmytkatto asennuksiin

DEFA nr.	S-nu.	Kuvaus	Reflektori	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg
127886		Cenit 2.0	Matta	20W 3000K	2200	110	OnOff	1,1
127885		Cenit 2.0	Matta	20W 3000K	2200	110	DALI WAGO	1,2

## Lisävarusteet:

101987 Tukilevy pehmyt alustalle 590x300 Lämpötila Ø 200-210mm

