
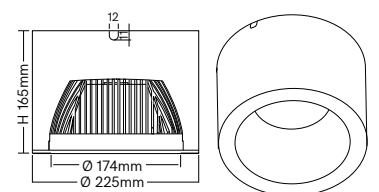
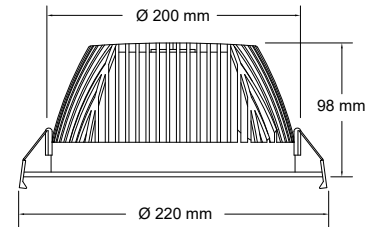



Cenit 2.0




Surface tube Cenit 2.0

PIN1	PIN2	PIN3	mA	W	lm out
OFF	OFF	OFF	350	12,7	1400
ON	OFF	OFF	400	14,5	1600
OFF	ON	OFF	450	16,4	1800
ON	ON	OFF	500	18,2	2000
OFF	OFF	ON	550*	20,0	2200
ON	OFF	ON	600	21,8	2400
OFF	ON	ON	650	23,6	2600
ON	ON	ON	700	26,0	2860


Innstillinger på driver - * 550 mA ved levering



Rehab ring Cenit 2.0



Avlastningsplate 590x300 mm



Cenit 2.0 - LED downlight med høy lysytelse

Beskrivelse

Cenit 2.0 er en innfelt LED downlight som er utviklet for LED i en kvalitet som gir høy lysytelse. Armaturhus i presstøpt aluminium. Reflektor i polykarbonat, opal avskjerming (PMMA). Cenit leveres i hvit RAL 9016 som standard.

Bruksområde

Butikker, hoteller, museer, restauranter og offentlig miljø.

Montasje

Armaturen monteres innfelt i tak ved hjelp av påmonterte festefjærer. Hullmål Ø 200-210 mm. Alternativt utenpåliggende med Surface tube.

Tilkobling

Armaturen leveres "plug & play", komplett med 2,5m 2-polet kabel med plugg fra driver. DALI versjon 2,5m 4-polet kabel med WAGO kobling fra driver.

Øvrig

Armaturens ytelse kan stilles med dip-switcher på driver i 8 trinn, fra 1400 til 2860 lumen (lm). 4000K og Ra 90 versjoner leveres på forespørsel. Avlastningsplate for myke undertak (590x300mm) leveres som tilbehør.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
20W	24	41	39	67
20 W DALI	24	36	39	59

LED enhet

Fargetemperatur	3000K (4000K på foresp.)
Fargegjengivelse	RA >80 (RA 90 på foresp.)
Fargetoleranse	MacAdams 3
Strålingsvinkel	80°
Levetid - Ta 25°C	L80B10 100.000 t

DEFA nr.	E-nr.	Type	Reflektor	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
127886	3208298	Cenit 2.0	Matt	20W 3000K	2200	110	OnOff	1,1
127885	3208297	Cenit 2.0	Matt	20W 3000K	2200	110	DALI	1,2

Tilbehør:

101987	Avlastningsplate	590x300mm
129018	Rehab ring Cenit 2.0 WT	Utvendig Ø280mm. Innvendig hull Ø200mm
129024	Surface tube Cenit 2.0 WT	