

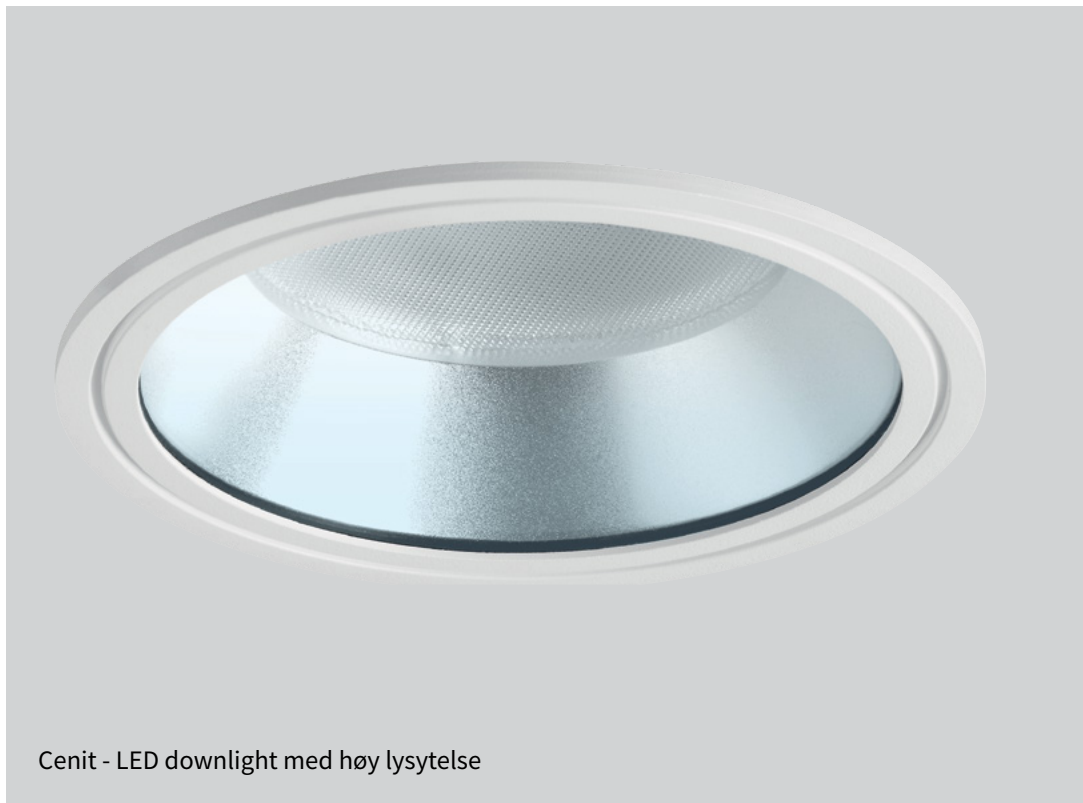


Cenit L

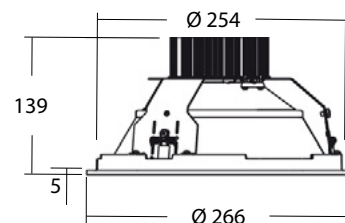

Cenit - LED downlight med høy lysytelse



Beskrivelse

Cenit L er en Innfelt LED downlight som er utviklet for LED som gir høy lyskvalitet. Armaturhus i stål, dekkning i presstøpt aluminium. Reflektor i matt anodisert aluminium med høy virkningsgrad. Microprismatisk avskjerming. Armaturen leveres i hvit RAL 9003 som standard.

Bruksområde

Butikker, hoteller, museer, restauranter og offentlig miljø.

Montasje

For innfelling i tak, påmonterte festefjærer. Hullmål Ø 254 mm.

Tilkobling

Armaturen leveres "plug & play", komplett med 2,5m 3-polet kabel med plugg fra driver. DALI versjon 2,5m 5-polet kabel fra driver uten plugg.

LED enhet

Fargetemperatur	3000K - 4000K
Fargeindex	RA 80
Fargetoleranse	MacAdams 3
UGR	< 19
Spredningsvinkel	70°
Levetid	L90 B20 100 000 t



DEFA nr.	Type	Reflektor	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
[S] 126037	Cenit L	Matt	33W 3000K	3800	115		1,3
[S] 125956	Cenit L	Matt	33W 3000K	3800	115	DALI	1,3
[S] 125957	Cenit L	Matt	33W 4000K	4000	121		1,3
[S] 125958	Cenit L	Matt	33W 4000K	4000	121	DALI	1,3

[S] = Skaffevare (på forespørsel)