

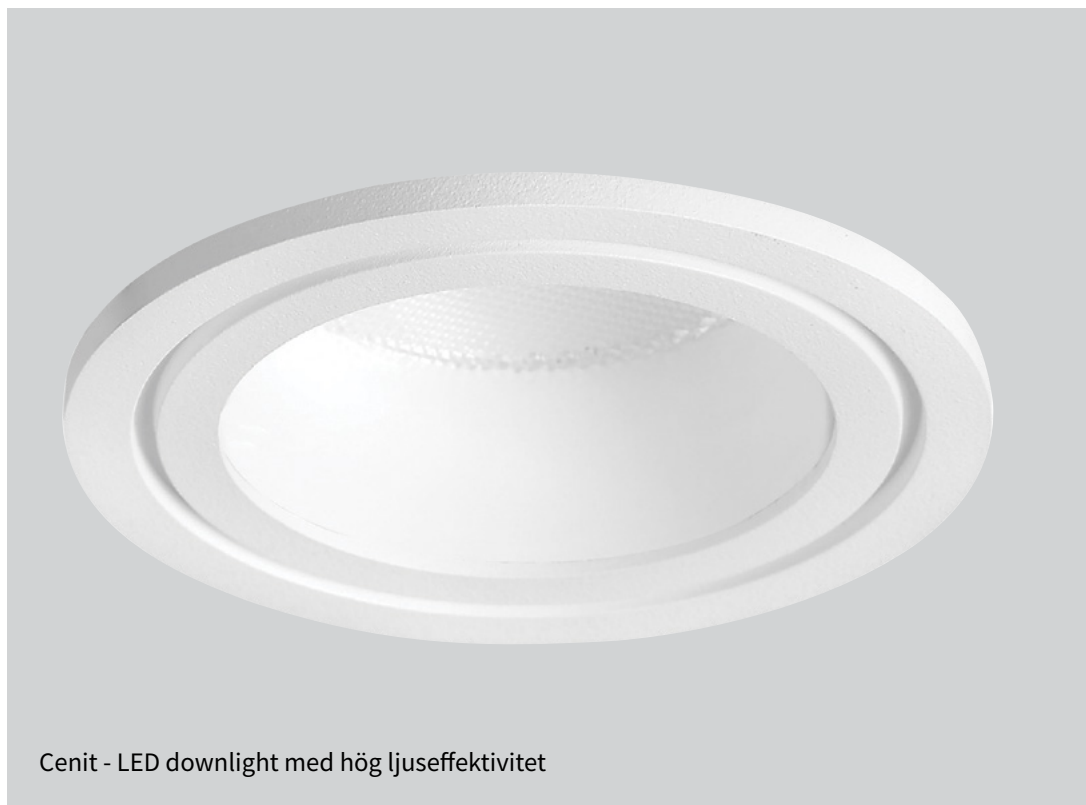




Cenit - LED downlight med hög ljuseffektivitet



Beskrivning

Cenit XS är en infälld LED downlight som är utvecklad för LED som ger hög ljuseffektivitet. Armaturhus i stål, täckring i pressgjuten aluminium. Reflektor i vit anodiserad aluminium med hög verkningsgrad. Mikroprismatisk avskärmning. Armaturen levereras i vit RAL 9003 som standard.

Användningsområde

Butik, hotell, museum, restauranger och offentlig miljö.

Montage

För infällning i tak, påmonterade fästfjädrar. Håltagning Ø 104 mm.

Anslutning

Armaturen levereras "plug & play", komplett med 2,5m 3-polig kabel med plugg från drivare. DALI version 2,5m 5-polig kabel från drivare utan plugg.

Övrigt

Armaturen levereras med matt eller polerad reflektor och med WAGO på förfrågan.

LED enhet


Färdtemperatur	3000K - 4000K
Färgåtergivningningsindex	RA 80
Färgtolerans	MacAdams 3
UGR	<22
Livslängd - Ta25°C	L80 B10 50 000 t



Cenit med matt reflektor



Cenit med polerad reflektor



DEFA nr.	Typ	Reflektor	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
126020	Cenit XS	Hvit	11W 3000K	1200	109		0,6
126021	Cenit XS	Hvit	11W 3000K	1200	109	DALI	0,6
126022	Cenit XS	Hvit	11W 4000K	1250	114		0,6
126023	Cenit XS	Hvit	11W 4000K	1250	114	DALI	0,6

Levereras inkl. drivare

