


Contur recessed



Contur III

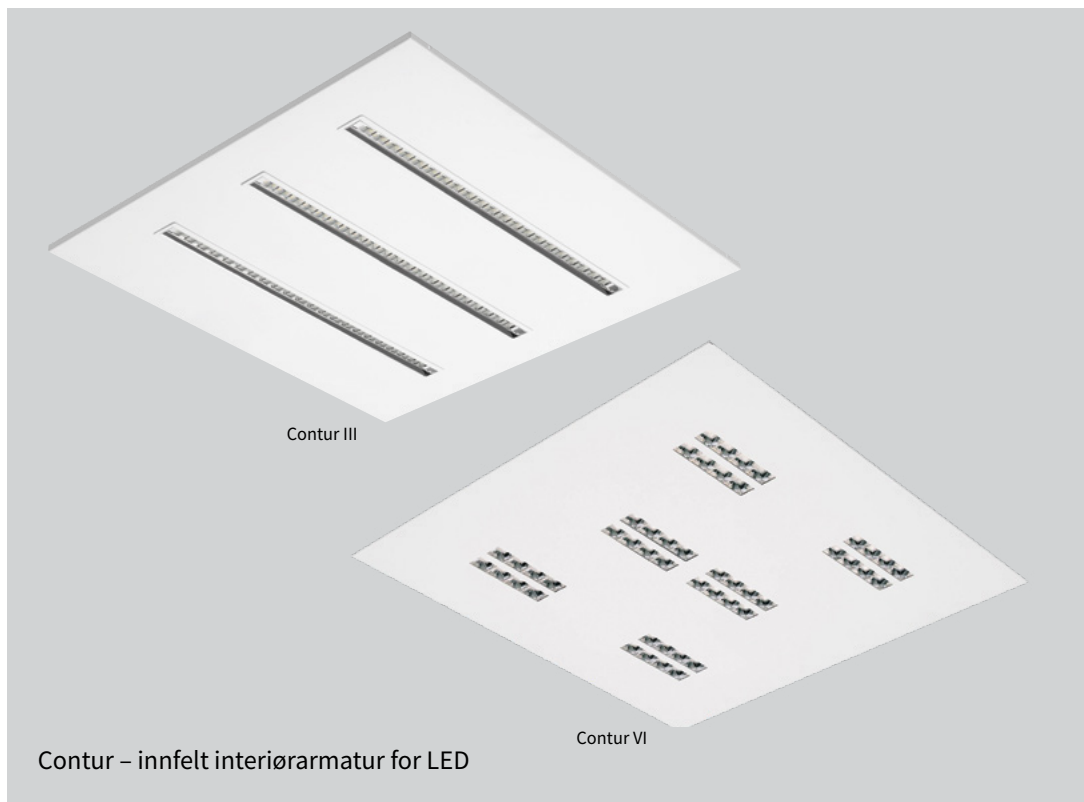

Contur VI

Beskrivelse

Innfelt LED armatur for systemtak. Armaturstamme i stål. Høyeffektiv aluminiumsreflektor. Armaturen er pulverlakkert hvit RAL 9003.

Bruksområde

Skoler, kontor, korridor og butikk mm.

Montasje

Armaturen monteres innfelt i tak.


Tilkobling

5-polet innstikksklemme, max 2,5 mm².


Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
Contur III 39W DALI	10	16	16	26
Contur VI 33W DALI	15	24	24	40

Fargetemperatur	3000K - 4000K
Fargeindex	Ra >80
Fargetoleranse	MacAdam <3
Levetid - Ta 25°C	L80B50 100.000 t



Contur III



Contur VI

DEFA nr.	Type	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
[S] 125312	Contur recessed III	39W 830	4400lm	113	DALI	2,8
[S] 125313	Contur recessed III	39W 840	4500lm	115	DALI	2,8
[S] 125284	Contur recessed III	30W 840	3800lm	127	DALI	2,8
[S] 125310	Contur recessed VI	33W 830	3700lm	112	DALI	5,9
[S] 125311	Contur recessed VI	33W 840	3800lm	115	DALI	5,9

[S] = Skaffevare (på forespørsel)