



Ledge® Recessed - Micro



Uusi sukupolvi



Ledge Recessed Microprisma - Erittäin matala sisäasennusvalaisin -
Tehokkaat LED-sirut ja mikroprismaoptiikka tuottavat erittäin tehokkaasti häikäisemätöntä
valoa 30% tehokkaampia -nyt myös Human Centric Lighting (HCL)



Kuvaus

Sisäasennus valaisin uppoasennukseen T-profilikattoon. Runko on alumiinia ja sen on jauhemaalattu valkoiseksi RAL 9010. Ledge Recessed toimitetaan "plug & play", eli siinä on 1,5 m 2-napainen kaapeli ja pistoke. DALI versio toimitetaan 1,5 m 4-napaisella kaapelilla, DALI merkinnät DA, DA merkintä. Liitäntäyksikkö ja LED-paneeli on kytketty 1m kaapelilla.

Heijastin

Mikroprismaattisella levyllä

Käyttökohteet

Koulut, toimistot, kokoushuoneet, käytävät, kaupat jne.

Muuta

Ledge Recessed toimitetaan himmennys- & käytävätoiminnolla.

Asennus


Sijoitetaan suoraan T-profilin järjestelmään tai upotettuna pinta-asennuskehikseen.

HCL - ihmiskeskeinen valaistus (säädettävä valkoinen)

HCL-versiot tarjoavat ratkaisuja, jotka tuottavat eri värejä, värilämpötiloja ja -voimakkuuksia tarjoten ihanteelliset että visuaaliset työolot haastavissa ympäristöissä ja / tai stimuloi ihmisen vuorokausirytmiä. HCL-valotekniikka tuottaa eriväristä valoa luoden ihanteelliset visuaaliset työolot ihmisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi. HCL-versiot tukevat kaikkia tunnettuja ohjausjärjestelmiä.

Fitting each circuit - 16A	B C	
20W	50 pcs.	83 pcs.
20W DALI	80 pcs.	132 pcs.
39W	25 pcs.	41 pcs.
39W DALI	20 pcs.	33 pcs.
18W DALI8	25 pcs.	41 pcs.
36W DALI 8	20 pcs.	33 pcs.

Väri-indeksi - Ra: >80
Väritoleranssi MacAdamin: <3
Käyttöikä: L80B10 100.000 t

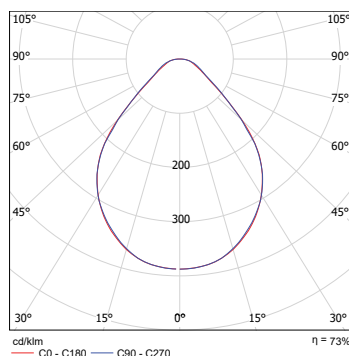


Ledge recessed micro 600x600


Ledge® Recessed - Micro




DEFA nu.	S-nu.	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa
124080	4232557	Ledge recessed	600x600	Micro	39W 4000K	5355	137	
124079	4232558	Ledge recessed	600x600	Micro	39W 4000K	5355	137	DALI
124074	4232569	Ledge recessed	600x300	Micro	20W 4000K	2520	126	
124073	4232570	Ledge recessed	600x300	Micro	20W 4000K	2520	126	DALI
124069	4232571	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W 4000K	4914	126	
124068	4232572	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W 4000K	4914	126	DALI
124077	4232561	Ledge recessed	600x600	Micro	39W 3000K	5119	131	
124076	4232562	Ledge recessed	600x600	Micro	39W 3000K	5119	131	DALI
124071	4232565	Ledge recessed	600x300	Micro	20W 3000K	2415	121	
124070	4232566	Ledge recessed	600x300	Micro	20W 3000K	2415	121	DALI
124067	4232568	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W 3000K	4673	120	
124066	4232567	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W 3000K	4673	120	DALI
124395		Ledge recessed HCL	600x600	Micro	35W 2700K-6500K	4137	118	DALI 8
126420		Ledge recessed HCL	600x300	Micro	18W 2700K-6500K	1800	100	DALI 8
126421		Ledge recessed HCL	1200x300	Micro	36W 2700K-6500K	3600	100	DALI 8
Tarvikkeet:								
118650	4123110	Kehys	600x300	Valkoinen	Pinta-asennus			
121272	4123189	Kehys - luukku	600x600	Valkoinen	Pinta-asennus			
118023	4123112	Kehys	1200x300	Valkoinen	Pinta-asennus			
118254	4518042	Heijastinlevy Ø500mm	600x600	Valkoinen	Pyöreän valoaukon			
120701	4232539	IP44 suoja laatta	600x600	Kirkas	3mm akryyli (PMMA)			
125540		IP44 suoja laatta	600x300	Kirkas	3mm akryyli (PMMA)			
118886		Asennussarja	Vaijeriripustus - Ripustettu asennus					
118885		Asennussarja	Upotettu asennus - Tiiviit katot					
129075		PC-ohjain kaapelilla	Ledge Recessed/Cenit 2.0 DiSw -mallille					

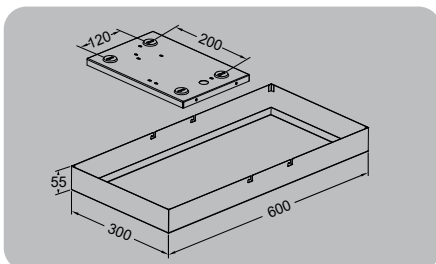

Kehys 600x300 - Pinta-asennus

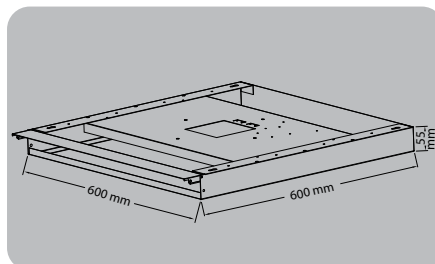

Kehys 600x600 - luukku - Pinta-asennus

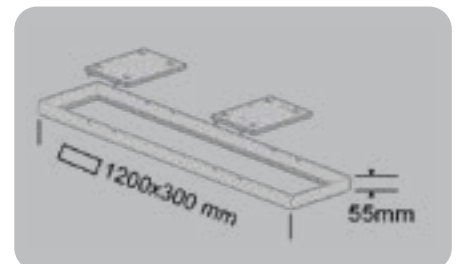

Kehys 1200x300 - Pinta-asennus



Kehys 600x600 moduuliin Ø500mm aukolla



Ledge Recessed - Pinta-asennus - kehys 600x600



Ledge Recessed - mounted in wire suspension