




Uusi sukupolvi

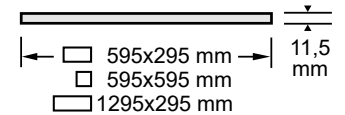

Ledge Recessed - Sisustusvalaisin, erittäin ohut rakenteinen
Nyt 30% tehokkaampia



Kuvaus

Upotettava sisävalaisin T-profiilin kattoon. Valaisimen runko Alumiini, valkoinen, RAL 9010, jauhemaalattu kehys. Ledge Recessed toimitetaan plug & play -periaatteella valmiiksi kytkettynä 1,5 metrin 2-napaisella johdolla ja pistokkeella ohjaimelta. DALI-versio toimitetaan 1,5 metrin 4-napaisella kaapelilla ohjaimelta, DALI-tulot on merkitty kirjaimin DA, DA. Käyttö ja LED-paneeli on yhdistetty 1 metrin kaapelilla.

Verhoseinäkkeet

Opaali akryyllilevy.

Käyttökohteet

Koulut, toimistot, kokoushuoneet, myymälät, käytävät ja niin edelleen.

Asennus


Sijoitetaan suoraan T-profiilin järjestelmään tai upotettuna pinta-asennuskehyykseen.

Muuta

Ledge Recessed tukee jopa himmennys- & käytävätoimintoja.

Fitting each circuit - 16A	B	C
20W	25 pcs.	41 pcs.
20W DALI	80 pcs.	132 pcs.
30W	25 pcs.	41 pcs.
30W DALI	55 pcs.	91 pcs.

Väri-indeksi - Ra:	>80
Väritoleranssi MacAdamin:	<3
Käyttöikä:	L80B10 100.000 t

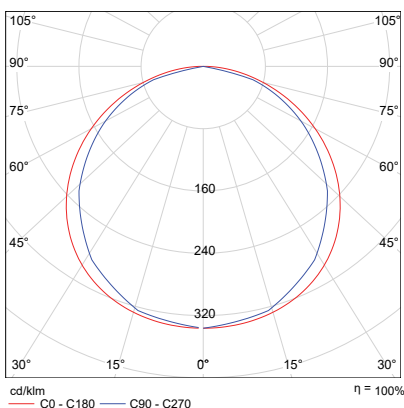


Ledge recessed opal 600x600


Ledge® Recessed - Opal




DEFA nu.	S-nu.	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaus
124344		Ledge recessed	600x600	Opal	18W 4000K	2520	140	
124343		Ledge recessed	600x600	Opal	18W 4000K	2520	140	DALI
124095	4232559	Ledge recessed	600x600	Opal	30W 4000K	4043	135	
124094	4232560	Ledge recessed	600x600	Opal	30W 4000K	4043	135	DALI
124089	4232577	Ledge recessed	600x300	Opal	20W 4000K	2520	126	
124088	4232578	Ledge recessed	600x300	Opal	20W 4000K	2520	126	DALI
124084	4232579	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W 4000K	3885	130	
124394	4232584	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W 4000K	3885	130	DALI
124342		Ledge recessed	600x600	Opal	18W 3000K	2415	134	
124341		Ledge recessed	600x600	Opal	18W 3000K	2415	134	DALI
124092	4232563	Ledge recessed	600x600	Opal	30W 3000K	3938	131	
124091	4232564	Ledge recessed	600x600	Opal	30W 3000K	3938	131	DALI
124086	4232573	Ledge recessed	600x300	Opal	20W 3000K	2415	121	
124085	4232574	Ledge recessed	600x300	Opal	20W 3000K	2415	121	DALI
124083	4232575	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W 3000K	3780	126	
124082	4232576	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W 3000K	3780	126	DALI
Tarvikkeet:								
118650	4123110	Kehys	600x300	Valkoinen	Pinta-asennus			
121272	4123189	Kehys - luukku	600x600	Valkoinen	Pinta-asennus			
118023	4123112	Kehys	1200x300	Valkoinen	Pinta-asennus			
118254	4518042	Heijastinlevy Ø500mm	600x600	Valkoinen	Pyöreän valoaukon			
120701	4232539	IP44 suoja laatta	600x600	Kirkas	3mm akryyli (PMMA)			
125540		IP44 suoja laatta	600x300	Kirkas	3mm akryyli (PMMA)			

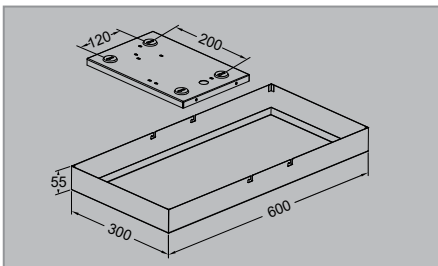


Kehys 600x300 - Pinta-asennus

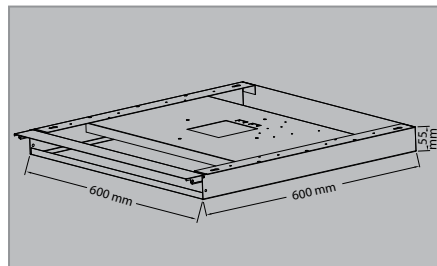

Kehys 600x600 - luukku - Pinta-asennus

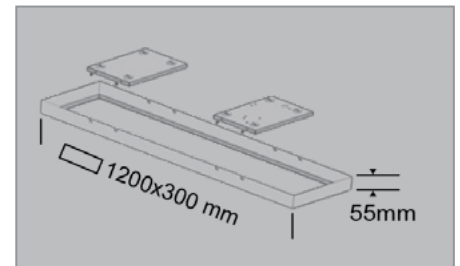


Kehys 1200x300 - Pinta-asennus

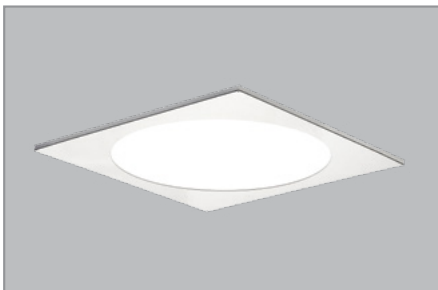

Kehys 600x600 moduuliin Ø500mm aukolla



Ledge Recessed - Pinta-asennus - kehys 600x600

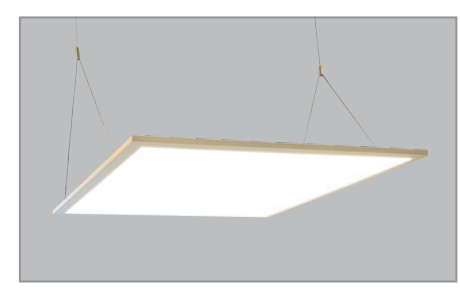

Ledge Recessed - mounted in wire suspension