



Ny generation



Ledge Recessed - Microprisma - Interiörarmatur med låg bygghöjd
30% mer effektiv - nu också med Human Centric Lighting (HCL)
- Effektivare LED chip och mikropigmatisk avbländning ger mer ljus och ett bländfritt ljus.



Beskrivning

Armatur för infällnad i T-profil tak. Stomme i aluminium, vit, RAL 9010, pulverlackerad ram. Microprimatisk avskärmning. Armaturen levereras "plug&play", färdigkopplad med 1.5m 2polig sladd&stickpropp från drivare. DALI version levereras med 1.5m 4polig kabel från drivare, DALI ingångar märkt DA, DA. Drivare och LED panel är förbunden med 1m kabel.

Användningsområden

Skola, kontor, mötesrum, butik, korridor etc.

Montage

Ledge monteras direkt i T-profil tak eller utan påliggande i monterageram. Montage kit för pendlad.

Övrigt


Ledge Recessed med DALI är även förberedd för touch-dim. Med IP44 skyddsskiva är alla 600x600 versionerna IP44.

HCL - Human Centric Lighting (Tunable White)

HCL-versioner erbjuder lösningar som kan producera ljus i olika färger, färgtemperaturer och intensitet för att ge idealiska visuella arbetsförhållanden i utmanande miljöer och / eller stimulera den mänskliga dygnsrytmen. HCL-belysningsteknik producerar ljus i olika färger för att skapa idealiska visuella arbetsförhållanden för att förbättra mänsklig prestanda och välbefinnande. HCL-versionerna är anpassade för alla erkända styrsystem.

Armaturer pr. kurs - 16A	B	C
20W	50 st	83 st
20W DALI	80 st	132 st
39W	25 st	41 st
39W DALI	20 st	33 st
18W DALI8	25 st	41 st
36W DALI 8	20 st	33 st

Färgåtergivningsindex Ra	>80
Färgtolerans MacAdam	<3
Livslängd - L80B10	100.000 t

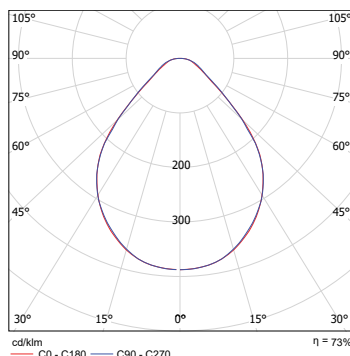


Ledge recessed micro 600x600


Ledge[®] Recessed - Micro




DEFA nr.	EL-nr.	Typ	Modul	Optik	Ljuskälla		Arm. lm	lm/W	Styrning
124077	7507563	Ledge recessed	600x600	Micro	39W	3000K	5119	131	DALI
124076	7507561	Ledge recessed	600x600	Micro	39W	3000K	5119	131	
124071	7507562	Ledge recessed	600x300	Micro	20W	3000K	2415	121	DALI
124070	7507564	Ledge recessed	600x300	Micro	20W	3000K	2415	121	
124067	7507565	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W	3000K	4673	120	DALI
124066	7507566	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W	3000K	4673	120	
124080	7507567	Ledge recessed	600x600	Micro	39W	4000K	5355	137	DALI
124079	7507568	Ledge recessed	600x600	Micro	39W	4000K	5355	137	
124074	7507569	Ledge recessed	600x300	Micro	20W	4000K	2520	126	DALI
124073	7507570	Ledge recessed	600x300	Micro	20W	4000K	2520	126	
124069	7507571	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W	4000K	4914	126	DALI
124068	7507572	Ledge recessed	1200x300	Micro	39W	4000K	4914	126	
124395		Ledge recessed HCL	600x600	Micro	35W	2700K-6500K	4137	118	DALI 8
126420		Ledge recessed HCL	600x300	Micro	18W	2700K-6500K	1800	100	DALI 8
126421		Ledge recessed HCL	1200x300	Micro	36W	2700K-6500K	3600	100	DALI 8
Tillbehör:									
121272		Ram m. lucka	600x600	Vit	Utanpåliggande montage				
118650		Ram	600x300	Vit	Utanpåliggande montage				
118023		Ram	1200x300	Vit	Utanpåliggande montage				
118254		Dekorplåt	600x600	Vit	Cirkulär ljusöppning Ø500				
120701		IP44 skyddsskiva	600x600	Klar	3mm akryl (PMMA)				
125540		IP44 skyddsskiva	600x300	Klar	3mm akryl (PMMA)				
118886		Montage kit	Wireupphäng		Pendlad montage				
118885		Montage kit	Infälld montage		Fast tak				
129075		Driver PC med kabel för Ledge Recessed/Cenit 2.0 DiSw							

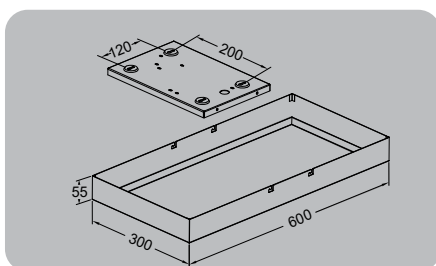

Ram 600x300 - utanpåliggande montage

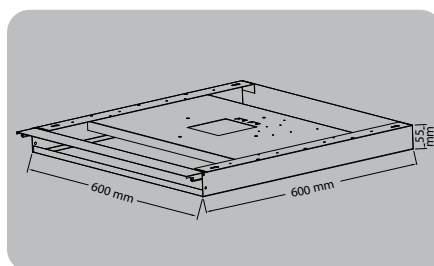

Ram 600x600 med lucka - utanpåliggande montage

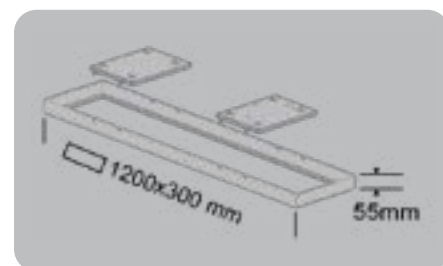

Ram 1200x300 - utanpåliggande montage



Dekorplåt för 600x600 modul med ljusöppning Ø500mm. Kan eftermonteras



Ledge Recessed - utanpåliggande montage i ram 600x600



Ledge Recessed - pendlad montasje i wireupphäng