

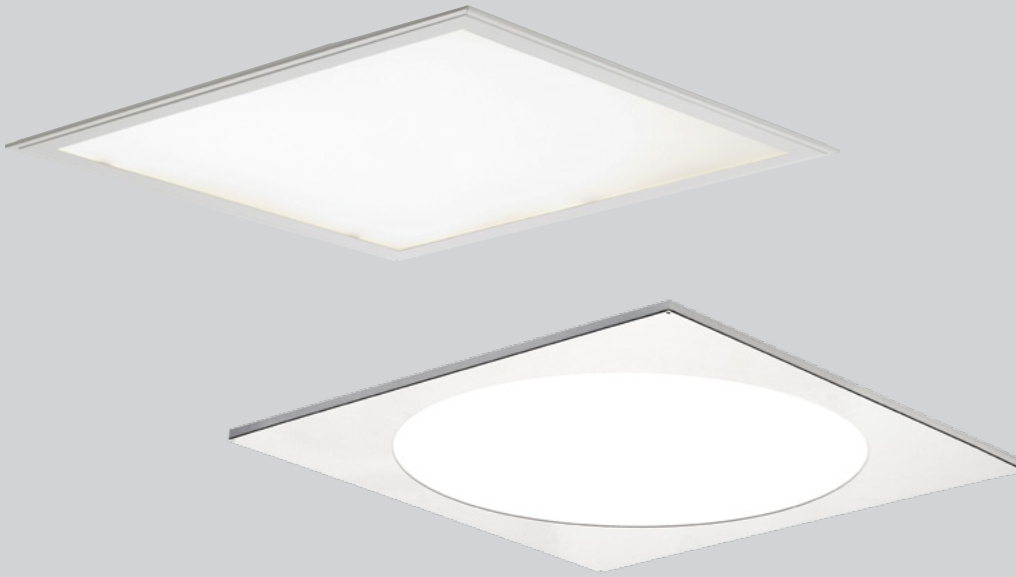



Ny generation

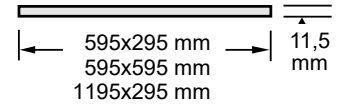

Ledge recessed – Interiörarmatur med låg bygghöjd
Nu 30% mer effektiv



Beskrivning

Interiörarmatur för infällnad i T-profil tak. Armaturstomme i aluminium, vit, RAL 9010, pulverlackerad ram. Opal akryl avskärmning. Ledge Recessed levereras ”plug&play”, färdigkopplad med 1.5m 2polig sladd&stickpropp från drivare. DALI version levereras med 1.5m 4polig kabel från drivare, DALI ingångar märkt DA, DA. Drivare och LED panel är förbunden med 1m kabel.

Användningsområden

Skola, kontor, mötesrum, butik, korridor etc.

Montage


Armaturen monteras direkt i T-profil tak eller utanpåliggande i montereram. Montage kit för pendlad.

Övrigt

Ledge Recessed med DALI är även förberedd för touch-dim. Med IP44 skyddsskiva är alla 600x600 versionerna IP44.


Armaturer pr. kurs - 16A	B	C
20W	25 st	41 st
20W DALI	80 st	132 st
30W	25 st	41 st
30W DALI	55 st	91 st

Färgåtergivningsindex Ra	>80
Färgtolerans MacAdam	<3
Livslängd - L80B10	100.000 t

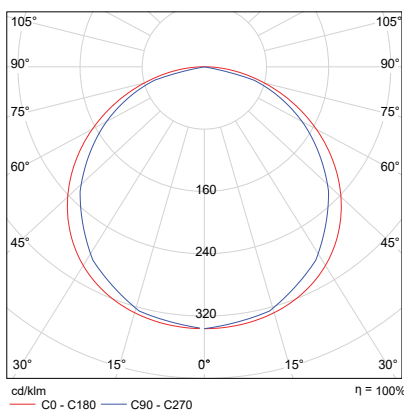


Ledge recessed opal 600x600


DEFA nr.	E-nr.	Typ	Modul	Optik	Ljuskälla		Arm. lm	lm/W	Styrning
124342		Ledge recessed	600x600	Opal	18W	3000K	2415	134	
124341		Ledge recessed	600x600	Opal	18W	3000K	2415	134	DALI
124092	7507573	Ledge recessed	600x600	Opal	30W	3000K	3938	131	
124091	7507574	Ledge recessed	600x600	Opal	30W	3000K	3938	131	DALI
124086	7507575	Ledge recessed	600x300	Opal	20W	3000K	2415	121	
124085	7507576	Ledge recessed	600x300	Opal	20W	3000K	2415	121	DALI
124083	7507577	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W	3000K	3780	126	
124082	7507578	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W	3000K	3780	126	DALI
124344		Ledge recessed	600x600	Opal	18W	4000K	2520	140	
124343		Ledge recessed	600x600	Opal	18W	4000K	2520	140	DALI
124095	7507579	Ledge recessed	600x600	Opal	30W	4000K	4043	135	
124094	7507580	Ledge recessed	600x600	Opal	30W	4000K	4043	135	DALI
124089	7507581	Ledge recessed	600x300	Opal	20W	4000K	2520	126	
124088	7507582	Ledge recessed	600x300	Opal	20W	4000K	2520	126	DALI
124084	7507583	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W	4000K	3885	130	
124394	7507866	Ledge recessed	1200x300	Opal	30W	4000K	3885	130	DALI
Tillbehör:									
121272		Ram m. lucka	600x600	Vit	Utanpåliggande montage				
118650		Ram	600x300	Vit	Utanpåliggande montage				
118023		Ram	1200x300	Vit	Utanpåliggande montage				
118254		Dekorplåt	600x600	Vit	Cirkulär ljusöppning Ø500				
120701		IP44 skyddsskiva	600x600	Klar	3mm akryl (PMMA)				
125540		IP44 skyddsskiva	600x300	Klar	3mm akryl (PMMA)				
118886		Montage kit	Wireupphäng		Pendlad montage				
118885		Montage kit	Infälld montage		Fast tak				

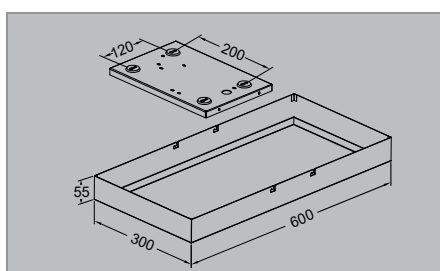


Ram 600x300 - utanpåliggande montage

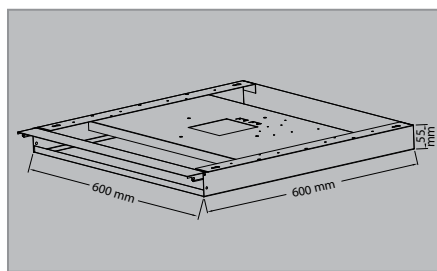

Ram 600x600 med lucka - utanpåliggande montage

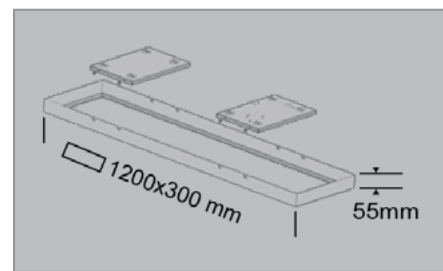

Ram 1200x300 - utanpåliggande montage

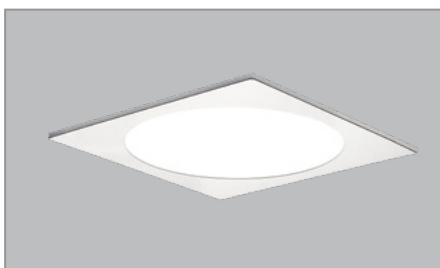

Dekorplåt för 600x600 modul med ljusöppning Ø500mm. Kan eftermonteras



Ledge Recessed - utanpåliggande montage i ram 600x600



Ledge Recessed - pendlad montasje i wireupphäng