
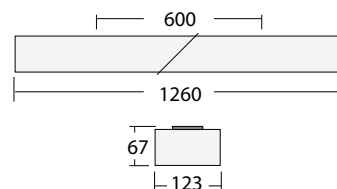


Fusion surface

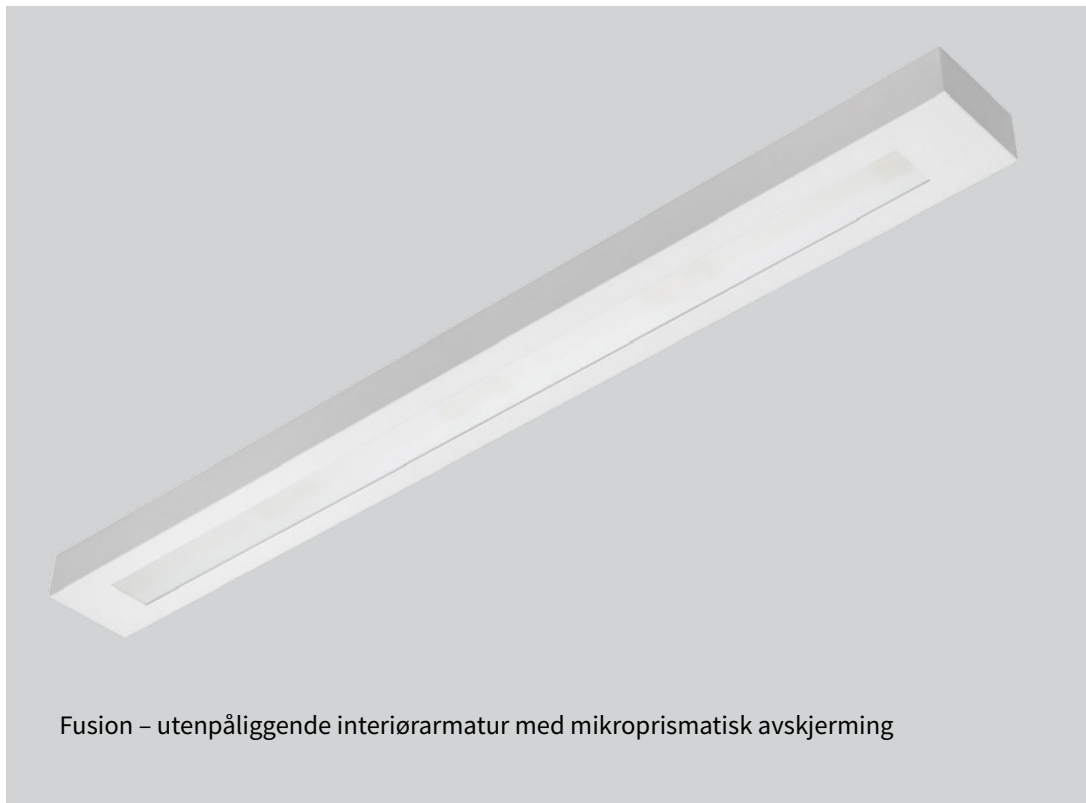

Fusion – utenpåliggende interiørmatur med mikroprismatisk avskjerming

Beskrivelse

Utenpåliggende LED armatur. Armaturstamme i pulverlakkert stål, hvit RAL 9003. Mikroprismatisk avskjerming PMMA.

Bruksområde

Skoler, kontor, møterom, butikker, korridorer etc.

Montasje/Tilkobling

Direkte i tak eller på armaturskinne.

Forkobling

Elektronisk LED driver.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
37W	32	32	51	51
37W DALI	13	21	21	35

Lyskilde

Fargeindeks: RA >80

Fargetoleranse: MacAdam <3


UGR <19

Levetid - Ta 25°C

LED: DALI L90B10 - 100 000t

OnOff L90B10 - 50 000 t

Driver: 100 000 t

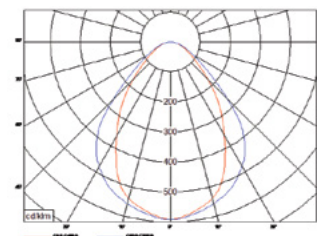

Fusion surface

DEFA nr.	Type	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
[S] 125299	Fusion surface	32W 830	4500lm	141		4,7 kg
[S] 125301	Fusion surface	32W 830	4500lm	141	DALI	4,9 kg
[S] 125298	Fusion surface	32W 840	4600lm	144		4,7 kg
[S] 125300	Fusion surface	32W 840	4600lm	144	DALI	4,9 kg

[S] = Skaffevare (på forespørsel)