

Ledge – pinta sisävalaisin, jossa on innovatiivinen ja huomaamaton muotoilu Edge-lit-tekniikalla varustettuja LED-valoja varten.

Kuvaus

Pinta-asennettava LED sisävalaisin Edge-lit tekniikalla. Runko on valmistettu painevaletusta alumiinista, päätykappaleet komposiittimateriaalia. Mikroprismaoptiikka, kirkas (PS). Runko on jauhemaalattu valkoiseksi, RAL 9016.

Käyttökohteet

Käytävä, kauppa, koulu jne

Asennus

Erillinen asennuslevy helpottaa asennusta. Valaisin kiinnittyy asennuslevyyn pikakiinnikkeiden avulla ilman työkalujen tarvetta ja voidaan asentaa siten jälkikäteen likaisten töiden päätyttyä. Valaisimen LED -yksikkö sähköistetään pistokeliittimen avulla.

Kytettä


Valaisin toimitetaan sisäisellä pistokeliittimellä (LED yksikköä varten), 5-napainen riviliitin, DALI versiossa 7-napainen riviliitin

Ohjausyksikkö

Kaikki sähköiset komponentit sijaitsevat asennuslevyllä, kuten elektroninen liitäntälaite, joko on/off -versio tai digitaalinen DALI -versio himmennystoiminnolla.

Fitting each circuit - 16A	B	C
48W	19 pcs	31 pcs
48W DALI	24 pcs	39 pcs
57W	19 pcs	31 pcs
57W DALI	24 pcs	39 pcs


Värien toistoindeksi - Ra	>80
UGR	<19
MacAdam-väritoleranssi	3
Käyttöikä	L80B10 100.000 t



"Click-in" asennus ilman työkaluja.





Päätykappaleiden ohut ja hienostunut muotoilu luovat jännittävän valovaikutelman.



DEFA nu.	S-nu.	Kuvaus	Valolähde	Val. lm	lm/W	Ohjaustapa		Kg
119702		Ledge Surface	48W 3000K	4474	94			6,1
119631		Ledge Surface	48W 3000K	4474	94	DALI		6,1
119703	4123166	Ledge Surface	48W 4000K	4644	97			6,1
119701	4123167	Ledge Surface	48W 4000K	4644	97	DALI		6,1
120850	4232525	Ledge Surface	57W 4000K	5529	97			6,1
121566	4232537	Ledge Surface	57W 4000K	5529	97	DALI		6,1
122194		Ledge Surface	48W 4000K	4644	97		Superlock	6,1
122273		Ledge Surface	48W 4000K	4644	97	DALI	Superlock	6,1
122275		Ledge Surface PIR	48W 4000K	4644	97	OnOff	Superlock	6,1

Toimitetaan ripustusvaijerilla ja kytkentäkotelolla

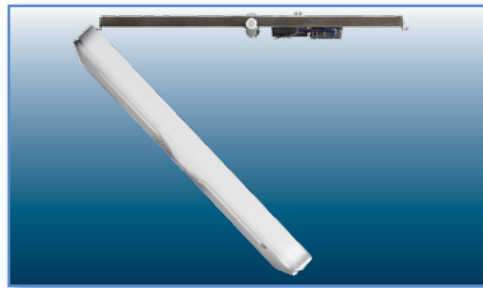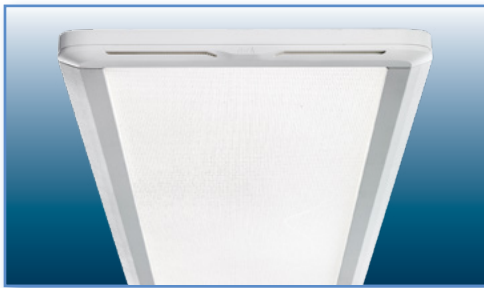

Optimoitu valaistus - energiatehokas pitkällä käyttöiällä

- Korkea valoteho - lm/W
- Äärimmäisen pieni häikäisy - UGR <19
- Värilämpötila 3000K - 4000K
- Optimoitu Edge-lit teknologia
- Laadukas LED – 100 000 h
- Optimaalinen jäähtyminen ja käyttöikä

Minimalistinen design - helppo ja nopea asentaa

- Vain 31 mm paksu runko
- Erillinen asennuslevy
- Valaisin kiinnittyy asennuslevyyn pikakiinnikkeiden avulla ilman työkalujen tarvetta
- voidaan asentaa siten jälkikäteen likaisten töiden päätyttyä

