

Ledge Surface– utanpåliggande interiörarmatur för LED med edge-lit teknik.

“Less is more” - en innovativ och diskret design utvecklad med morgondagens teknik. Edge-lit teknologin ger en homogent lysande armatur, med en optik som ger mycket låg bländning.

Beskrivning

Utanpåliggande interiörarmatur för LED med edge-lit teknik. Armatursidorna är av extruderad aluminium och ändstyckena i kompositmaterial. Mikroprismatisk optik, klar (PS). Armaturstommen är pulverlackerad med vit strukturlack, RAL 9016.

Användningsområden

Korridorer, butiker, skolor etc...

Montage


Separat montageplatta för enkel montering mot underlaget. Armaturdelen hängs upp i montageplattan, ansluts via snabbkoppling och monteras på plats i montageplattan med click-in, utan användning av verktyg.

Anslutning

Armaturen levereras med snabbkoppling, 5-polig insticksplint, DALI versionen med 7-polig insticksplint.

Förkoppling

Alla tekniska komponenter är färdigmonterade på montageplattan, med elektronisk driver för on/off versionen eller digital DALI driver för den dimbara versionen, även förberedd för touch-dim.




“Click-in” montage utan verktyg.




Ändstycken med en elegant design med spännande ljuseffekter.

Armaturer pr. kurs - 16A	B	C
48W	19 st	31 st
48W DALI	24 st	39 st
57W	19 st	31 st
57W DALI	24 st	39 st

Färgåtergivningsindex Ra	>80
UGR	<19
Färgtolerans MacAdam	3
Livslängd	L80B10 100 000 t

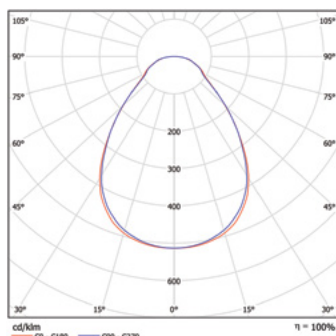

DEFA nr.	Typ	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning		Vikt
119702	Ledge Surface	48W 3000K	4474	94			6,1 kg
119631	Ledge Surface	48W 3000K	4474	94	DALI		6,1 kg
119703	Ledge Surface	48W 4000K	4644	97			6,1 kg
119701	Ledge Surface	48W 4000K	4644	97	DALI		6,1 kg
120850	Ledge Surface	57W 4000K	5529	97			6,1 kg
121566	Ledge Surface	57W 4000K	5529	97	DALI		6,1 kg
122194	Ledge Surface	48W 4000K	4644	97		Superlock	6,1 kg
122273	Ledge Surface	48W 4000K	4644	97	DALI	Superlock	6,1 kg
122275	Ledge Surface PIR	48W 4000K	4644	97	OnOff	Superlock	6,1 kg

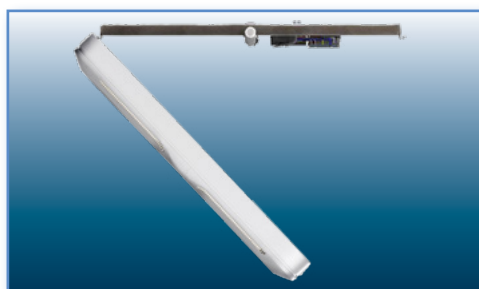

Optimalt ljus - Energieffektiv - lång livslängd

- Högt ljusutbyte - lm/W
- Extremt låg bländning - UGR <19
- Färgtemperatur 3000K - 4000K
- Optimerad Edge-lit teknologi
- Högkvalitets LED - 100 000 timmar
- Optimal kylning och de bästa driftförutsättningar

Diskret design - enkel och snabb montering

- Bara 31 mm bygghöjd
- Separat montagplatta
- Armatur ledad till montagplatta
- Ferdigkopplad med snabbkontakt mellan armatur och montagplatta
- "Klick-in system" – armaturen är monterad

