
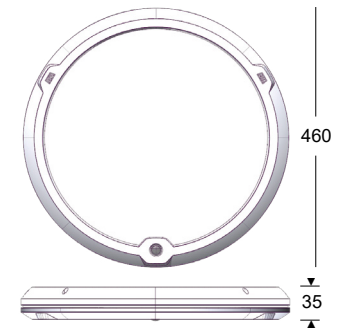


# LedgeCircle® D460 - Essential

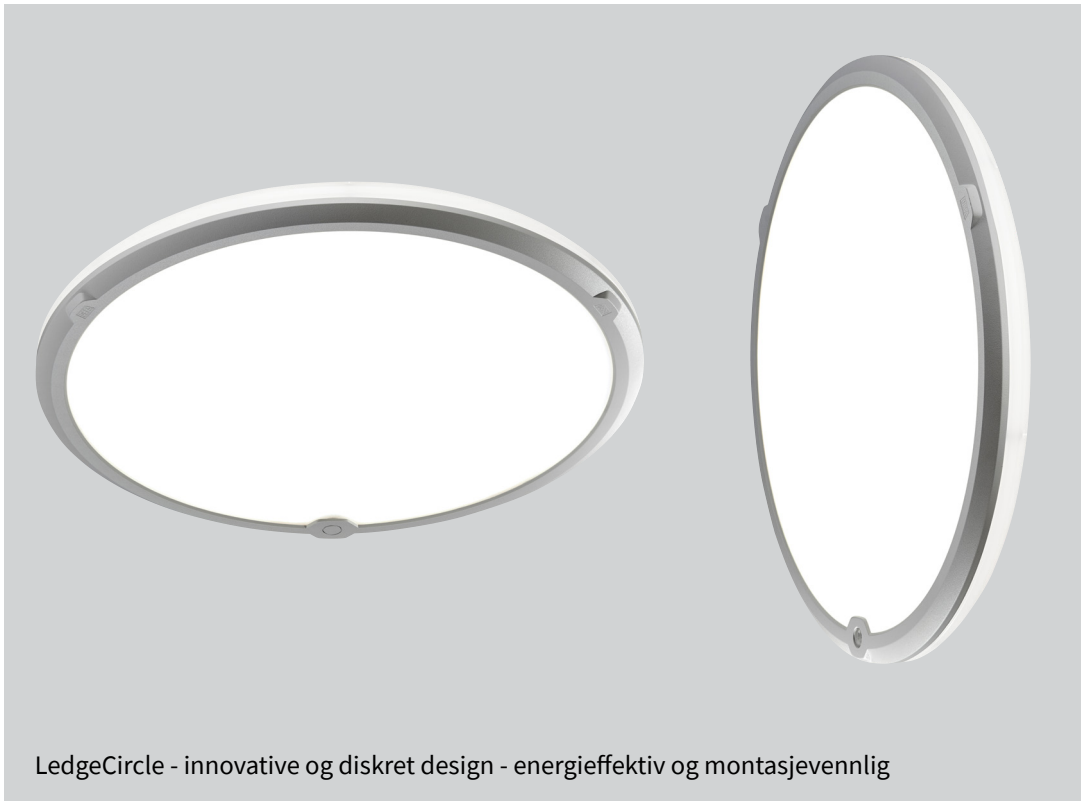

LedgeCircle - innovative og diskret design - energieffektiv og montasjevennlig

## Beskrivelse

Toppmoderne tak- og veggarmatur med nytviklet edgeliit teknikk som til tross for ekstremt lav bygghøyde gir plass til alle tenkbare styringsalternativer. Høy kvalitet, IP-klasse og lysfordeling i toppklasse kombinert med en stilren design gjør at armaturen er ideell for bruk i både offentlige og private miljøer. Armaturen leveres med et bak/side lys som lyser opp rundt armaturen og gir en l'uminansutjevende effekt. Leveres i to størrelse og mange varianter for å dekke de aller fleste behov.

## Bruksområde

Allmenbelysningsarmatur i trappehus, inngangspartier, venterom, korridorer, toaletter, badrom etc.

## Materialer

Pulverlakkert aluminiumsfront i RAL 9016. Driverehet, avskjerming og lysende bakside i UV- stabilisert slagfast polykarbonat.

## Montasje

Direkt i tak eller på vegg. Nøkkelhull som passer til standard takboks plassert i 45° vinkel (armatur justerbar +/-5°). For utenpåliggende kabel anvendes medfølgende distanser.

## Tilkobling

2 gummigjennomføringer i midten av armaturen muliggjør enkel inn- og utføring av kabel. Tilkobling skjer på 2-polig instikksklemme for kabel opp til 2,5 mm<sup>2</sup>, mulighet for viderekobling.

## PIR OnOff

Infrarød bevegelsessensor som tenner og slukker etter bevegelse. Etterlystid kan stilles i trinn fra 8-sek til 25-min, forhåndsinnstilt på 10-min. Slaveutgang (100W). Denne versjonen er ideell i mindre rom som entreer og toaletter.

## PIR MinMaxOff


Infrarød bevegelsessensor som veksler mellom maks lys 100% ved tilstedeværelse og min 10% etter forhåndsinnstilt tid, 10-min, uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slås lyset av (valgbart). Alle instillinger gjøres via DIP-brytere i armaturen eller via fjernkontroll (tilbehør). Denne versjonen er ideell i mindre rom som f. eks. entreer og toaletter.

## Radar MinMaxOff

Radarbasert bevegelsessensor som veksler mellom maks lys 100% ved tilstedeværelse og min 10% etter forhåndsinnstilt tid, 10-min, uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slås lyset av (valgbart). Alle innstillinger gjøres via DIP-brytere i armaturen. Denne sensoren er ideell der lang rekkevidde og høy følsomhet er ønsket. Ideell i trappehus, korridorer og større områder.

## RF Radar MinMaxOff

LedgeCircle® RF er en Radar MinMaxOff armatur med innebygget radio sender som muliggjør kommunikasjon mellom armaturer. Kombinasjon av bevegelsessensor, kommunikasjon og lysstyringer gjør LedgeCircle® RF ideell i bruksområder som trapp- oppganger og korridorer hvor man ønsker lyset slukket eller på et redusert nivå når ingen er tilstede, og tilfredsstillende lys når det er behov for det. For innstilling av RF versjon er fjernkontroll påkrevet. For mer informasjon vennligst se separat RF manual på [www.defa.com](http://www.defa.com).



LedgeCircle med PIR sensor



LedgeCircle leveres med bak/side lys

# LedgeCircle® D460 - Essential



DEFA nr.	E-nr.	Type	Lyskilde	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
120783	3231830	LedgeCircle	D460 ES 29W 3000K	3211	111		2,4 kg
120784	3231833	LedgeCircle	D460 ES 29W 3000K	3211	111	DALI	2,4 kg
120785	3231836	LedgeCircle PIR	D460 ES 29W 3000K	3211	111	PIR OnOff	2,5 kg
120787	3231838	LedgeCircle PIR	D460 ES 29W 3000K	3211	111	PIR MinMaxOff	2,5 kg
121890	3231837	LedgeCircle Radar	D460 ES 29W 3000K	3211	111	Radar MinMaxOff	2,5 kg
122370	3231857	LedgeCircle RF	D460 ES 29W 3000K	3211	111	RF Radar MinMaxOff*	2,5 kg
120788	3231839	LedgeCircle	D460 ES 29W 4000K	3461	119		2,4 kg
120789	3231841	LedgeCircle	D460 ES 29W 4000K	3461	119	DALI	2,4 kg
120790	3231844	LedgeCircle PIR	D460 ES 29W 4000K	3461	119	PIR OnOff	2,5 kg
120792	3231847	LedgeCircle PIR	D460 ES 29W 4000K	3461	119	PIR MinMaxOff	2,5 kg
121880	3231846	LedgeCircle Radar	D460 ES 29W 4000K	3461	119	Radar MinMaxOff	2,5 kg
122369	3231858	LedgeCircle RF	D460 ES 29W 4000K	3461	119	RF Radar MinMaxOff*	2,5 kg


\* For innstilling av RF versjon er 122608 fjernkontroll påkrevet

#### Tilbehør:


120420	3332479	Remote control HRC-05	Fjernkontroll for PIR MinMaxOff
122609	3332359	Remote control RF HRC-11	Fjernkontroll for RF Radar MinMaxOff
123546		Beskyttelsesbraketter	D460 sett (par)

#### LED enhet

Fargeindex	RA>80		
Fargetoleranse	MacAdam <3		
Levetid OnOff:	L80B10 100.000t	Levetid driver:	62.000 t
Levetid DALI:	L80B10 100.000t	Levetid driver:	100.000 t

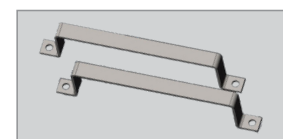

Beskyttelsesbraketter

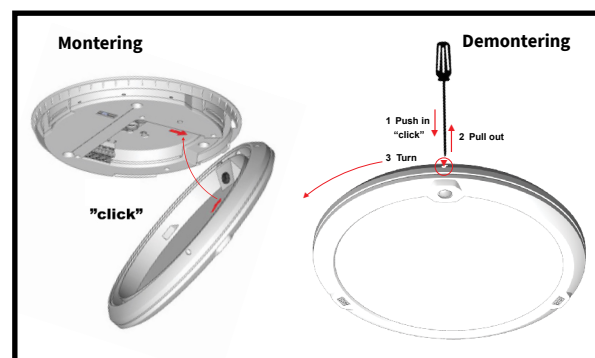

#### Enkel montering og demontering

Montasjeplate og armaturdel klikkes sammen og armaturen er montert. Ved demontering, enkel klikk- og vrimekanisme for åpning av armatur.

