
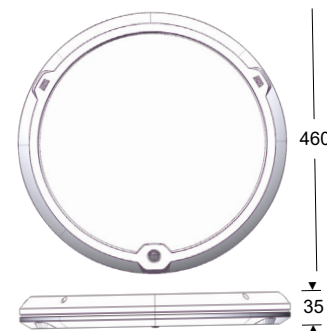


LedgeCircle® D460 - Essential

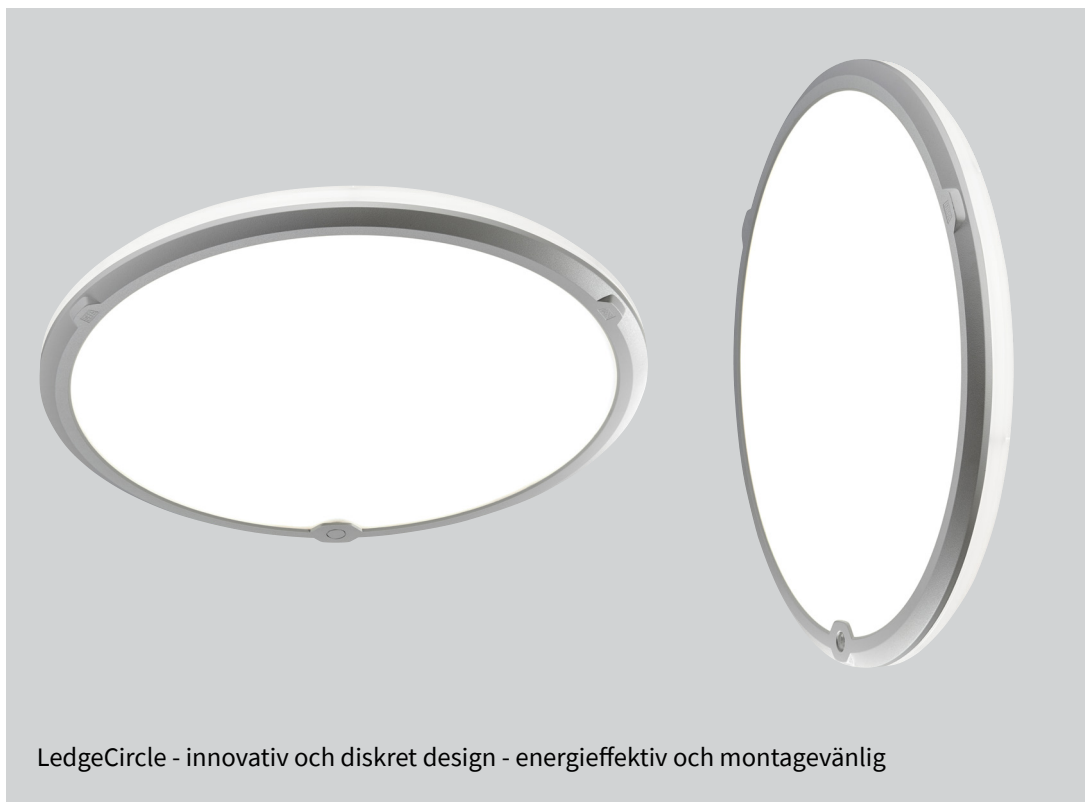

LedgeCircle - innovativ och diskret design - energieffektiv och montagevänlig

Beskrivning

Toppmodern plafondarmatur med nytvecklade edgelit teknik som trots extremt tunna mått rymmer alla tänkbara styrnings-alternativ. Hög prestanda, IP-klass och ljusspridning i toppklass kombinerat med stilren design gör denna armatur enkel att placera i både offentliga som privata miljöer. LedgeCircle levereras med bak/sidljus. Finns i två storlekar och många varianter för att täcka ett brett behov.

Användningsområde

Allmänbelysningsarmatur i trapphus, ingångspartier, väntrum, korridorer, toaletter, badrum etc.

Materialval

Pulverlackerad Aluminiumfront i RAL 9016. Drivarenhet, diffusor och lysande baksida av UV-stabiliserad slagfast polykarbonat.

Montage

Direkt i tak eller på vägg. Nyckelhål som passar till standard takdosa placerad i 45° vinkel (armatur justerbar +5°). För utanpåliggande kabel används medföljande distanser.

Anslutning

2st gummigenomföringar i mitten av armaturen möjliggör enkel in- och utföring av kabel. Anslutning sker på tvåpolig instickplint för upp till 2,5 mm² med möjlighet till vidarekoppling.

PIR OnOff

Infraröd rörelsesensor som tänds och släcker efter rörelse. Efterlystid kan ställas i steg från 8-sek till 25-min., förinställd på 10-min. Slavutgång (100W). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

PIR MinMaxOff

Infraröd rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen eller via fjärrkontroll (tillbehör). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

Radar MinMaxOff

Radarbaserad rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen. Denna sensor är lämplig där lång räckvidd och hög känslighet är önskvärt. Användningsområde: Trapphus, korridorer, större utrymmen.

RF Radar MinMaxOff

LedgeCircle® RF är en Radar MinMaxOff armatur med inbyggd radio-enhet som möjliggör kommunikation mellan armaturerna. Kombinationen av rörelsedetektions-, kommunikations- och belysningskontroll gör LedgeCircle® RF idealisk för applikationer som trappor och korridorer där du vill att ljuset ska vara avstängt eller vid en reducerad nivå när ingen är närvarande, samtidigt som den ger ideal belysning när det behövs. För inställning av RF version är fjärrkontroll erforderlig. För mer information se separat RF manual på hemsidan.



LedgeCircle med PIR sensor



LedgeCircle levereras med bak/sidljus

LedgeCircle® D460 - Essential



DEFA nr.	E-nr.	Typ	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt	
120783	7505019	LedgeCircle	D460 ES	29W 3000K	3211	111		2,4 kg
120784	7505020	LedgeCircle	D460 ES	29W 3000K	3211	111	DALI	2,4 kg
120785	7505021	LedgeCircle PIR	D460 ES	29W 3000K	3211	111	PIR OnOff	2,5 kg
120787	7505022	LedgeCircle PIR	D460 ES	29W 3000K	3211	111	PIR MinMaxOff	2,5 kg
121890	7505023	LedgeCircle Radar	D460 ES	29W 3000K	3211	111	Radar MinMaxOff	2,5 kg
122370		LedgeCircle RF	D460 ES	29W 3000K	3211	111	RF Radar MinMaxOff*	2,5 kg
120788	7505024	LedgeCircle	D460 ES	29W 4000K	3461	119		2,4 kg
120789	7505025	LedgeCircle	D460 ES	29W 4000K	3461	119	DALI	2,4 kg
120790	7505026	LedgeCircle PIR	D460 ES	29W 4000K	3461	119	PIR OnOff	2,5 kg
120792	7505027	LedgeCircle PIR	D460 ES	29W 4000K	3461	119	PIRMinMaxOff	2,5 kg
121880	7505028	LedgeCircle Radar	D460 ES	29W 4000K	3461	119	Radar MinMaxOff	2,5 kg
122369		LedgeCircle RF	D460 ES	29W 4000K	3461	119	RF Radar MinMaxOff*	2,5 kg


* För inställning av RF version är 122608 fjärrkontroll erforderlig

Tillbehör:


120420	7505029	Remote control HRC-05	Fjärrkontroll för PIR MinMaxOff
122609		Remote control RF HRC-11	Fjärrkontroll för RF Radar MinMaxOff
123546		Skyddsrumbygel	D460 kit (par)

LED enhet

Färgindex	RA>80
Färgtolerans	MacAdam <3
Livslängd OnOff:	L80B10 100.000 t Livslängd drivare: 62.000 t
Livslängd DALI:	L80B10 100.000 t Livslängd drivare: 100.000 t



Skyddsrumbygel

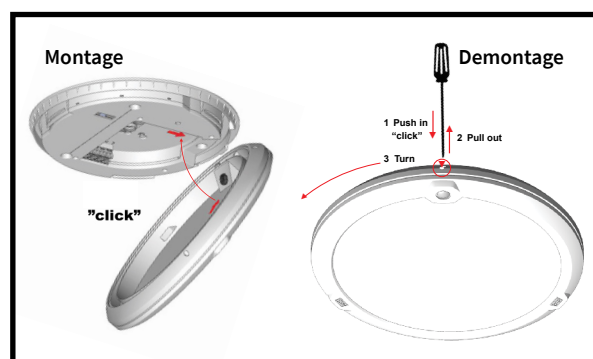

Enkel montage och demontage

Montageplatta och armaturdel klickas ihop och armaturen är monterad. Vid demontage, enkel klick- och vridmekanism för öppning av armatur.

