




LedgeCircle® D460 - Premium

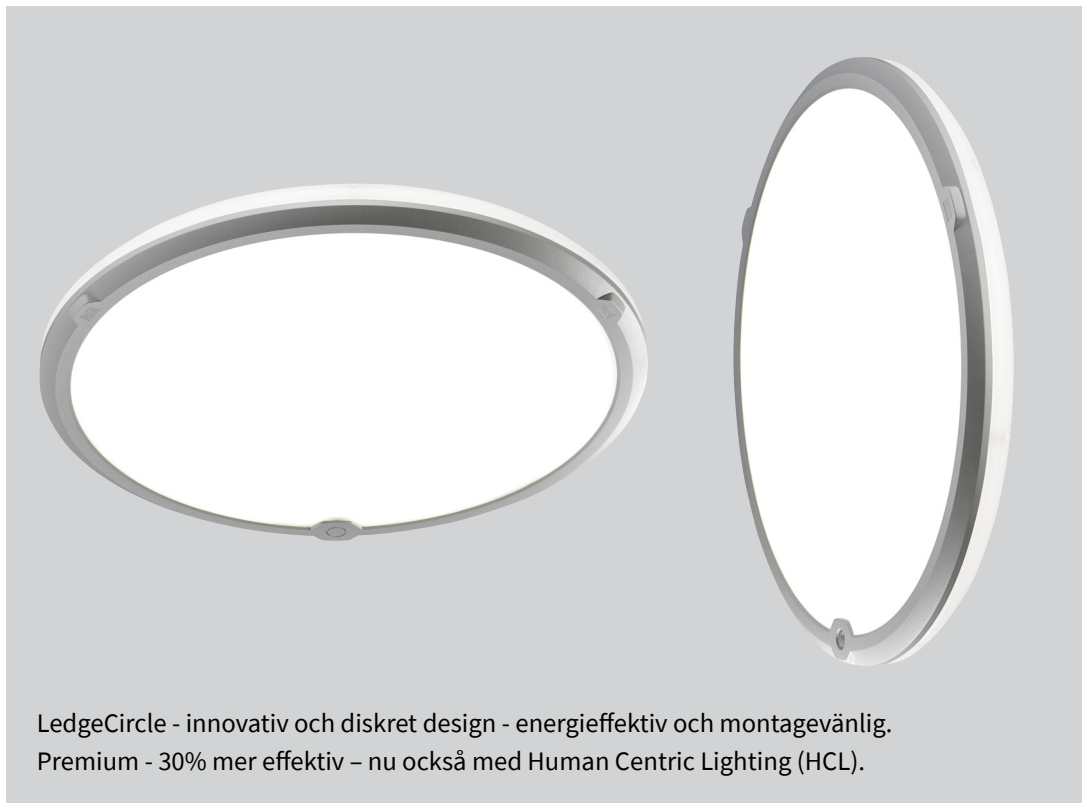

LedgeCircle - innovativ och diskret design - energieffektiv och montagevänlig.
Premium - 30% mer effektiv - nu också med Human Centric Lighting (HCL).

Beskrivning

Toppmodern plafondarmatur med nytvecklade edgelit teknik som trots extremt tunna mått rymmer alla tänkbara styrnings-alternativ. Hög prestanda, IP-klass och ljusspridning i toppklass kombinerat med stilren design gör denna armatur enkel att placera i både offentliga som privata miljöer. LedgeCircle levereras med bak/sidljus. Finns i två storlekar och många varianter för att täcka ett brett behov.

Användningsområde

Allmänbelysningsarmatur i trapphus, ingångspartier, väntrum, korridorer, toaletter, badrum etc.

Materialval

Pulverlackerad Aluminiumfront i RAL 9016. Drivarenhet, diffusor och lysande baksida av UV- stabiliserad slagfast polykarbonat.

Montage

Direkt i tak eller på vägg. Nyckelhål som passar till standard takdosa placerad i 45° vinkel (armatur justerbar +5°). För utanpåliggande kabel används medföljande distanser.

Anslutning

2st gummigenomföringar i mitten av armaturen möjliggör enkel in- och utföring av kabel. Anslutning sker på tvåpolig instickplint för upp till 2,5 mm² med möjlighet till vidarekoppling.

PIR MinMaxOff

Infraröd rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen eller via fjärrkontroll (tillbehör). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

Radar MinMaxOff

Radarbaserad rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen. Denna sensor är lämplig där lång räckvidd och hög känslighet är önskvärt.

Användningsområde: Trapphus, korridorer, större utrymmen.

RF Radar MinMaxOff

LedgeCircle® RF är en Radar MinMaxOff armatur med inbyggd radio-enhet som möjliggör kommunikation mellan armaturerna. Kombinationen av rörelsedetektions-, kommunikations- och belysningskontroll gör LedgeCircle® RF idealisk för applikationer som trappor och korridorer där du vill att ljuset ska vara avstängt eller vid en reducerad nivå när ingen är närvarande, samtidigt som den ger ideal belysning när det behövs. För inställning av RF version är fjärrkontroll erforderlig. För mer information se separat RF manual på hemsidan.

HCL - Human Centric Lighting (Tunable White)

HCL-versioner erbjuder lösningar som kan producera ljus i olika färger, färgtemperaturer och intensitet för att ge idealiska visuella arbetsförhållanden i utmanande miljöer och / eller stimulera den mänskliga dygnsrytmen. HCL-belysningsteknik producerar ljus i olika färger för att skapa idealiska visuella arbetsförhållanden för att förbättra mänsklig prestanda och välbefinnande.

HCL-versionerna är anpassade för alla erkända styrsystem.

Armaturer (st) pr. strömkrets	10-B	10-C	16-B	16-C
27W	16	26	26	43
27W DALI	13	21	22	36
20W HCL	10	17	17	28

LED enhet

Färgindex: RA>80

Färgtolerans: MacAdam <3

Livslängd OnOff: L80B10 100.000 t Livslängd drivare: 62.000 t

Livslängd DALI: L80B10 100.000 t Livslängd drivare: 100.000 t

LedgeCircle® D460 - Premium




DEFA nr.	E-nr.	Type			Ljuskälla		Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt
125172	7508251	LedgeCircle	D460	PR	27W	3000K	4020	148		2,4 kg
125173	7508252	LedgeCircle	D460	PR	27W	3000K	4020	148	DALI	2,4 kg
125175	7508254	LedgeCircle PIR	D460	PR	27W	3000K	4020	148	PIR MinMaxOff	2,5 kg
125176	7508255	LedgeCircle Radar	D460	PR	27W	3000K	4020	148	Radar MinMaxOff	2,5 kg
125177	7508256	LedgeCircle RF	D460	PR	27W	3000K	4020	148	RF Radar MinMaxOff*	2,5 kg
125178	7508257	LedgeCircle	D460	PR	27W	4000K	4179	153		2,4 kg
125179	7508258	LedgeCircle	D460	PR	27W	4000K	4179	153	DALI	2,4 kg
125181	7508260	LedgeCircle PIR	D460	PR	27W	4000K	4179	153	PIRMinMaxOff	2,5 kg
125182	7508261	LedgeCircle Radar	D460	PR	27W	4000K	4179	153	Radar MinMaxOff	2,5 kg
125183	7508262	LedgeCircle RF	D460	PR	27W	4000K	4179	153	RF Radar MinMaxOff*	2,5 kg
123470	7508263	LedgeCircle HCL	D460	PR	20W	2700-6500K	2540	127	DALI 8	2,4 kg

* För inställning av RF version är 122608 fjärrkontroll erforderlig

Tillbehör:


120420	7505029	Remote control	HRC-05	Fjärrkontroll för PIR MinMaxOff
122609		Remote control RF	HRC-11	Fjärrkontroll för RF Radar MinMaxOff
123546		Skyddsrumshygel	D460 kit (par)	




Skyddsrumshygel



LedgeCircle levereras med bak/sidljus

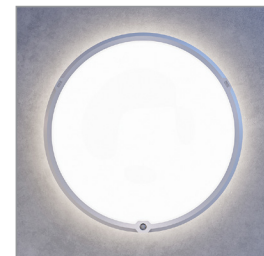

LedgeCircle med PIR sensor

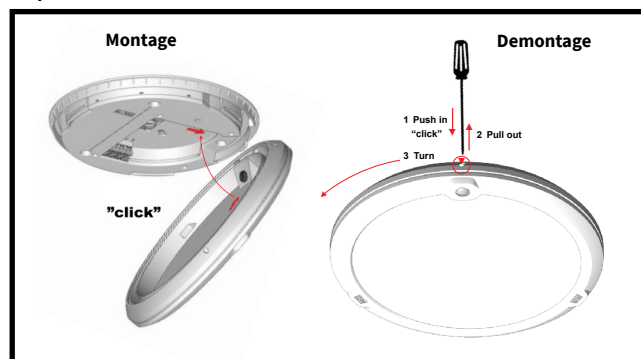

Enkel montage och demontage

Montageplatta och armaturdel klickas ihop och armaturen är monterad. Vid demontage, enkel klick- och vridmekanism för öppning av armatur.

