



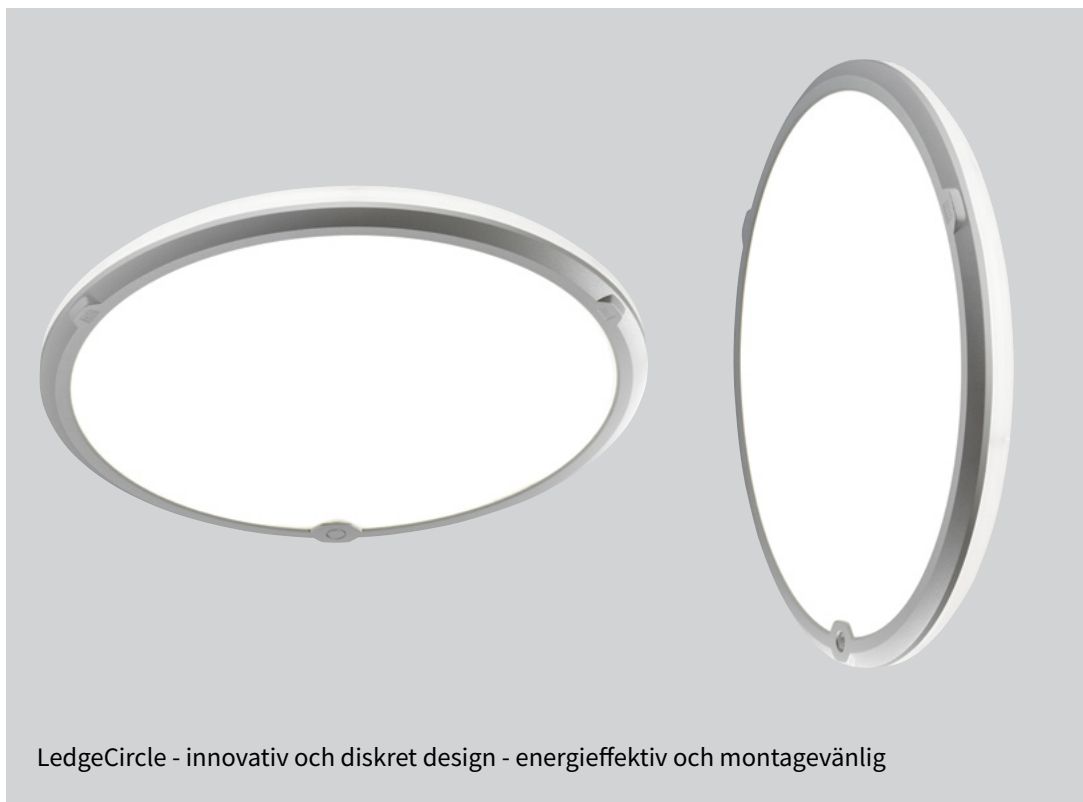

LedgeCircle - innovativ och diskret design - energieffektiv och montagevänlig

Beskrivning

Toppmodern plafondarmatur med nyutvecklad edgelit teknik som trots extremt tunna mått rymmer alla tänkbara styrnings-alternativ. Hög prestanda, IP-klass och ljusspridning i toppklass kombinerat med stilren design gör denna armatur enkel att placera i både offentliga som privata miljöer. LedgeCircle levereras med bak/sidljus. Finns i två storlekar och många varianter för att täcka ett brett behov.

Användningsområde

Allmänbelysningsarmatur i trapphus, ingångspartier, väntrum, korridorer, toaletter, badrum etc.

Materialval

Pulverlackerad Aluminiumfront i RAL 9016. Drivarenhet, diffusor och lysande baksida av UV-stabiliserad slagfast polykarbonat.

Montage

Direkt i tak eller på vägg. Nyckelhål som passar till standard takdosa placerad i 45° vinkel (armatur justerbar +5°). För utanpåliggande kabel används medföljande distanser.

Anslutning

2st gummigenomföringar i mitten av armaturen möjliggör enkel in- och utföring av kabel. Anslutning sker på tvåpolig instickplint för upp till 2,5 mm² med möjlighet till vidarekoppling.

PIR OnOff

Infraröd rörelsesensor som tändar och släcker efter rörelse. Efterlystid kan ställas i steg från 8-sek till 25-min., förinställd på 10-min. Slavutgång (100W). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

PIR MinMaxOff

Infraröd rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen eller via fjärrkontroll (tillbehör). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

Radar MinMaxOff


Radarbaserad rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen. Denna sensor är lämplig där lång räckvidd och hög känslighet är önskvärt. Användningsområde: Trapphus, korridorer, större utrymmen.

RF Radar MinMaxOff

LedgeCircle® RF är en Radar MinMaxOff armatur med inbyggd radio-enhet som möjliggör kommunikation mellan armaturerna. Kombinationen av rörelsedetektions-, kommunikations- och belysningskontroll gör LedgeCircle® RF idealisk för applikationer som trappor och korridorer där du vill att ljuset ska vara avstängt eller vid en reducerad nivå när ingen är närvarande, samtidigt som den ger ideal belysning när det behövs. För inställning av RF version är fjärrkontroll erforderlig. För mer information se separat RF manual på hemsidan.



LedgeCircle med PIR sensor




LedgeCircle levereras med bak/sidljus

DEFA nr.	E-nr.	Typ	Ljuskälla	Styrning	Vikt (kg)
120783	7505019	LedgeCircle Opal D460	29W 3000K		2,4
120784	7505020	LedgeCircle Opal D460	29W 3000K	DALI	2,4
120785	7505021	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 3000K	PIR OnOff	2,5
120787	7505022	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 3000K	PIR MinMaxOff	2,5
121890	7505023	LedgeCircle Radar Opal D460	29W 3000K	Radar MinMaxOff	2,5
122370		LedgeCircle RF Opal D460	29W 3000K	RF Radar MinMaxOff*	2,5
120788	7505024	LedgeCircle Opal D460	29W 4000K		2,4
120789	7505025	LedgeCircle Opal D460	29W 4000K	DALI	2,4
120790	7505026	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 4000K	PIR OnOff	2,5
120792	7505027	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 4000K	PIRMinMaxOff	2,5
121880	7505028	LedgeCircle Radar Opal D460	29W 4000K	Radar MinMaxOff	2,5
122369		LedgeCircle RF Opal D460	29W 4000K	RF Radar MinMaxOff*	2,5

* För inställning av RF version är 122608 fjärrkontroll erforderlig

Tillbehör:

120420	7505029	Remote control HRC-05	Fjärrkontroll för PIR MinMaxOff
122608		Remote control RF HRC-11	Fjärrkontroll för RF Radar MinMaxOff
123546		Skyddsrumskydd	D460 kit (par)




Skyddsrumskydd

LED enhet

Armatureffekt	29W	29W
Färgtemperatur	3000K	4000K
Ljusflöde armatur - lm	3211	3461
Ljusutbyte armatur - lm/W	111	119

Färgindex	RA>80
Färgtolerans	MacAdam <3
Livslängd OnOff:	L80B10 100.000 t
Livslängd DALI:	L80B10 100.000 t

Livslängd drivare: 62.000 t
Livslängd drivare: 100.000 t

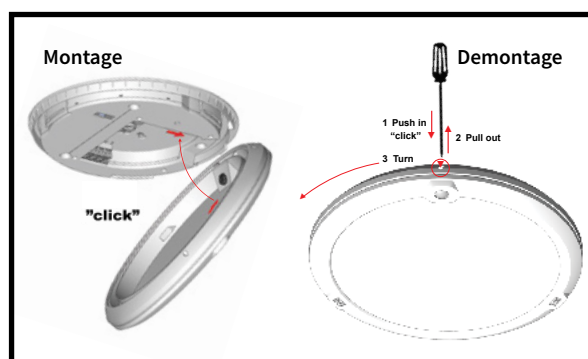

Enkel montage och demontage

Montageplatta och armaturdel klickas ihop och armaturen är monterad. Vid demontage, enkel klick- och vridmekanism för öppning av armatur.

