


Uusi sukupolvi



Ledge – pinta sisävalaisin, jossa on innovatiivinen ja huomaamaton muotoilu Edge-lit-tekniikalla varustettuja LED-valoja varten. 30% tehokkaampia -nyt myös Human Centric Lighting (HCL)

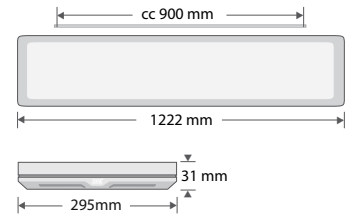

Kuvaus

Pinta-asennettava LED sisävalaisin Edge-lit tekniikalla. Runko on valmistettu paine valetusta alumiinista, päätykappaleet komposiittimateriaalia. Mikroprismaoptiikka, kirkas (PS). Runko on jauhemaalattu valkoiseksi, RAL 9016.

Käyttökohteet

Käytävä, kauppa, koulu jne

Asennus

Erillinen asennuslevy helpottaa asennusta. Valaisin kiinnittyy asennuslevyyn pikakiinnikkeiden avulla ilman työkalujen tarvetta ja voidaan asentaa siten jälkikäteen likaisten töiden päätyttyä. Valaisimen LED -yksikkö sähköistetään pistokeliittimen avulla.

Kytkenä

Valaisin toimitetaan sisäisellä pistokeliittimellä (LED yksikköä varten), 5-napainen riviliitin, DALI versiossa 7-napainen riviliitin.

Ohjausyksikkö


Kaikki sähköiset komponentit sijaitsevat asennuslevyllä, kuten elektroninen liitäntälaite, joko on/off -versio tai digitaalinen DALI -versio himmennystoiminnolla.

HCL - ihmiskehinen valaistus (säädettävä valkoinen)

HCL-versiot tarjoavat ratkaisuja, jotka tuottavat eri värejä, värilämpötiloja ja -voimakkuuksia tarjoten ihanteelliset että visuaaliset työolot haastavissa ympäristöissä ja / tai stimuloi ihmisen vuorokausirytmää. HCL-valotekniikka tuottaa eriväristä valoa luoden ihanteelliset visuaaliset työolot ihmisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi. HCL-versiot tukevat kaikkia tunnettuja ohjausjärjestelmiä.

Valaisimia (kpl) per piiri


	10-B	10-C	16-B	16-C
48W	11	19	19	31
48W DALI	15	24	24	39
57W	11	19	19	31
57W DALI	15	24	24	39

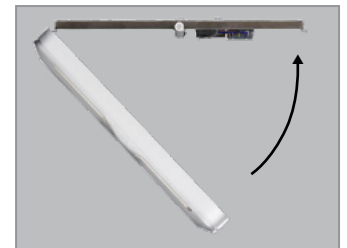

“Click-in” asennus ilman työkaluja.




Päätykappaleiden ohut ja hienostunut muotoilu luovat jännittävän valovaihtelun.

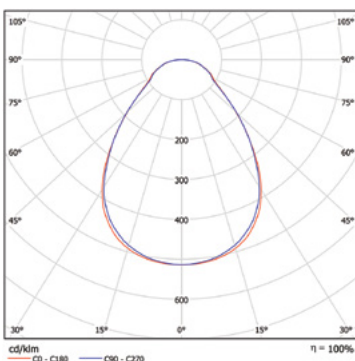

Värien toistoindeksi - Ra	>80
UGR	<19
MacAdam-väritoleranssi	3
Käyttöikä	L80B10 100.000 t

DEFA nu.	S-nu.	Kuvaus	Valolähde		Val. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg
125185	4123192	Ledge Surface	34W	3000K	4478	132		6,1 kg
125186	4123193	Ledge Surface	34W	3000K	4478	132	DALI	6,1 kg
125187	4123194	Ledge Surface	33W	4000K	4677	142		6,1 kg
125188	4123195	Ledge Surface	33W	4000K	4677	142	DALI	6,1 kg
125189	4123196	Ledge Surface	39W	4000K	5533	142		6,1 kg
125190	4123197	Ledge Surface	39W	4000K	5533	142	DALI	6,1 kg
123220	4123198	Ledge Surface HCL	52W	2700-6500K	5818	112	DALI 8	6,1 kg

Toimitetaan ripustusvaijerilla ja kytkentäkotelolla

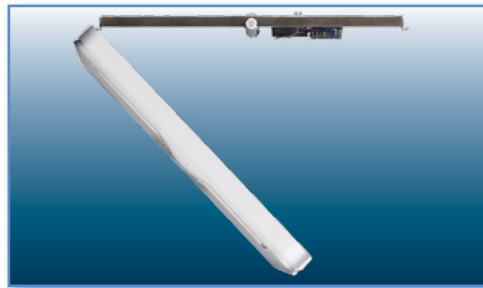

Optimoitu valaistus - energiatehokas pitkällä käyttöiällä

- Korkea valoteho - lm/W
- Äärimmäisen pieni häikäisy - UGR <19
- Värilämpötila 3000K - 4000K
- Optimoitu Edge-lit teknologia
- Laadukas LED - 100 000 h
- Optimaalinen jäähdytys ja käyttöikä

Minimalistinen design - helppo ja nopea asentaa

- Vain 31 mm paksu runko
- Erillinen asennuslevy
- Valaisin kiinnittyy asennuslevyyn pikakiinnik-
keiden avulla ilman työkalujen tarvetta
- voidaan asentaa siten jälkikäteen likaisten töiden päätyttyä

