


Ny generasjon



Ledge Surface – utenpåliggende interiørarmatur for LED med edge-lit teknikk
30% mer energieffektiv – nå også med Human Centric Lighting(HCL)

“Less is more” - en innovativ og diskret design utviklet med morgendagens teknikk.
Edge-lit teknologien gir en homogen lysende armatur, med en optikk som gir meget lav blending.



Beskrivelse

Utenpåliggende interiørarmatur for LED med edge-lit teknikk. Armatursidene er i ekstrudert aluminium og endestykkene i et kompositmateriale. Mikroprismatisk optikk, klar (PS). Armaturstammen er pulverlakkert med hvit strukturlakk, RAL 9016.

Bruksområder

Korridor, butikk, skole etc...

Montasje

Separat montasjeplate for enkel montering mot underlag. Armaturdelen hengsles opp i montasjeplaten, tilkobles via hurtigplugg og monteres på plass i montasjeplaten,click-in, uten bruk av verktøy.

Tilkobling

Armaturen leveres med hurtigkobling, 5-polet innstikksklemme, DALI versjonen med 7-polet innstikksklemme.

Forkobling

Alle tekniske komponenter ferdig montert på montasjeplaten, med elektronisk driver for on/off versjonen eller digital DALI driver for den dimbare versjonen, også forberedt for touch-dim.


HCL - Human Centric Lighting (Tunable White)

HCL versjoner tilbyr løsninger som kan produsere lys i ulike farger, fargetemperaturer og intensitet som skaper visuelt ideelle arbeidsforhold i utfordrende arbeidsmiljøer og/eller stimulere den menneskelige døgnrytmen. HCL teknologien produserer lys i ulike fargekombinasjoner for å skape ideelle arbeidsforhold og forsterke menneskets produktivitet og øke følelsen av velvære. HCL versjonene er tilpasset alle kjente styrings-systemer.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
48W	11	19	19	31
48W DALI	15	24	24	39
57W	11	19	19	31
57W DALI	15	24	24	39


Fargindex Ra	>80
Fargetoleranse MacAdam	<3
UGR	<19
Levetid - Ta25°C	L80B10 100 000 t




“Click-in” montasje uten verktøy



Endestykker i en elegant design med spennende lyseffekter.



DEFA nr.	El-nr.	Type	Bestykning		Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
125185	3235816	Ledge Surface	34W	3000K	4478	132		6,1 kg
125186	3235817	Ledge Surface	34W	3000K	4478	132	DALI	6,1 kg
[S] 125187	3235818	Ledge Surface	33W	4000K	4677	142		6,1 kg
[S] 125188	3235819	Ledge Surface	33W	4000K	4677	142	DALI	6,1 kg
[S] 125189	3235820	Ledge Surface	39W	4000K	5533	142		6,1 kg
[S] 125190	3235821	Ledge Surface	39W	4000K	5533	142	DALI	6,1 kg
123220	3208265	Ledge Surface HCL	52W	2700-6500K	5818	112	DALI 8	6,1 kg

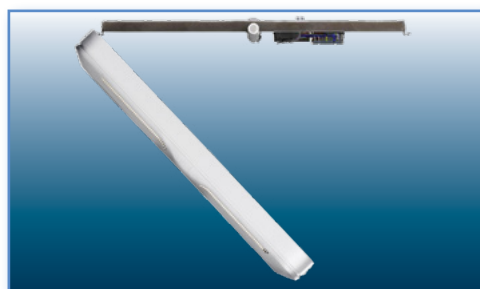

Optimalt lys - Energieeffektiv - lang levetid

- Høyt lysutbytte - lm/W
- Ekstremt lav blending - UGR <19
- Fargetemperatur 3000K - 4000K
- Optimert Edge-lit teknologi
- Kvalitets LED - 100 000 timer
- Optimal kjøling og de beste driftsforhold

Diskret design - enkel og rask montasje

- Kun 31 mm byggehøyde
- Separat montasjeplate
- Armatur hengsles til montasjeplate
- Ferdigkoblet med hurtigplugg mellom armatur og montasjeplate
- "Klikk-in system" – armaturen er ferdig montert

