


Ny generation

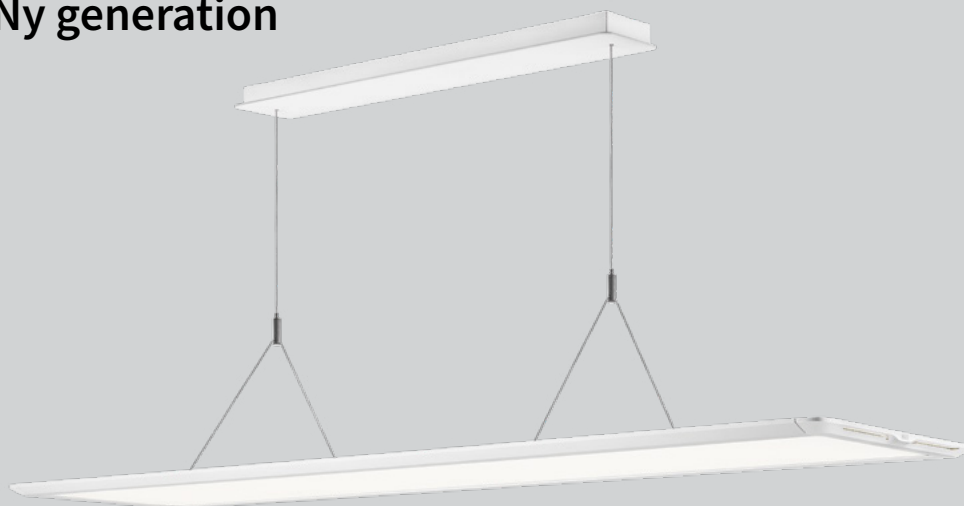

Ledge Suspended – ljus som svävar i rummet
Nu 30% mer effektiv

“Less is more” - en innovativ och diskret design utvecklat med morgondagens teknik. Edge-lit-teknologin ger en homogent lysande armatur, som med hjälp av optiken ger en väl avbländad lösning. Den diskreta designen lämnar ett intryck som förstärker sin miljö utan att ta övertaget.

Beskrivning


Pendlad interiörarmatur för LED med Edge-lit-teknik. Clear-versionen är helt transparent när den är släckt och när den tänds tycks den försvinna i rummet. Ledge finns med olika ljus-fördelning av det indirekta och direkta ljuset. Ledge Clear med 40/60% upp/ned ljus (ID46). Ledge Opal med 60/40% upp/ned ljus (ID64). Wireupphänget utgör matningen till armaturen, PowerOverWire. Inga synliga kablar ger en diskret och snygg installation. Armatursidorna är i extruderad aluminium och ändstyckena i kompositmaterial. Optiken är i klar eller opal akryl (PMMA). Armaturstommen och kontrollmodulen är pulverlackerad med vit strukturlack, RAL 9016.

Användningsområden

Kontor, mötesrum, butiker, skolor, hemmiljö

Anslutning

Armaturen levereras med 2,5m kabel med jordad stickpropp. DALI-version levereras med 2,5m 5-ledad kabel med fri ände.



Ledge klar

Montage

Pendlas i färdigmonterat wireupphäng, max pendel längd 1200mm. Höjden regleras med snabbjusteringen nere vid armaturen. Kontrollmodulen läggs direkt in i T-profil i bärverket eller monteras direkt dikt tak.

Förkoppling

Alla driv-komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk (HF) driver för on/off och dragdimmer (SWD) versioner eller digital driver för den dimbara DALI versionen, även förberedd för touch-dim.

Armaturer pr. kurs - 16-B 19 st. - DALI 13 st.

Trådlös styrning

Ledge kan levereras med Casambi trådlös App styrning integrerad i kontrollmodulen. Se hemsidan för detaljerad information.

Färgåtergivningindex

Ra >80

UGR


<19

Färgtolerans MacAdam

<3

Livslängd


L80B50 100.000 t




Ledge opal




Armatur



Kontrollmodul



Kontrollmodul med alla drivkomponenter.

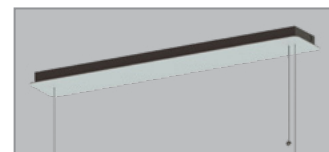

Kontrollmodul med dragdimmer för ljusreglering (SWD).



Ändstycken har en tidlös design med spännande ljuseffekter.



Ledge takadapter tillåter placering av Ledge i taket precis som man vil.

DEFA nr	E-nr	Typ	Optic	Ljuskälla		Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt
125263	7019840	Ledge suspended	Opal	44W	3000K	5790	132		4,8 kg
125152	7019841	Ledge suspended	Opal	44W	3000K	5790	132	DALI	4,8 kg
125265	7019842	Ledge suspended	Opal	44W	4000K	6123	139		4,8 kg
125267	7019843	Ledge suspended	Opal	44W	4000K	6123	139	DALI	4,8 kg
125268	7019844	Ledge suspended	Klar	53W	3000K	6014	115		4,8 kg
125270	7019845	Ledge suspended	Klar	53W	3000K	6014	115	DALI	4,8 kg
125271	7019846	Ledge suspended	Klar	51W	4000K	6234	123		4,8 kg
125273	7019847	Ledge suspended	Klar	51W	4000K	6234	123	DALI	4,8 kg
125274	7019848	Ledge suspended	Opal	44W	3000K	5790	132	SWD	4,9 kg
125276	7019849	Ledge suspended	Opal	44W	4000K	6123	139	SWD	4,9 kg
125277	7019850	Ledge suspended	Klar	53W	3000K	6014	115	SWD	4,9 kg
125278	7019851	Ledge suspended	Klar	51W	4000K	6234	123	SWD	4,9 kg
125279	7019852	Ledge suspended	Opal	44W	3000K	5790	132	CASAMBI	4,9 kg
125281	7019853	Ledge suspended	Opal	44W	4000K	6123	139	CASAMBI	4,9 kg
125282	7019854	Ledge suspended	Klar	53W	3000K	6014	115	CASAMBI	4,9 kg
125283	7019855	Ledge suspended	Klar	51W	4000K	6234	123	CASAMBI	4,9 kg

SWD - Dimfunktion via dragsnöre i kontrollmodulen

Tillbehör:

119312	Ledge takadapter	
120449	Remote control Casambi Xpress	Vit


Casambi

Ledge Suspended kan levereras med Casambi trådlös App styrning integrerad i kontrollmodulen.

Armaturen kan då styrs med brytare, smart telefon eller tablet. Se www.defa.com för mer detaljerad information.



Casambi Xpress - remote control



Optimalt ljus

- Høgt ljusutbyte - lm/W
- Extremt låg bländning - UGR <19
- Färgtemperatur 3000K - 4000K
- Klar version med 40/60% upp/ned ljus
- Opal version med 60/40% upp/ned ljus



Energieffektiv med lång livslängd

- Optimerad Edge-lit teknologi
- Høgkvalitets LED - 100 000 timmar
- Optimal kylning och de bästa driftförsättningar
- Høg verkningsgrad



Enkel och snabb montering

- Upphäng utan kabel
- Strömförsörjning i wireupphäng
- Højdjustering nere vid armaturen
- Kontrollmodul med alla drivkomponenter



Diskret design

- Bara 12 mm bygghöjd
- Armatur som svävar i rummet utan att ta över rummets interiör
- Transparent armatur när ljuset är släckt