




Athene - parkarmatur i et moderne snitt med retrostil

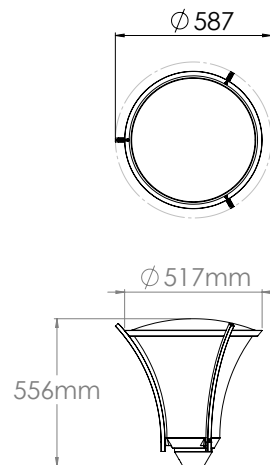

## Beskrivelse

Armaturhus og stolpefeste i støpt aluminium, tak av varmgalvanisert stålplate, armaturstag av aluminium og skjerm av klar eller opal slagfast PMMA akryl. De elektriske komponenter er montert på en avtagbar innerdel. Armaturen leveres som standard i antrasitt grå RAL 7043. Avskjermingsringer er pulverlakkert i hvit RAL 9010. LED modulen er montert på en utskiftbar innerdel. LED-retrofitsats for oppgradering av eksisterende armaturer, se separat produktblad & montasjeanvisning

## Bruksområder

Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveier etc.

## Montasje

For stolpe, stolpediameter 60mm.

## Tilkobling

Leveres med 4m 3x1,5mm<sup>2</sup> kabel.

## Øvrig

CLO, Constant Light Output, leveres som standard. Athene leveres også som veggarmatur.




## Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
36W	23	37	36	58

## LED enhet

Fargeindex RA:	85
Fargetoleranse MacAdam:	3 SDCM
Forventet levetid L70:	90 000 t
Omgivelsestemperatur Ta:	25°C

## Veggbrakett

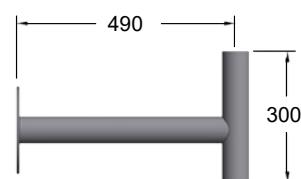

DEFA nr.	El-nr.	Type	Kuppel	Bestykning	arm.lm	lm/W	Vekt (kg)
115731	3231951	Athene Park	Klar	36W 4000K	2378	67	7,6
115736	3231952	Athene Park	Opal	36W 4000K	3004	85	7,6
115737	3533014	Athene Park	Klar	36W 3000K	2289	64	7,6
115739	3533019	Athene Park	Opal	36W 3000K	2891	81	7,6
Tilbehør:							
☐	122706	Veggbrakett	Galv				6,3