


# Elect small

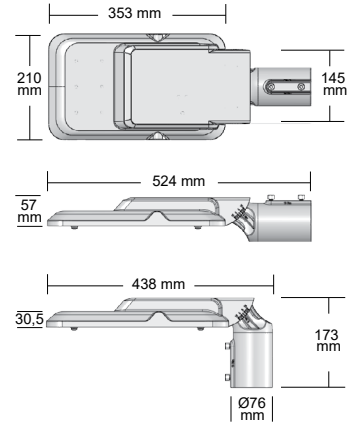

Elect small - ny generasjon gatebelysning

## Beskrivelse

Armaturhus i presstøpt aluminium med slagfast 5 mm planglass. Pulverlakkert i grå RAL7035, korrosjonsklasse C5. Glatt overflate uten kjøleribber. Elect er konstruert for maksimal varmeavgivelse og lang levetid. CLO - Constant Light Output er standard. Tilfredsstillende krav til EN 62471 fotobiologisk sikkerhet. Integrert 6kV overspenningsvern

## Bruksområder

Armaturens enkle design passer de fleste miljøer, både på nyanlegg og ved utskifting av eldre armaturer. Med veggfeste er Elect også egnet brukt på vegg for belysning rundt bygg. Med gatelys-optikk er armaturen primært utviklet for: adkomst veier, kommunale veier, lysløyper, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser mm.

## Montasje

Solid armaturfeste i støpt aluminium, vendbart for montering på arm eller stolpetopp Ø40-60mm. Tiltbar i 5° trinn. Elect leveres som standard med påmontert 2x1,5mm<sup>2</sup> kabel i 8m lengde.

## På forespørsel

- 10kV overspenningsvern
- Tilpasset effekt/ytelse
- Andre kabellengder
- Kan leveres med alle åpne lysstyringssystemer
- Nattsinking med andre nivåer/tider
- 4000K

## Lyskilde

Fargegjengivelse: 3000K Ra >70  
 Fargetoleranse MacAdam: 3  
 Levetid: 100 000t L90B10  
 Vindflate: 0,032 m<sup>2</sup>

System effektivitet opp til 149 lm/W

| DEFA nr. | El nr.  | Bestykning  | Styring | Arm. lm                 | lm/W    | Vekt            |
|----------|---------|-------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|
| 128140   | 3135134 | Elect small | ☐       | 8LED 2100lm 15W 730     |         | 2084 143 3,8 kg |
| 128170   | 3135135 | Elect small | ☐       | 16LED 4200lm 28W 730    |         | 4162 147 3,8 kg |
| 128210   | 3135138 | Elect small | ☐       | 16LED 4200lm 28W 730 NR |         | 4162 147 3,8 kg |
| 128220   | 3135139 | Elect small | ☐       | 16LED 4200lm 28W 730 NR | 2xZhaga | 4162 147 3,8 kg |
| 128190   | 3135136 | Elect small | ☐       | 16LED 6300lm 45W 730    |         | 6347 141 3,8 kg |
| 128230   | 3135140 | Elect small | ☐       | 16LED 6300lm 45W 730 NR |         | 6347 141 3,8 kg |
| 128240   | 3135141 | Elect small | ☐       | 16LED 6300lm 45W 730 NR | 2xZhaga | 6347 141 3,8 kg |
| 128200   | 3135137 | Elect small | ☐       | 24LED 9200lm 65W 730    |         | 9163 141 3,8 kg |
| 128250   | 3135142 | Elect small | ☐       | 24LED 9200lm 65W 730 NR |         | 9163 141 3,8 kg |
| 128260   | 3135143 | Elect small | ☐       | 24LED 9200lm 65W 730 NR | 2xZhaga | 9163 141 3,8 kg |



Elect small Zhaga



Baklysavskjerming

NR = Night Reduction = Automatisk nattsinking 50%, ~ kl. 23-05

Tilbehør:

128901 3232043 10kV overspenningsvern med LED indikator

119012 Veggfeste 200mm 10

128983 4 LED Baklysavskjerming

☐ = Lagerføres