
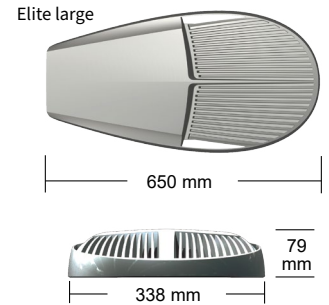


Elite Asym - LED floodlight

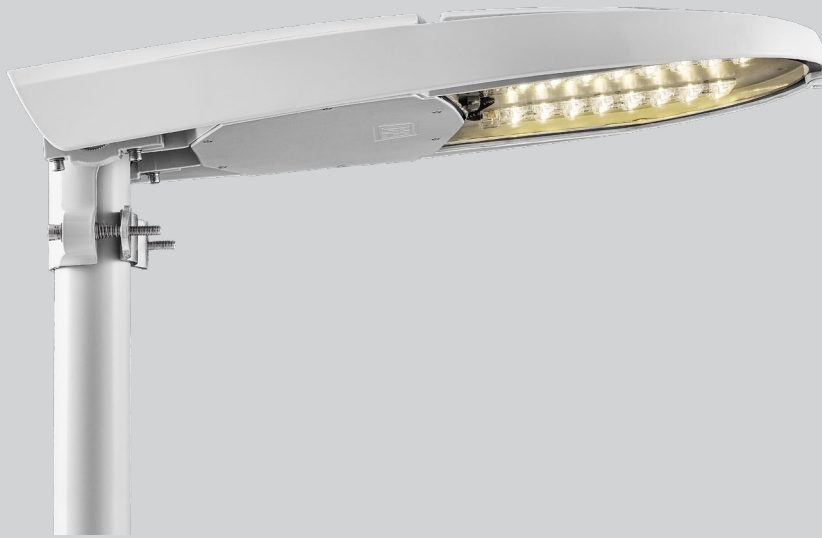

Elite - puhdaslinjainen - toiminnallinen ilme - Pohjoismainen muotoilu

Kuvaus

Runko painevalettua alumiinia, iskunkestävä 5 mm tasolasi. Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosiluokka C5. Eliten suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen lämmönsiirtokyky ja pitkä käyttöikä. CLO - vakiovaloteho vakiona. Asennus täyttää EN 62471 -vaatimuksen biologisesta valoturvallisuudesta (EMF). 6kV ylijännitesuoja on integroitu.

Käyttökohteet

Muotoilunsa vuoksi Elite sopii useisiin eri käyttökohteisiin. Elite seinäkiinnityksellä on ihanteellinen käytettäväksi seinän valona rakennusten ja kasvien ympärillä. Epäsymmetrisen valonheittioptiikan ansiosta valaisin on suunniteltu ensisijaisesti kävelijöiden kohtaamispaikkoihin sekä pysäköintialueiden ja muiden laajojen ulkotilojen valaistukseen. Se on ihanteellinen käytettäväksi yhdessä Elite Large- ja Elite Small -valaisimien kanssa alueilla, joissa tarvitaan sekä katuvalaistusta että valonheittämiä.

Asennus

Valaisimen kiinnityspidike on painevalettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liikkuva sopien asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän. Valaisinta voidaan kallistaa 5° kerrallaan. Vakiovarusteena toimitetaan kaapeli, pituus 12m 2x2,5mm² suurilla valaisimilla.

Tarvittaessa saatavilla

- NR - automaattinen yöhimmennys
- 10 kV ylijännitesuoja
- Vaihteelliset tehoalueet ja valovirta
- Muut kaapelipituudet
- Voidaan toimittaa kaikkien avoimen valonohjausjärjestelmien kanssa
- Zhaga-liitin

Värientoisto:	Ra >70
Väritoleranssi:	MacAdamin 3
Käyttöikä:	100 000h L90B10
Paino:	11,3 kg
Tuulipinta:	0,043 m ²

Number	Kuvaus	Valolähde	Ohjaustapa		
125983	Elite large Asym	48LED-17000lm 110W 730			
125982	Elite large Asym	48LED-17000lm 110W 730	2xZhaga		
123910	Elite large Asym	48LED-18000lm 110W 740			
124220	Elite large Asym	48LED-18000lm 110W 740	2xZhaga		

Tarvikkeet:

128901	4523993	SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla
119012		Seinäkiinnike - Ø48x200 mm - 10°



SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla