


# Elite large

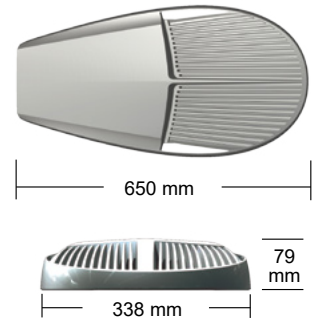

Ny generasjon - 25% mer effektiv - flere nye versjoner

## Beskrivelse

Armaturomhus i presstøpt aluminium med slagfast 5 mm planglass. Pulverlakkert grå RAL7035, korrosjonsklasse C5. Leveres med 2-5 LED moduler. Elite er konstruert for maksimal varmeavgivelse og lang levetid. CLO - Constant Light Output er standard. Tilfredsstillende krav til EN 62471 fotobiologisk sikkerhet. Integrert 6kV overspenningsvern.

## Bruksområde

Armaturomhusets enkle design passer de fleste miljøer, både på nyanlegg og ved utskifting av eldre armaturer. Med veggfeste er Elite også mye brukt på vegg for belysning rundt bygg. Med gatelys-optikk er armaturen primært utviklet for: kommunale veier, fylkes-, riks- og europaveier, samt områdebelysning av parkeringsplasser, rundkjøringer og uteområder.

## Montasje

Solid og universelt armaturfeste i støpt aluminium, vendbart for montering på arm eller stolpetopp Ø40-76mm. Tiltbar i 5° trinn. Elite leveres som standard med påmontert 2x2,5mm<sup>2</sup> kabel i 12m lengde.

## På forespørsel

- 10kV overspenningsvern
- Tilpasset effekt/ytelse
- Andre kabellengder eller Wieland hurtigkobling
- Kan leveres med alle åpne systemer for lysstyring
- Se eget datablad for asymmetrisk versjon
- Se eget datablad for Zhaga versjon

## Lyskilde

Fargegjengivelse:	4000K Ra >70 3000K Ra >70
Fargetoleranse MacAdam:	3
Levetid:	100 000t L90B10
Vindflate:	0,043 m <sup>2</sup>

System effektivitet opp til 166 lm/W



DEFA nr.	EL nr.	Type	Bestykning	Styring	Arm. lm	lm/W	Vekt
126002		☐	Elite large 32LED 11500lm 75W 730		11557lm	155	11,3 kg
126001		☐	Elite large 32LED 11500lm 75W 730	NR	11557lm	155	11,3 kg
123700	3601080	☐	Elite large 32LED 12000lm 75W 740		12004lm	161	11,3 kg
123790	3601081	☐	Elite large 32LED 12000lm 75W 740	NR	12004lm	161	11,3 kg
125999		☐	Elite large 48LED 14000lm 90W 730		14233lm	158	11,3 kg
125998		☐	Elite large 48LED 14000lm 90W 730	NR	14233lm	158	11,3 kg
123800	3601082	☐	Elite large 48LED 15000lm 90W 740		14896lm	165	11,3 kg
123880	3601083	☐	Elite large 48LED 15000lm 90W 740	NR	14896lm	165	11,3 kg
125996		☐	Elite large 48LED 17000lm 113W 730		17132lm	154	11,3 kg
125994		☐	Elite large 48LED 17000lm 113W 730	NR	17132lm	154	11,3 kg
123890	3601084	☐	Elite large 48LED 18000lm 113W 740		18127lm	161	11,3 kg
123900	3601085	☐	Elite large 48LED 18000lm 113W 740	NR	18127lm	161	11,3 kg
125992		☐	Elite large 64LED 21000lm 132W 730		21084lm	158	11,3 kg
125991		☐	Elite large 64LED 21000lm 132W 730	NR	21084lm	158	11,3 kg
123920	3601086	☐	Elite large 64LED 22000lm 132W 740		21872lm	166	11,3 kg
123930	3601087	☐	Elite large 64LED 22000lm 132W 740	NR	21872lm	166	11,3 kg
125989		☐	Elite large 64LED 25000lm 167W 730		25195lm	153	11,3 kg
125988		☐	Elite large 64LED 25000lm 167W 730	NR	25195lm	153	11,3 kg
123950	3601088	☐	Elite large 64LED 26000lm 167W 740		26516lm	159	11,3 kg
123970	3601089	☐	Elite large 64LED 26000lm 167W 740	NR	26516lm	159	11,3 kg
125986		☐	Elite large 80LED 31500lm 217W 730		31401lm	144	11,5 kg
125985		☐	Elite large 80LED 31500lm 217W 730	NR	31401lm	144	11,5 kg
124180	3601090	☐	Elite large 80LED 33000lm 217W 740		33392lm	154	11,5 kg
124190	3601091	☐	Elite large 80LED 33000lm 217W 740	NR	33392lm	154	11,5 kg

NR = Night Reduction = Automatisk nattsenkning iht NMF01:2021, 100% - 75% - 50% - 75% - 100%


Tilbehør:

- 123925 3232043 ☐ 10kV overspenningsvern med LED indikator
- 125490 ☐ Baklysdeksel sett - Elite large

☐ = Lagerføres



10kV overspenningsvern med LED indikator

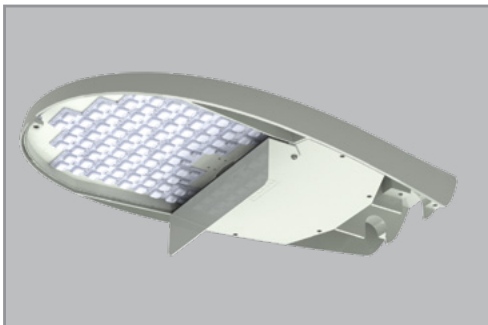

Baklysdeksel - sett

