


Elite small



Elite - puhdaslinjainen - toiminnallinen ilme – Pohjoismainen muotoilu

Kuvaus

Runko painevalettua alumiinia, iskunkestävää 5 mm tasolasia. Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosioluokka C5. Eliten suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen lämmönsiirtokyky ja pitkä käyttöikä, sillä sen pinta on tasainen. CLO - vakiovaloteho vakiona. Asennus täyttää EN 62471 -vaatimuksen biologisesta valoturvallisuudesta (EMF). 6kV ylijännitesuoja on integroitu.

Käyttökohteet

Muotoilunsa vuoksi Elite sopii useisiin eri käyttökohteisiin. Elite seinäkiinnityksellä on ihanteellinen käytettäväksi seinän valona rakennusten ja kasvien ympärillä. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisin käy hyvin kaduille, kuntopoluille, jalka- ja pyörätielle sekä pysäköintialueille.

Asennus

Valaisin toimitetaan 2x1,5mm² kaapelilla, pituus 8m, muut pituudet saatavana tarvittaessa. Valaisimen kiinnityspidike on painevalettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liikkuva ja sopii asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän. Valaisinta voidaan kallistaa 5° kerrallaan.

Pyynnöstä

- 10 kV ylijännitesuoja
- Vaihtoehtoiset tehoalueet ja valovirta
- Muut kaapelipituudet
- Mukautuu kaikkiin avoimiin valon ohjausjärjestelmiin
- Yöhimmennys muilla tasoilla / aika-asetuksilla
- Valokennokitti

Värientoisto:	4000K RA >70 3000K RA >70
Käyttöikä:	100 000h L90B10
Paino:	6 kg
Tuulipinta:	0,032 m ²

Järjestelmän tehokkuus 161 lm/W asti.



Elite small



DEFA nr.	S-nr.	Kuvaus	Valolähde			Ohjaustapa	Valaisi. lm	lm/W	Paino
125966	4523932	Elite small	8LED 2100 lm	15W	730		2110 lm	140	6 kg
123590	4523888	Elite small	8LED 2200lm	15W	740		2215 lm	148	6 kg
125978	4523933	Elite small	16LED 4200 lm	28W	730		4247 lm	150	6 kg
125977	4523934	Elite small	16LED 4200 lm	28W	730	NR	4247 lm	150	6 kg
123610	4523891	Elite small	16LED 4400 lm	28W	740		4397 lm	157	6 kg
123560	4523892	Elite small	16LED 4400 lm	28W	740	NR	4397 lm	157	6 kg
125975	4523935	Elite small	24LED 6200lm	41W	730		6357 lm	153	6 kg
125973	4523936	Elite small	24LED 6200lm	41W	730	NR	6357 lm	153	6 kg
123620	4523895	Elite small	24LED 6600lm	41W	740		6606 lm	161	6 kg
123630	4523896	Elite small	24LED 6600lm	41W	740	NR	6606 lm	161	6 kg
125970	4523937	Elite small	32LED 8600lm	56W	730		8651 lm	152	6 kg
125969	4523938	Elite small	32LED 8600lm	56W	730	NR	8651 lm	152	6 kg
123670	4523897	Elite small	32LED 9000lm	56W	740		9042 lm	159	6 kg
123680	4523898	Elite small	32LED 9000lm	56W	740	NR	9042 lm	159	6 kg

NR = Night Reduction = Esiohjelmoitu yöpudotus 50% ~hr 23-05.

Tarvikkeet:


122520	4523751	Valokennokitti
128901	4523993	SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla
125510	4523940	Peitelevy takavalon häikäisyneestoon - Elite small



Valokennokitti



SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla

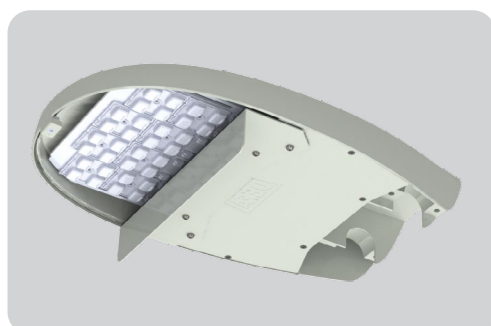

Peitelevy takavalon häikäisyneestoon

