


# Elite small

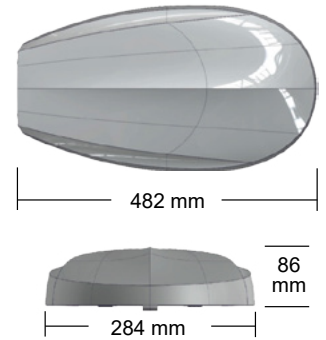

Elite small - ny generasjon - 25% mer effektiv - flere nye versjoner

## Beskrivelse

Armaturhus i presstøpt aluminium med slagfast 5 mm planglass. Pulverlakkert i grå RAL7035, korrosjonsklasse C5. Glatt overflate uten kjøleribber. Elite er konstruert for maksimal varmeavgivelse og lang levetid. CLO - Constant Light Output er standard. Tilfredsstillende krav til EN 62471 fotobiologisk sikkerhet. Integreert 6kV overspenningsvern

## Bruksområder

Armaturens enkle design passer de fleste miljøer, både på nyanlegg og ved utskifting av eldre armaturer. Med veggfeste er Elite også mye brukt på vegg for belysning rundt bygg. Med gatelys-optikk er armaturen primært utviklet for: adkomst veier, kommunale veier, lysløyper, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser mm.

## Montasje

Solid og universelt armaturfeste i støpt aluminium, vendbart for montering på arm eller stolpetopp Ø40-76mm. Tiltbar i 5° trinn. Elite leveres som standard med påmontert 2x2,5mm<sup>2</sup> kabel i 8m lengde.

## På forespørsel

- 10kV overspenningsvern
- Tilpasset effekt/ytelse
- Andre kabellengder eller Wieland hurtigkobling
- Kan leveres med alle åpne lysstyringssystemer
- Nattsinking med andre nivåer/tider
- Fotocelle sett
- Se eget datablad for Zhaga versjon

## Lyskilde

Fargegjengivelse: 4000K Ra >70  
3000K Ra >70  
Fargetoleranse MacAdam: 3  
Levetid: 100 000t L90B10  
Vindflate: 0,032 m<sup>2</sup>

System effektivitet opp til 161 lm/W



# Elite small



DEFA nr.	EL nr.	Type	Bestyknng	Styring	Arm. lm	lm/W	Vekt
125966	3601037	☐	Elite small 8LED 2100 lm	15W 730	2110 lm	140	6 kg
123590	3601058	☐	Elite small 8LED 2200lm	15W 740	2215 lm	148	6 kg
125978	3601038	☐	Elite small 16LED 4200 lm	28W 730	4247 lm	150	6 kg
125977	3601039	☐	Elite small 16LED 4200 lm	28W 730 NR	4247 lm	150	6 kg
123610	3601061	☐	Elite small 16LED 4400 lm	28W 740	4397 lm	157	6 kg
123560	3601062	☐	Elite small 16LED 4400 lm	28W 740 NR	4397 lm	157	6 kg
125975	3601072	☐	Elite small 24LED 6200lm	41W 730	6357 lm	153	6 kg
125973	3601073	☐	Elite small 24LED 6200lm	41W 730 NR	6357 lm	153	6 kg
123620	3601065	☐	Elite small 24LED 6600lm	41W 740	6606 lm	161	6 kg
123630	3601066	☐	Elite small 24LED 6600lm	41W 740 NR	6606 lm	161	6 kg
125970	3601074	☐	Elite small 32LED 8600lm	56W 730	8651 lm	152	6 kg
125969	3601075	☐	Elite small 32LED 8600lm	56W 730 NR	8651 lm	152	6 kg
123670	3601067	☐	Elite small 32LED 9000lm	56W 740	9042 lm	159	6 kg
123680	3601068	☐	Elite small 32LED 9000lm	56W 740 NR	9042 lm	159	6 kg

NR = Night Reduction = Automatisk nattsenkning 50%, ~ kl. 23-05

Tilbehør:

- 122520 3332449 ☐ Fotocelle sett - skumringsrelé
- 123925 3323043 ☐ 10kV overspenningsvern med LED indikator
- 125510 3601076 ☐ Baklysdexsel sett - Elite small


☐ = Lagerføres



Fotocelle sett



10kV overspenningsvern med LED indikator

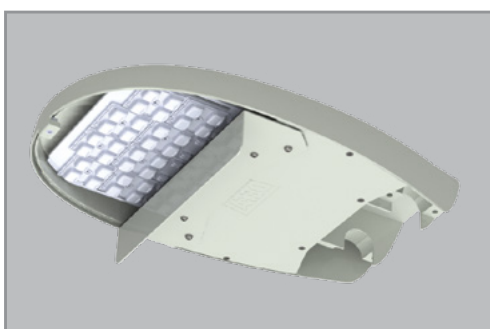

Baklysdexsel - sett

