




Elsa - elegant parkarmatur som passer både i by- og parkmijø

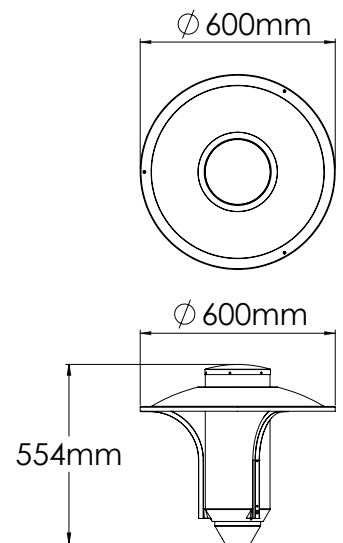

### Beskrivelse

Armaturhus og stolpefeste i presstøpt aluminium. Tak i varmegalvanisert stålplate. Armaturstag i aluminiumprofil, og skjerm av klar eller opal slagfast PMMA akryl. Som standard er armaturen i grå RAL 7035. Avskjermingsringer er pulverlakkert i hvit RAL 9010. LED modulen er montert på en utskiftbar innerdel. LED-retrofitsats for oppgradering av eksisterende armaturer, se separat produktblad & montasjeanvisning.

### Bruksområder

Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveier etc.

### Montasje

For stolpe, stolpediameter 60mm.

### Tilkobling




Leveres med 4m 2x1,5mm<sup>2</sup> kabel.

### Øvrig

CLO, Constant Light Output, leveres som standard. Elsa leveres også som veggarmatur.

Fargeindex RA:	85
Fargetoleranse MacAdam:	3 SDCM
Forventet levetid L70:	90 000 t
Omgivelsestemperatur Ta:	25°C

### Veggbrakett

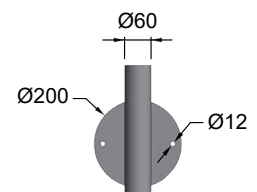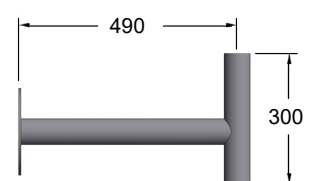

DEFA nr.	El-nr.	Type	Kuppel	Bestykning	arm.lm	lm/W	Vekt (kg)
115744	3231953	Elsa Park	Klar	36W 4000K	2282	64	7,6
115747	3231954	Elsa Park	Opal	36W 4000K	3022	85	7,6
115749	3533038	Elsa Park	Klar	36W 3000K	2196	62	7,6
115750	3533039	Elsa Park	Opal	36W 3000K	2909	82	7,6
Tilbehør:							
122706		Veggbrakett	Galv				6,3