


Faro



Faro - LED-pullert i aluminium

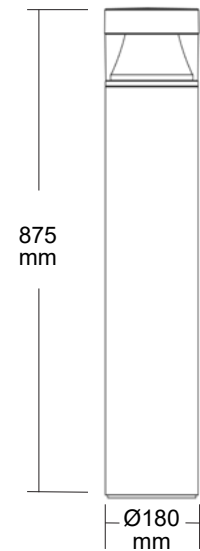

Beskrivelse

Faro rundtstrålende pullert i ekstrudert aluminium med armaturhodet i glassfiber nylon. Avskjerming vandalsikker og UV-stabilisert transparent polykarbonat. Armaturen leveres pulverlakkert i grafittgrå farge. IP65, IK10, kl II.

Bruksområde

Parkeringsplasser, inngangspartier, fotgjenger- og sykkelstier.

Montasje


Leveres komplett med innvendig fotplate.

Øvrig

På forespørsel leveres Faro med:
- 4000K
- 7W og 19W versjoner

LED enhet

Fargeindeks- RA 80
Levetid - Ta 25°C L80B20 50 000 t

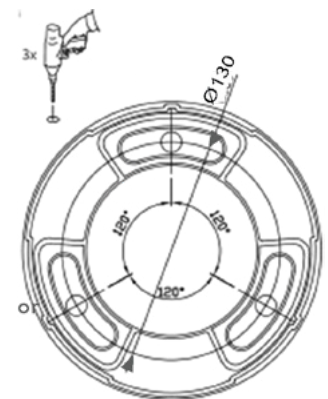

Innvendig fotplate

Nummer	E-nr.	Type	Bestykning	arm.lm	lm/W	Vekt (kg)
☐ På forespørsel	Faro 5	1797	14W 3000K	1395	100	5,7
☐	118244	3641207	Z - fundament for pullert	H = 700		15

