


Faro



Faro - LED pollare i aluminium

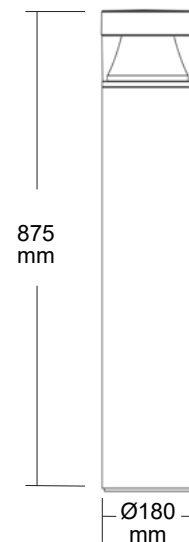

Beskrivning

Faro rundstrålande pollare i extruderad aluminium med armaturhuvudet i glasfiber nylon. Avskärmningen är vandalsäker och av UV-stabiliserad transparent polykarbonat. Armaturen levereras pulverlackerad i grafitgrå strukturfärg. IP54, IK10, kl II.

Användningsområde

Parkeringsplatser, entréer, gångvägar etc.

Montage

Levereras komplett med invändig fotplatta.


Övrigt

På förfrågan levereras Faro med:
- 4000K
- 7W och 19W versioner

LED enhet

Färgåtergivningsindex
Livslängd - Ta 25°C

RA 80
L80B20 50 000 t

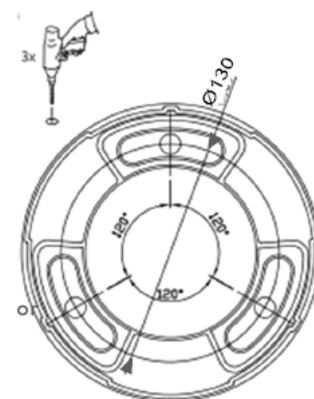

invändig fotplatta

Nummer	Typ	Ljuskälla	arm.lm	lm/W	Vikt (kg)
På förfrågan	Faro 5 1797	14W 3000K	1395	100	50,7
Tillbehör: 118244	Z - fundament	för pollare	H = 700		15

