


HST-DE
Rx7sHIT-DE
Rx7sIP
65

Flow 1 är en robust strålkastare med ett brett användningsområde för metalhalogen och högtrycksnatrium.

Beskrivning

Kompakt asymmetrisk strålkastare med hög verkningsgrad. Bredstrålande ljusfördelning ger god jämnhet även vid låg monteringshöjd. Alla driftskomponenter integrerade i armaturen. Snabbfäste för enkel service. IP65 klass 1.

Användningsområde

Belysning av parkeringsplatser, mindre områden, skyltar, fasader, etc. Kommersiella byggnader, hotell, shopping och offentlig miljö.

Material

Armaturhus tillverkad av gjuten aluminium. Kraftfullt fäste i galvaniserat och lackerat stål. Reflektor av ren aluminium. Härdad säkerhetsglas. Silikonpackning.

Finish

Lackad grå struktur.


Anslutning/Ljuskälla

Välj mellan HST-DE/HIT-DE 70 eller 150W med Rx7s sockel. Konventionell förkoppling, faskompensering, anslutning 230V. Armaturen kan inte dimmas. Armaturen levereras utan lampa.


Montering

Universal fäste för väggmontering, tak eller travers, stående eller hängande. 2 fästhål Ø10mm, c/c-140mm och Ø21mm centrumhål. M20x1,5 kabelinföring och blindplugg vilket möjliggör överkoppling. Insticksklämma 3x2, 5mm².

Vind yta 0,11 m².



Hörfäste

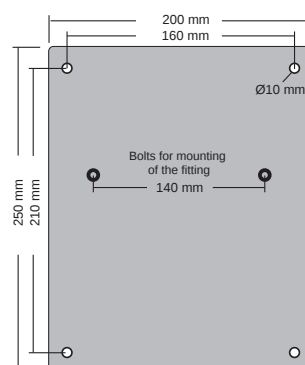

Avlastningsplåt för stålfasader eller andra svaga fasader.

STRÅLKASTARE

Nummer	Typ	Ljuskälla	Socket	Vikt (kg)
7769561	Flow 1	HST-DE/HIT-DE 70W	Rx7s	6,4
7769560	Flow 1	HST-DE/HIT-DE 150W	Rx7s	6,5
7769587	M5 Rörklämma Ø60-80mm			
7769585	Flow 1 glass (reservdel)			

