




Helena - dekorativ parkarmatur med nordisk design

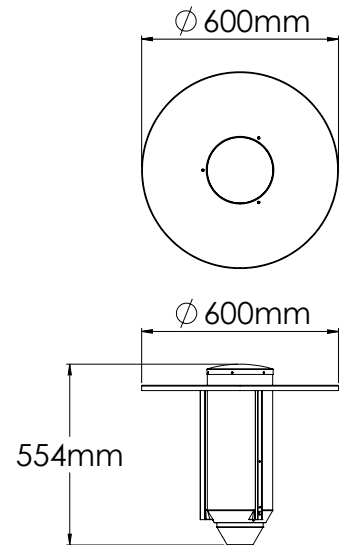

Beskrivelse

Armaturhus og stolpefeste i presstøpt aluminium. Tak i varmegalvanisert stålplate. Armaturstag i aluminiumprofil, og skjerm av klar eller opal slagfast PMMA akryl. Som standard er armaturen i grå RAL 7035. Avskjermingsringer er pulverlakkert i hvit RAL 9010. LED modulen er montert på en utskiftbar innerdel. LED-retrofitsats for oppgradering av eksisterende armaturer, se separat produktblad & montasjeanvisning.

Bruksområder

Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveier etc.

Montasje

For stolpe, stolpediameter 60mm.

Tilkobling

Leveres med 4m 2x1,5mm² kabel.

Øvrig

CLO, Constant Light Output, leveres som standard. Helena leveres også som pullert og veggarmatur.




Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
36W	23	37	36	58

LED enhet

Fargeindex RA:	85
Fargetoleranse MacAdam:	3 SDCM
Forventet levetid L70:	90 000 t
Omgivelsestemperatur Ta:	25°C

Veggbrakett

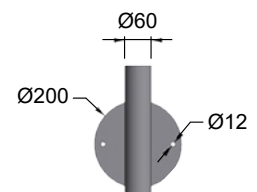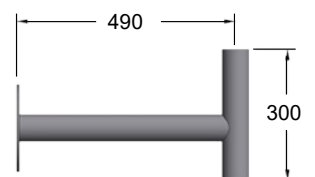

DEFA nr.	El-nr.	Type	Kuppel	Bestykning	arm.lm	lm/W	Vekt (kg)
115740	3231955	Helena Park	Klar	36W 4000K	2268	64	7,6
115741	3231956	Helena Park	Opal	36W 4000K	3183	90	7,6
115742	3533078	Helena Park	Klar	36W 3000K	2183	61	7,6
115743	3533079	Helena Park	Opal	36W 3000K	3064	86	7,6
Tilbehør:							
122706		Veggbrakett	Galv				6,3

