


L 560.2

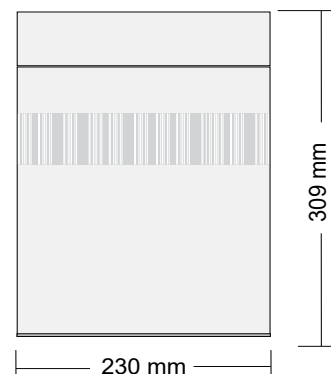

L 560.2 – utenpåliggende LED downlight

Beskrivelse

L560 LED er en høyeffekts utenpåliggende downlight for større takhøyder og der man ønsker et høyt lysnivå. Stamme, dekkring og bunnplate er i hvit pulverlakkert aluminium. Reflektor i anodisert renaluminium. Sikkerhetsglass med UV filter og gummi pakning. Vandalsikre skruer fester dekkring og glass til armaturen. IP65, klasse I.

Bruksområder

Butikker, inngangspartier, offentlige bygninger etc.

Montasje

Utenpåliggende i tak. Separat takmontasje enhet. Armaturen festes til denna med bajonettfatning.

Tilkobling

3-polig innstikk kopplingsstk. 2,5 mm² for enkel tilkobling. Integrrert elektronisk driver.

Nummer	Type	Farge	Bestykning	Vekt
119628	L560.2	Hvit RAL 9016	LED 4000K 3000 lm	6,6kg
999999	L560.2	Hvit RAL 9016	LED 3000K 3000 lm	6,6kg