


Neptune 001 - halvskj. LED



Neptune - vandalsikker kvalitetsarmatur med LED lyskilde og sensor

Beskrivelse

Klassisk kvalitetsarmatur i rund (001) utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium. Skjerm av opal UV-bestandig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. IP65, klasse I
Nummerskiltplate leveres som tilbehør. Platen monteres på vegg bak armaturen.

Bruksområde

fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Rett i tak eller på vegg, samt pullertmontasje (se Arc).

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

LED modul

Fargetemperatur 3000K - 4000K
Armatureffekt 12W
Lysytelse armatur 222 lm
Levetid L70B50 50.000 t


MinMax

MinMax versjonen gir konstant grunnlys fra separat LED lyskilde, 1W E14.

Sensor

Følsomheten stilles inn på mikrobølge-sensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslyssensor (2 - 30 lux). Neptune Radar kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.

Nummerskiltplate

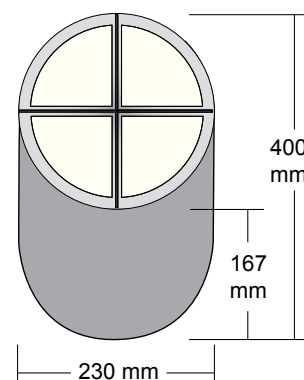

UTENDØRS

Hvit	Sort	Type	Dekor	Bestykning
3313336	3313337	Neptune 001 LED	Halvskj.	LED 12W 840
3313345	3313346	Neptune 001 LED Radar	Halvskj	LED 12W 840
3313376	3313377	Neptune 001 LED	Halvskj	LED 12W 830
3313379	3313380	Neptune 001 LED Radar	Halvskj	LED 12W 830
Tilbehør:				
3313327	3313328	Nummerskiltplate		

OBS!

En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

Vi reserverer oss for eventuelle forandringer eller trykkfeil.