
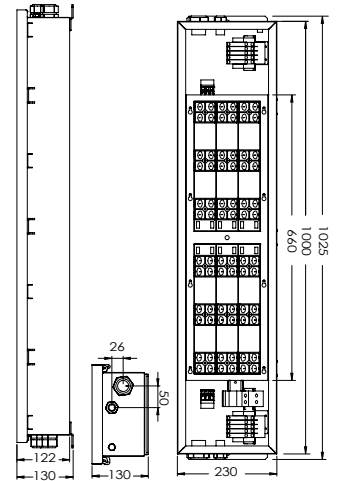


Tunn HT G2

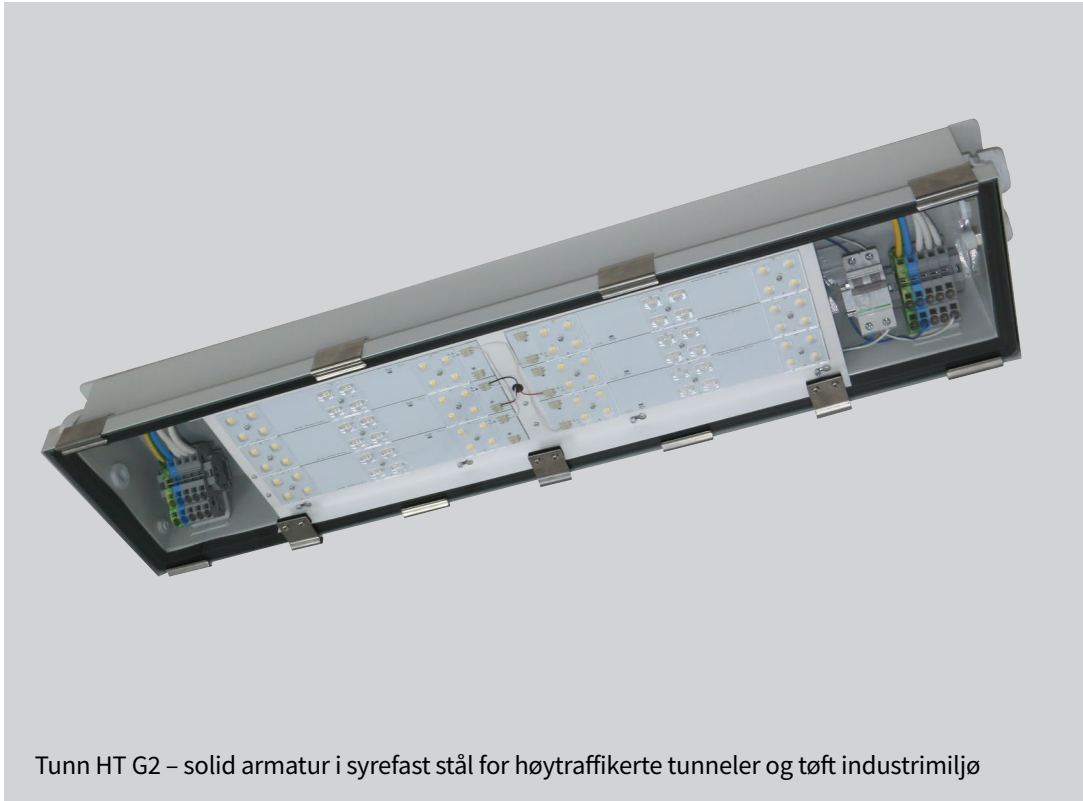

Tunn HT G2 – solid armatur i syrefast stål for høytrafikkerte tunneler og tøft industrimiljø

Beskrivelse

Armaturstamme i syrefast stål AISI 316L, standard lakkert i RAL 7035 (lys grå). Robust hengslet planglass med lås som sikrer høy tetthet og jevnt fordelt trykk på glasset. Glatt overflate som hindrer oppsamling av skitt, enkelt renhold. Armaturen leveres med automatsikring og elektronisk LED driver med CLO funksjon. Spesialoptikk for å sikre god jevnhet på veibane og tunnelvegger.

Bruksområder

Armatur utviklet for bruk i høytrafikkerte tunneler, men armaturen egner seg også for bruk i industri med tøft miljø.

Montasje / tilkopling

Festehull i hver ende Ø 12,5 mm.
Nippelinnføring M32 og M16 i hver ende.
Overkobling 5x16mm² i tillegg til styrekabel.

Øvrig

Armaturen leveres som standard for dimming enten via 230V styresignal eller DALI. Kan også forberedes for andre styringssystemer. UPS versjon i funksjonsikker utførelse som cl. I eller cl. II.

Nummer	Type	Ytelse	Styring
På forespørsel	Tunn HT G2	5000 - 15000lm	DALI