


Tunn HT G2



Tunn HT G2 - solid armatur i syrafast stål för högtrafikerade tunnlar och krävande industrimiljöer

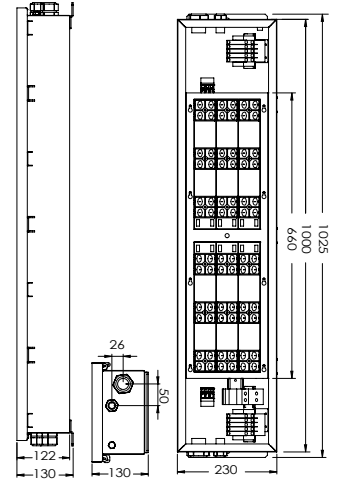

Beskrivning

Armaturstomme i syrafast stål AISI 316L, standardlackerad i RAL 7035 (ljusgrå). Härdad gångjärnsförsett planglas med lås som säkerställer hög täthet och jämnt fördelat tryck över glasytan. Slät yta som förhindrar smutsansamling och underlättar rengöring. Armaturen levereras med automatsäkring och elektroniskt LED-drivdon med CLO-funktion. Specialoptik säkerställer jämn ljusfördelning på vägbanor och tunnelväggar.

Användningsområden

Armatur utvecklad för användning i högtrafikerade tunnlar, men lämpar sig även för industrimiljöer med tuffa förhållanden.

Montage/anslutning

Fästhål i vardera ände \varnothing 12,5 mm.
Nippelföring M32 och M16 i varje ände.
Genomkoppling upp till 5x16 mm² samt plats för styrkabel.

Ljuskälla

Högeffektiv LED med bländskyddsoptik.
Färgtemperatur 4000K.

Övrigt

Armaturen levereras som standard för dimning via 230V styrsignal eller DALI. Kan även förberedas för andra styrsystem. UPS-version tillgänglig i funktionssäkert utförande som klass I eller klass II.

Nummer	Typ	Effekt	Styrning
På förfrågan	Tunn HT G2	5000 - 15000lm	DALI