


# Tunn LT G2

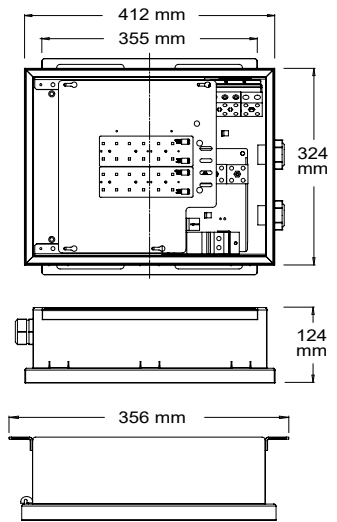

Tunn LT G2 – solid LED armatur i syrafast stål för lågtrafikerade tunnlar och tung industri

## Beskrivning

Armaturstomme i syrafast stål AISI 316L, standard-lackerad i grå RAL 7035. Härdad planglas. Armaturen levereras med elektronisk LED drivare. Automatsäkring och membranventil som standard. Funktionssäker version (UPS) levereras med keramiska anlutningsplintar.

## Användningsområden

Armatur utvecklad för användning i lågtrafikerade tunnlar. Även lämplig i tung industri.

## Montage/anslutning

Fästhål i varje ände  $\varnothing$  12,5 mm, c/c 1324 mm. 2 x M32 + 2 x M16 blindplugg för evt. styrkabel, överkoppling 5x10mm<sup>2</sup>.

## Ljuskälla

LED med symmetrisk optik för minimal bländning. Färgtemperatur 4000K.

## Øvrigt

Armaturen kan förberedas för dimning via 230V styrsignal eller DALI.



Låg bygghöjd.



Utbytbar LED modul.

Nummer	Typ	Systemeffekt	Arm. lm	Styrning	Vikt (kg)
122160	Tunn LT G2	LED 30W 4000K	4800		8,6
122180	Tunn LT G2	LED 30W 4000K	4800	UPS	8,6
122190	Tunn LT G2	LED 30W 4000K	4800	UPS	cl. II 8,6
122240	Tunn LT G2	LED 30W 4000K	4800	w. battery backup	8,6
123480	Tunn LT G2	LED 46W 4000K	6826		8,9
123450	Tunn LT G2	LED 46W 4000K	6826	w. battery backup	8,9
122000	Tunn LT G2	LED 59W 4000K	9000		8,9
124840	Tunn LT G2	LED 59W 4000K	9000	w. battery backup	8,9