



## DEFA Classic - protect - neptune - villa - reflex

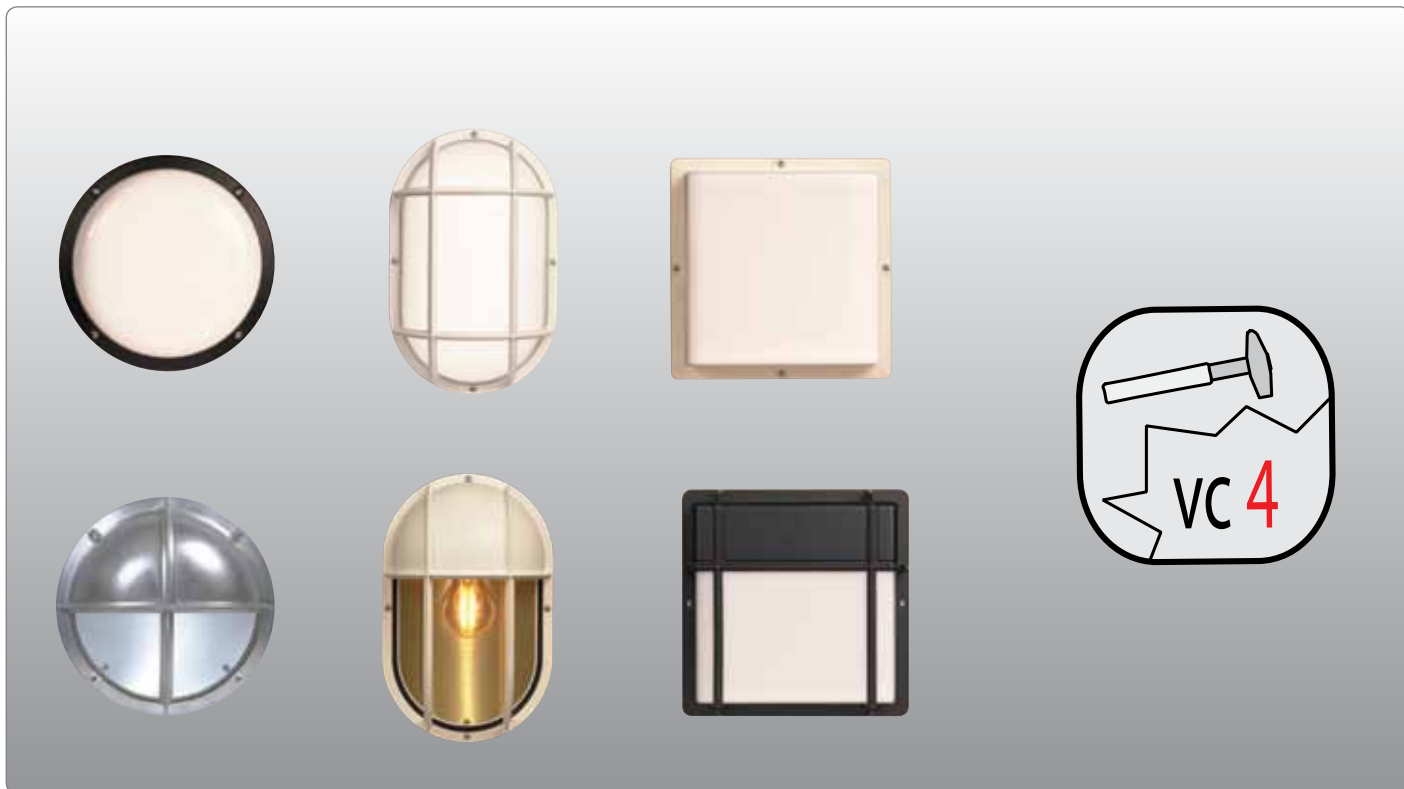

## DEFA vandal test

Testene er utført ved DEFA Lightings laboratorium og med DEFA utviklet testutstyr. Testene er basert på standardene EN 50102 og EN 60068-2-75

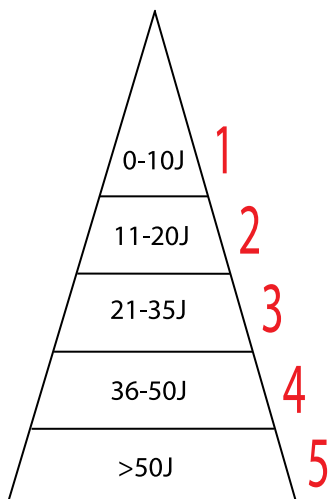

### Test prosedyre

En stålhammers egg skal ikke treffe nærmere enn 15 mm fra kuppelens ytterkant ved både vinkelrette og vinkeljusterte anslag. Sirkulære kupler testes i kuppelsenter. Armatur inklusive kuppel plasseres senterert på plate under stål hammer. En kuppel skal testes 5 ganger på samme treffpunkt og med samme vekt uten å få sprekker og synlige deformasjoner for å oppnå en vandalklasse (vcX).

Testene er utført i romtemperatur (20-25°C). Det er kun kuppelen som blir testet.