

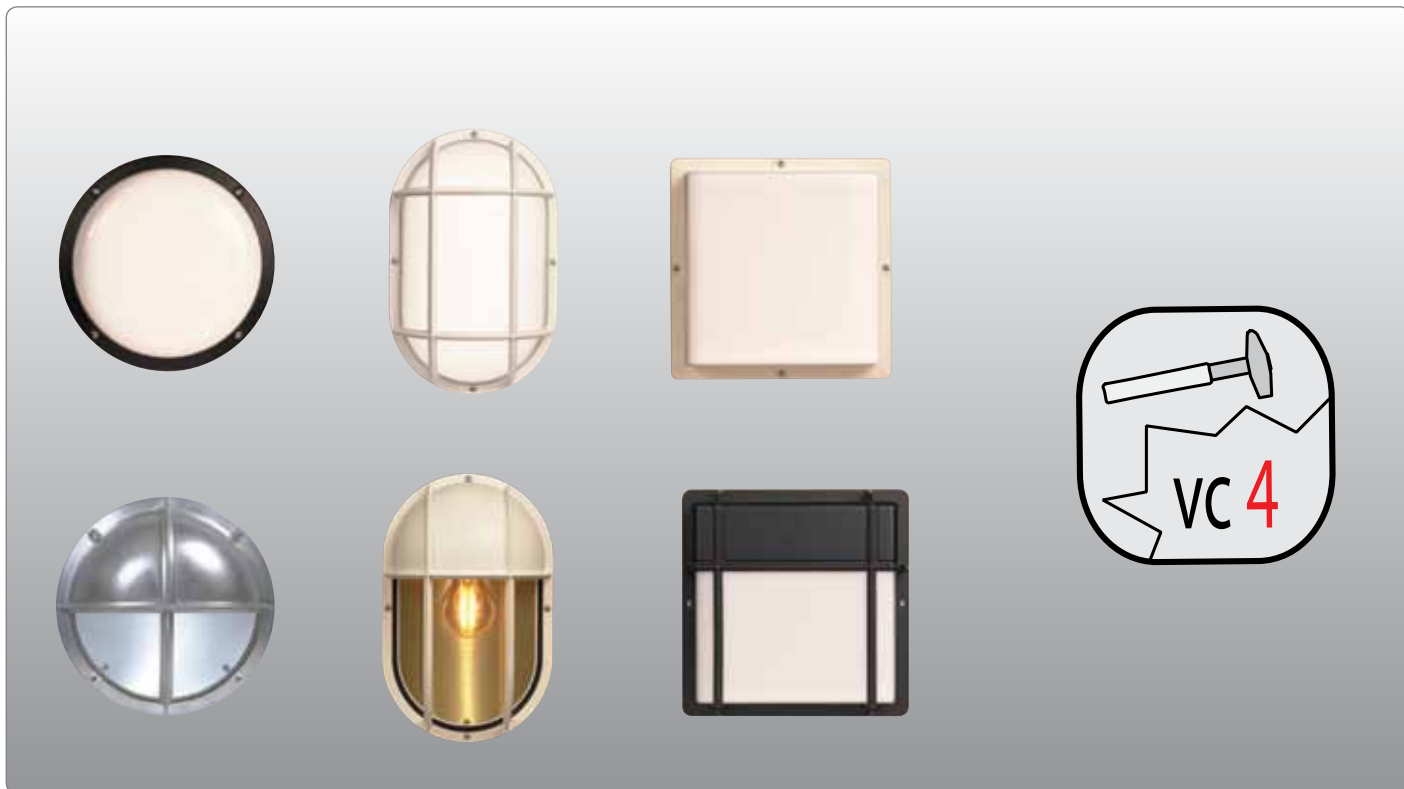


DEFA Classic - protect - neptune - villa - reflex

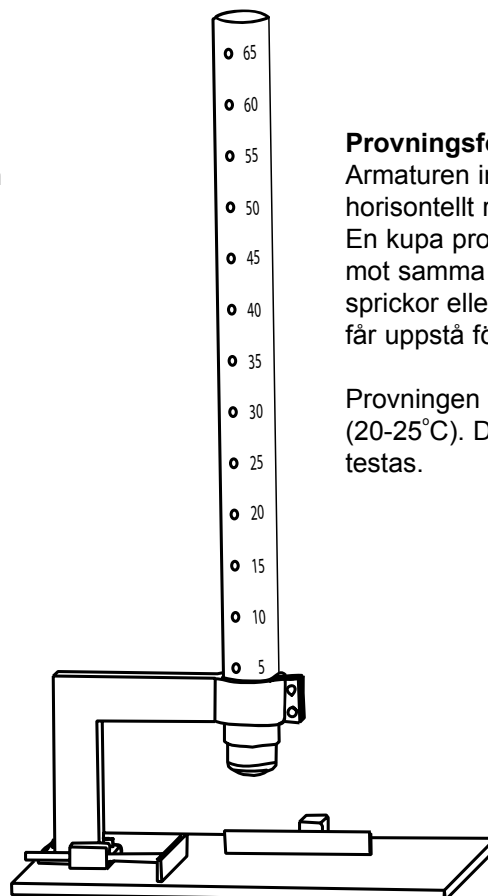

DEFA vandalprov

Testerna utföres vid DEFAs laboratorium i en av DEFA utvecklade provningsutrustning. Provningsbaserar sig på EN 50102 och EN 60068-2-75.

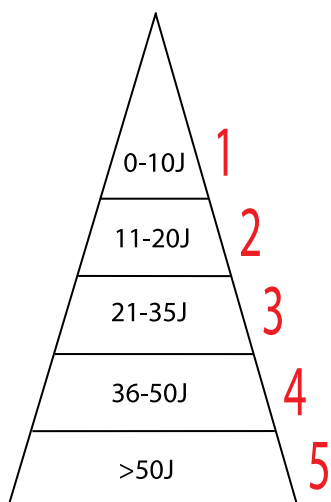

Provningsförfarande

Armaturen inklusive kupan placeras horisontellt rakt under stålhammaren. En kupa provas med slag 5 gånger mot samma punkt. Kravet är att inga sprickor eller synliga deformationer får uppstå för att klara testet.

Provningsutföres i rumstemperatur (20-25°C). Det är bara kupan som testas.