

MultiCharger 1210 Flex Lithium

Varenummer: 450019

Produktnavn: MultiCharger 1210 Flex Lithium

MultiCharger 1210 Flex Lithium

MultiCharger 1210 Flex Lithium er en 12V/10A vedligeholdelsesoplader, som er tilpasset moderne batteriteknologi og forlænger batteriets levetid. Den er mere kompakt end lignende opladere i samme kategori og passer godt i moderne motorrum. Takket være fleksible kabler er batteriopladeren nem at installere.


Installation

Ved opladning af et 24V-system skal der anvendes to 12V-opladere. På 230V-siden kan to opladere forbindes direkte sammen, eller de kan placeres separat med et PlugIn-kabel imellem. Det er vigtigt, at hver oplader sikres med en sikring og tilsluttes separate batterier. 12V-udgangen på opladeren må ikke seriekobles.


Det er meget vigtigt, at opladeren installeres i henhold til installationsvejledningen, og at DEFA's originale tilslutningsudstyr anvendes. Se den specifikke installationsvejledning.

Brug

- Oplad kun litiumbatterier med integreret Battery Management System (BMS).
- Opladerens avancerede elektronik gør det muligt at være konstant tilsluttet 230V. Batterierne skal kontrolleres periodisk under opladning.
- LED-lampen på toppen af opladeren blinker grønt, når batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet, lyser LED konstant. LED blinker rødt, hvis der opstår en fejl.
- Opladeren har et 230V-udtag, som kan bruges til at forbinde to opladere eller som udtag til andet DEFA-udstyr.
- Opladeren er beskyttet mod kortslutning og forkert polaritet, forudsat at den medfølgende sikring er installeret.
- Opladning af batterier i lukkede rum skal undgås på grund af eksplosionsfare. Opladeren indeholder høj spænding og må derfor ikke åbnes eller bores i.

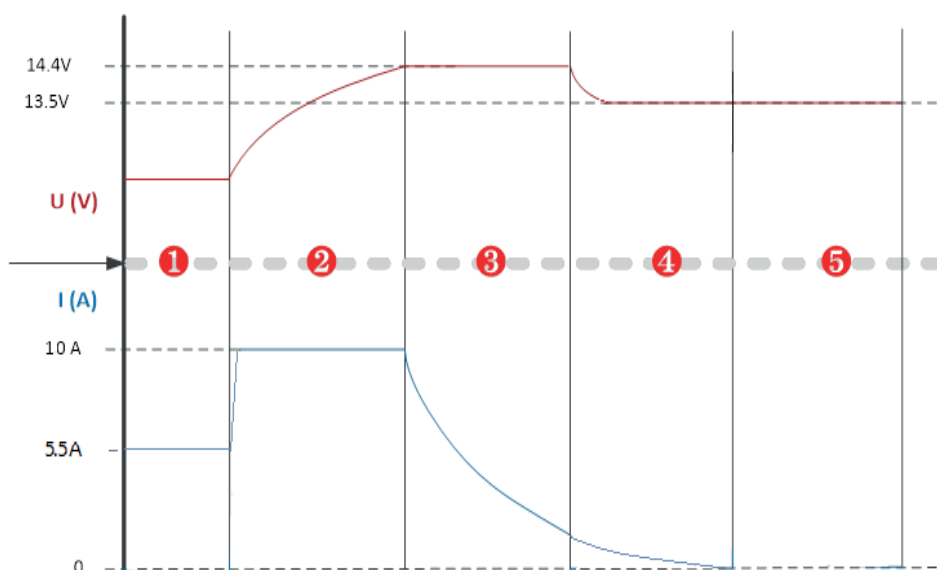

Specifikationer

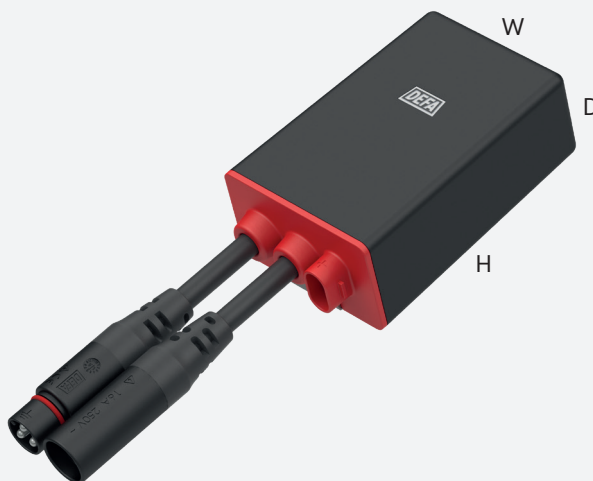

Mærkespænding [V/Hz]	230V 50-60Hz
Effekt [W]	165
Ladestrøm [A]	10
Driftstemperatur [°C]	-40 till +40
Ladespænding [VDC]	14,4V vid 25°C
Vedligeholdelsesladning S3 [VDC]	13,8
IP-klassificering [IP]	90
Virkningsgrad [%]	65
230V Plugin-udtag [A]	16
Sikringsstørrelse 12V [A]	15
Vægt [g]	394
H/B/D [mm]	107/71/42
Beskyttelsesklasse	1

Opladeren er testet og opfylder standarderne:

EN 60335-2-29:2004 + A2:210, EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 55014-2:2015

DEFA AS opfylder kravene i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og IATF 16949.